



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年10月15日 82

|              |             |          |
|--------------|-------------|----------|
| メーカー名        | SANKYO      |          |
| 機種名          | CRF-覇-LORD2 | S Y      |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A           | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | B           | DYR-H182 |

ハーネス結線図

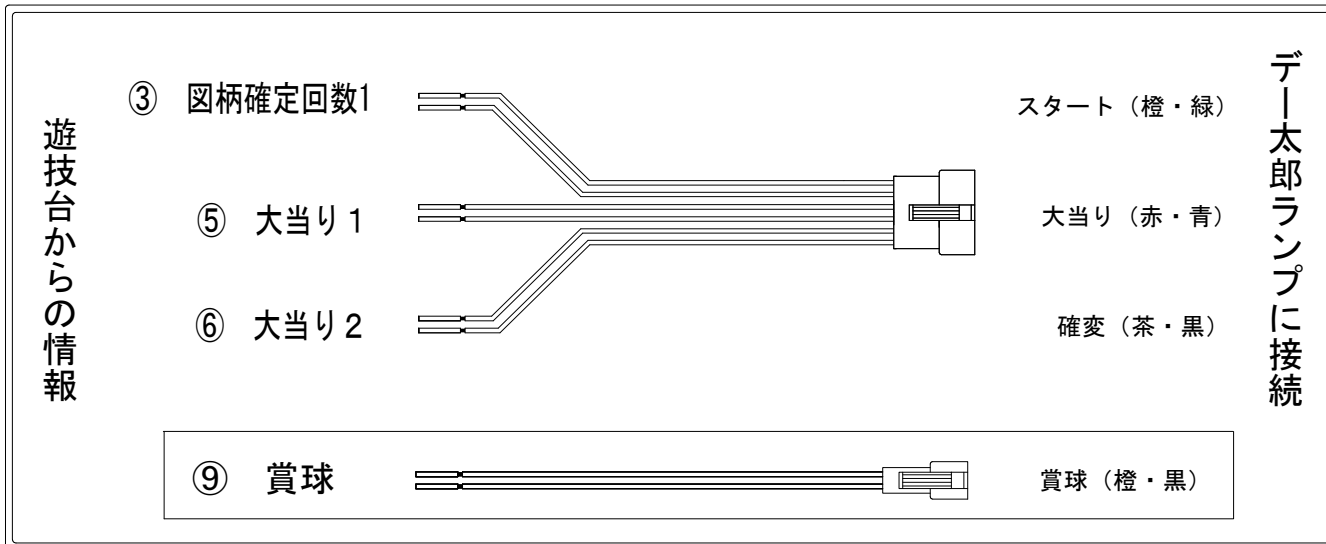

外部端子板

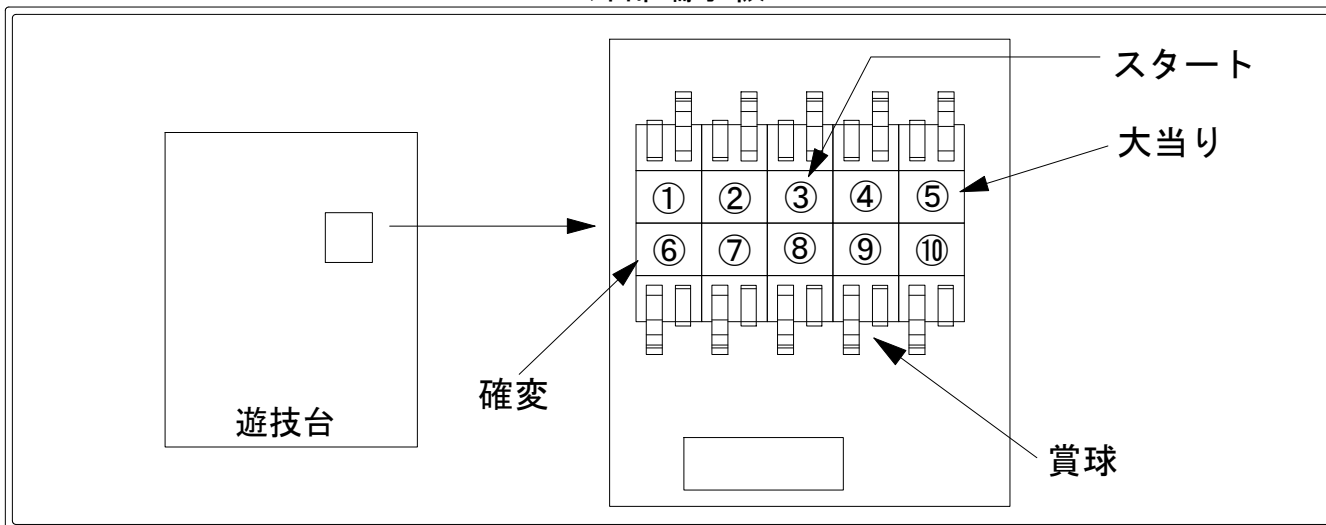

出力情報

| 端子番号 | 端子色 | 出力情報    | 内容                              | 高ベース | 大当 |  |          |
|------|-----|---------|---------------------------------|------|----|--|----------|
| ①    | 白   | 賞球      | 賞球10個毎に出力                       |      |    |  |          |
| ②    | 緑   | 扉・枠開放   | 遊技機の前面枠及び前面ガラス枠が開放中に出力          |      |    |  |          |
| ③    | 灰   | 図柄確定回数1 | 特別図柄1、および特別図柄2の停止毎に出力           |      |    |  | →スタートに接続 |
| ④    | 黄   | 始動口1    | 始動口1および始動口2入賞毎に出力               |      |    |  |          |
| ⑤    | 黒   | 大当り1    | 全ての当り中に出力                       |      | ○  |  | →大当りに接続  |
| ⑥    | 桃   | 大当り2    | 全ての当り中及び高ベース中に出力                | ○    | ○  |  | →確変に接続   |
| ⑦    | 青   | 大当り3    | 高ベース中に出力                        | ○    |    |  |          |
| ⑧    | 赤   | 始動口2    | 始動口1の入賞毎に0.1秒間出力                |      |    |  |          |
| ⑨    | 橙   | 入賞      | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF |      |    |  | →賞球線に接続  |
| ⑩    | 水   | セキュリティ  | 電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時に出力   |      |    |  |          |