


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月17日 43

メーカー名	SANYO	
機種名	CR伝説の凄腕X	MKCS・MKC・SKDS・SKD
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図



## 外部端子板

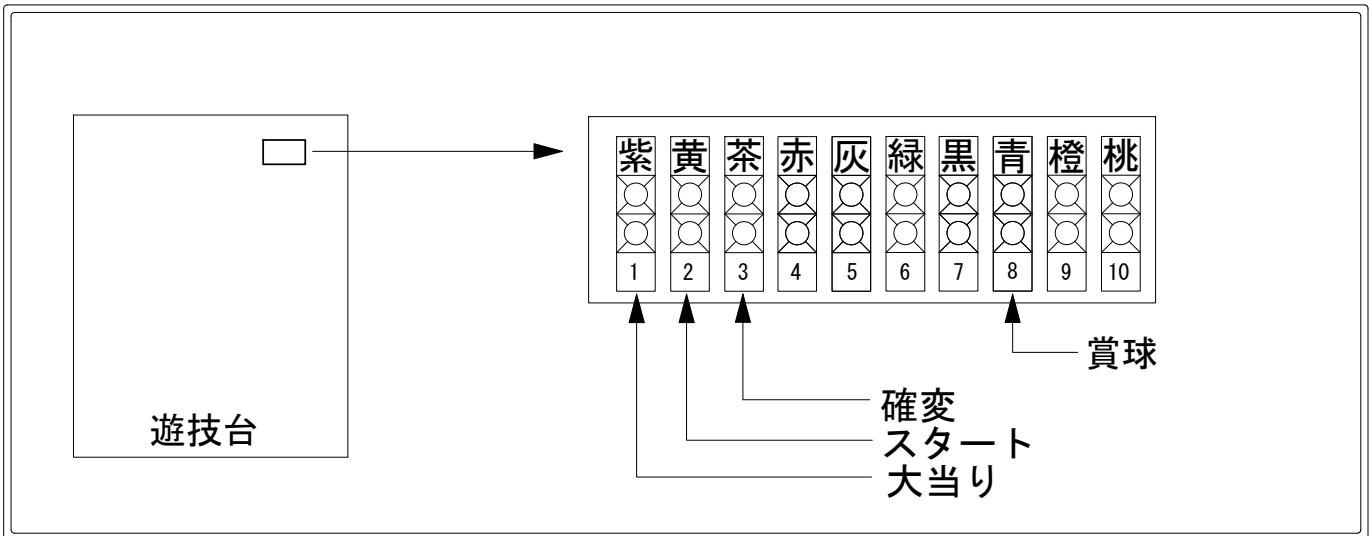

## 出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当	役物	
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	○	→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力				→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○	→確変に接続
4 (赤)	大当り3	役物当り時にのみ出力			○	
5 (灰)	始動口1入賞	左の始動口入賞時に出力				
6 (緑)	始動口2入賞	右の電動チューリップ入賞時に出力				
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力				
8 (青)	賞球	賞球を10個払い出すごとに出力				→賞球線に接続
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力				
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力				