



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年7月18日 53-2

メーカー名	SANYO	
機種名	C R大海物語 2	MTE SAA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

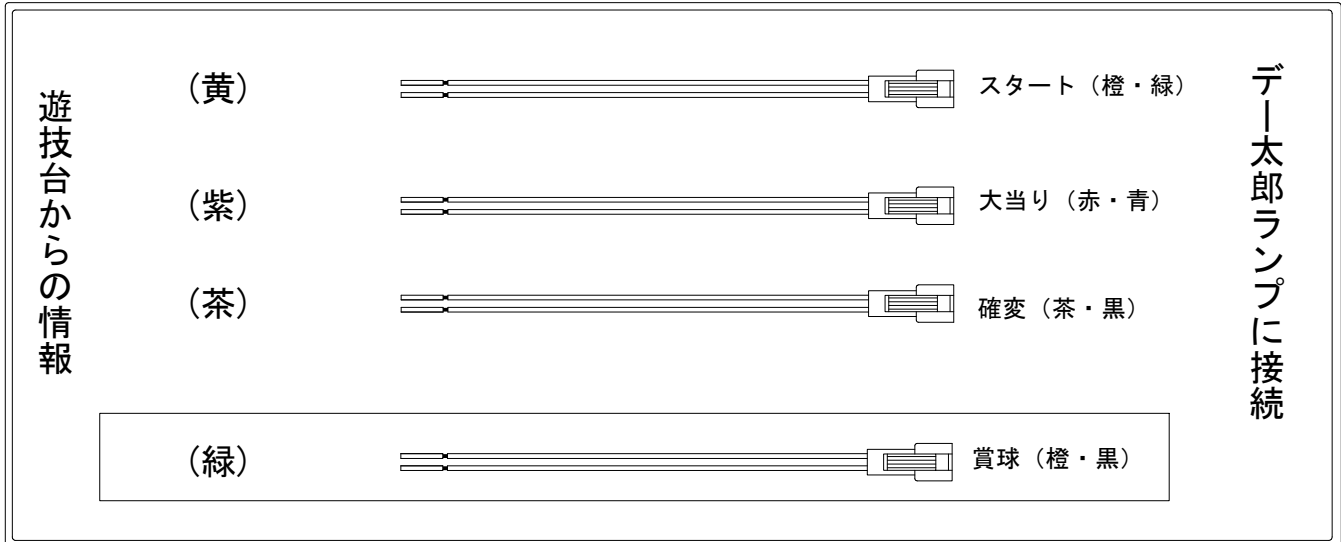

外部端子板

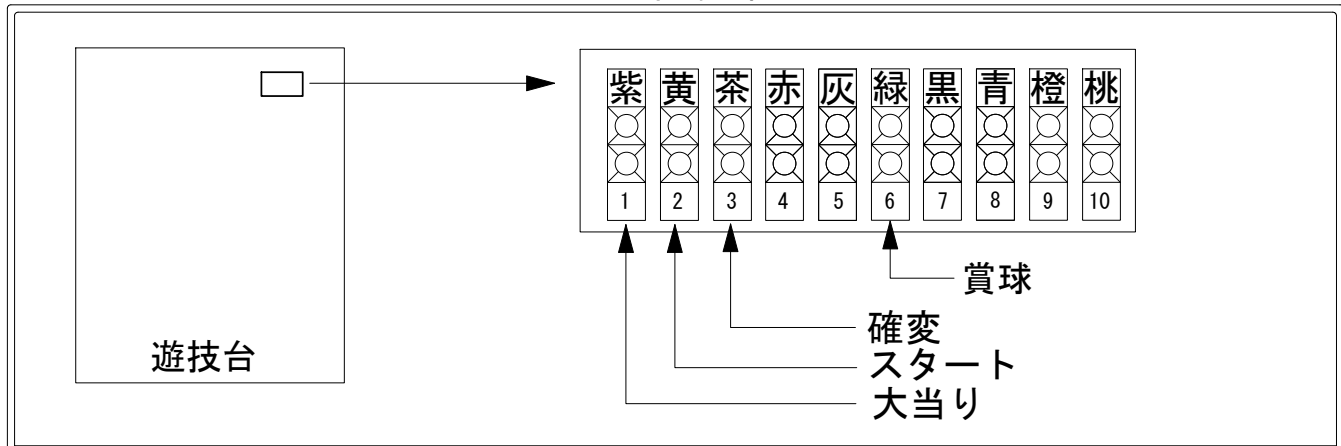

出力情報

外部情報			電サポ	大当				
1 (紫)	大当り1	大当り中に出力		○				
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力						
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○				
4 (赤)	始動口2入賞	下始動口に入賞するごとに出力						
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力						
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力						
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)						
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すごとに出力						
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力						
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力						

→大当りに接続
 →スタートに接続
 →確変に接続
 →賞球線に接続