



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月8日 65

メーカー名	SanThree (SANYO)		
機種名	CR真・三國無双 猛将伝	YLA	
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

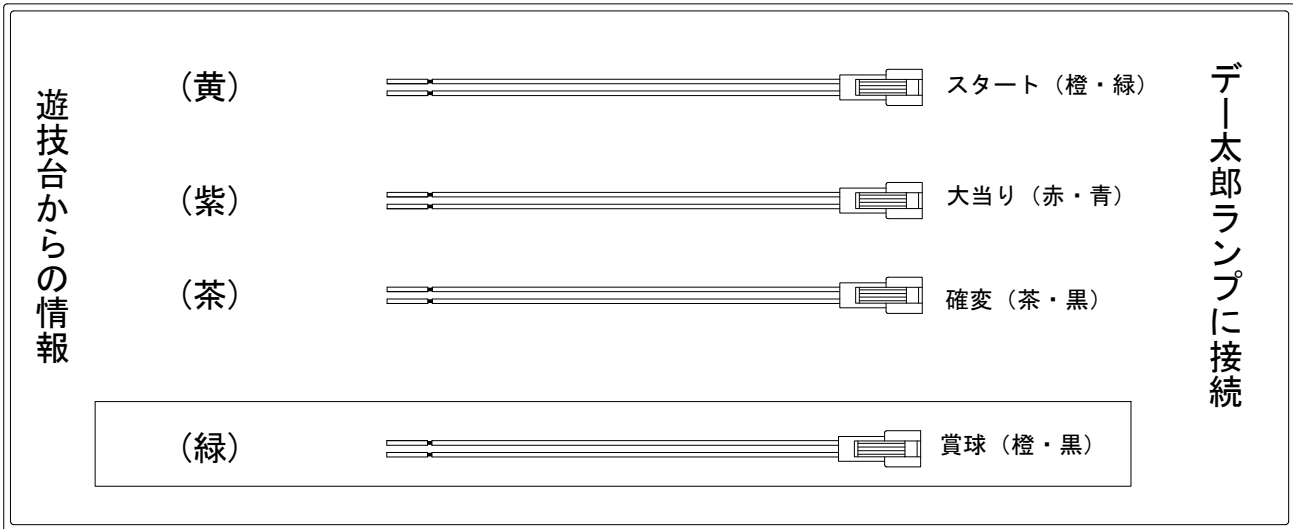

外部端子板

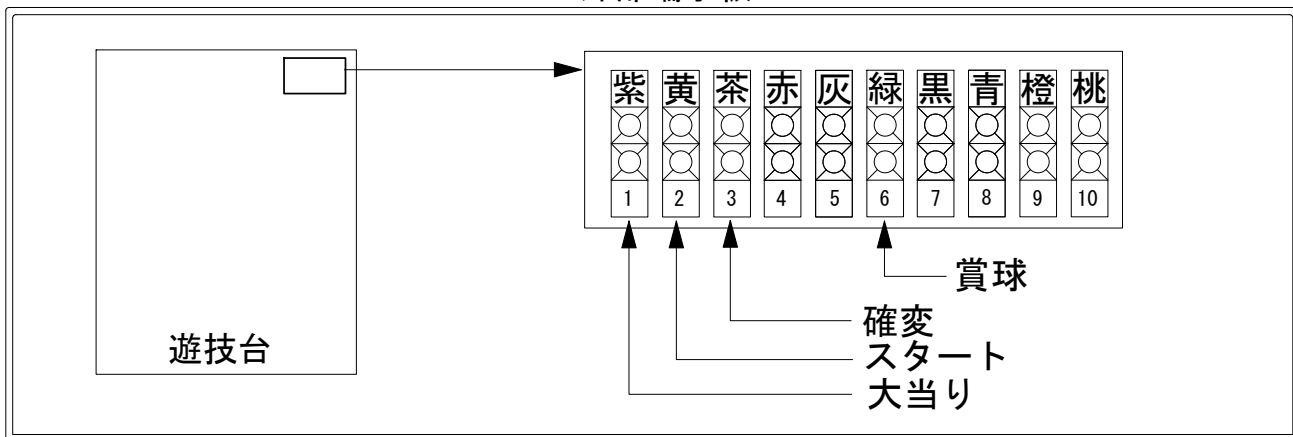

出力情報

外部情報			電サポ	大当		
1 (紫)	大当り 1	大当り中に出力		○		
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力				
3 (茶)	大当り 2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○		
4 (赤)	始動口2入賞	下始動口に入賞するごとに出力				
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力				
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力				
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)				
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すごとに出力				
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力				
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力				

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続  
→賞球線に接続