



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年7月2日 39

メーカー名	SANYO	
機種名	CRギンギラパラダイス2	MKF
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

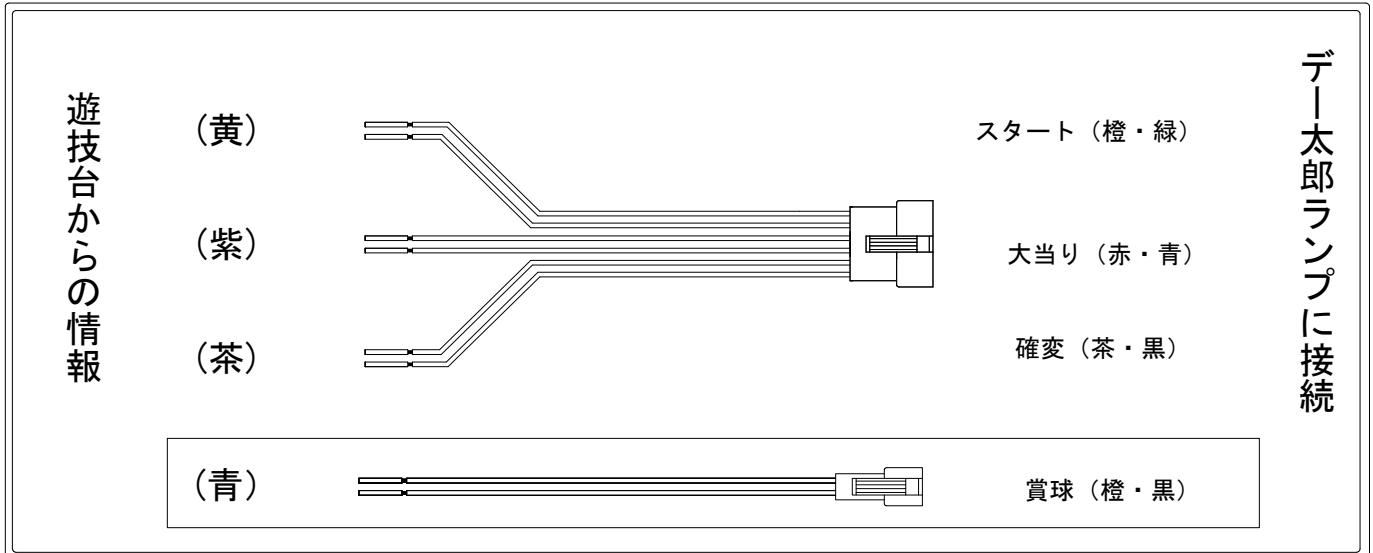

外部端子板

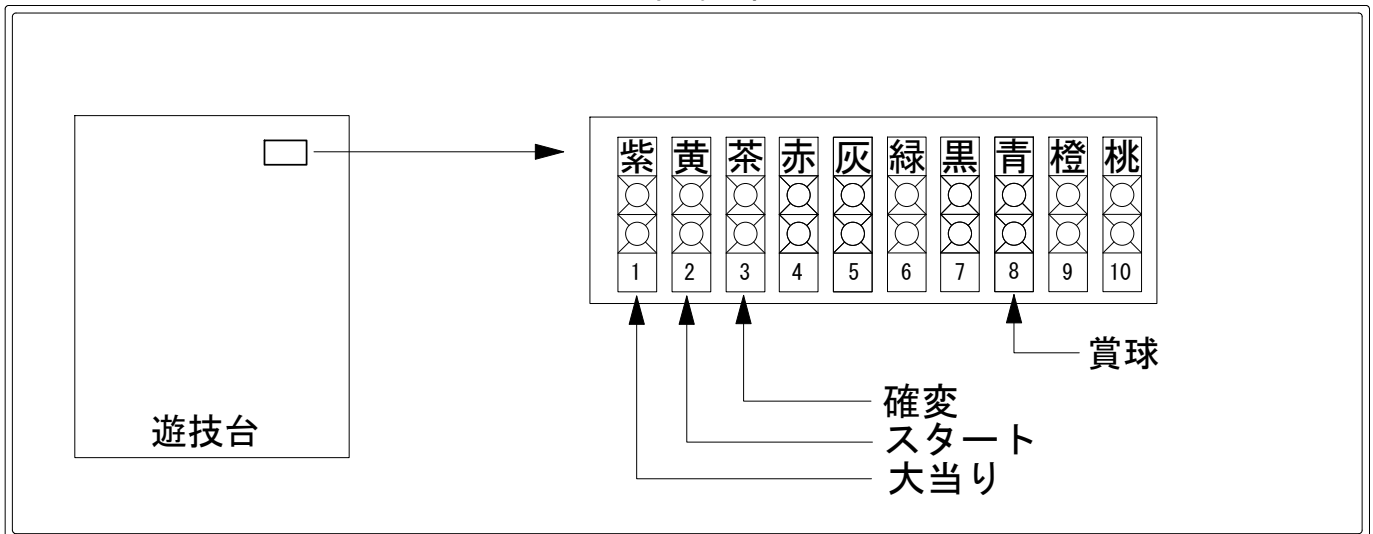

出力情報

外部情報			変動時間短縮	15R	V
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	○
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄停止毎に出力			
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○
4 (赤)	大当り3	特定領域通過時の大当り中に出力(役物V当り)			○
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力			
6 (緑)	上大入賞口入賞	始動口出力			
7 (黒)	セキュリティ	不正出力			
8 (青)	賞球	賞球出力			
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力			
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力			

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続

→賞球線に接続

※大当り3は特別電動役物2の役物V当りを出力しています。