



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年2月17日 43

メーカー名	SANYO	
機種名	CR伝説の凄腕X	MKCS・MKC・SKDS・SKD
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

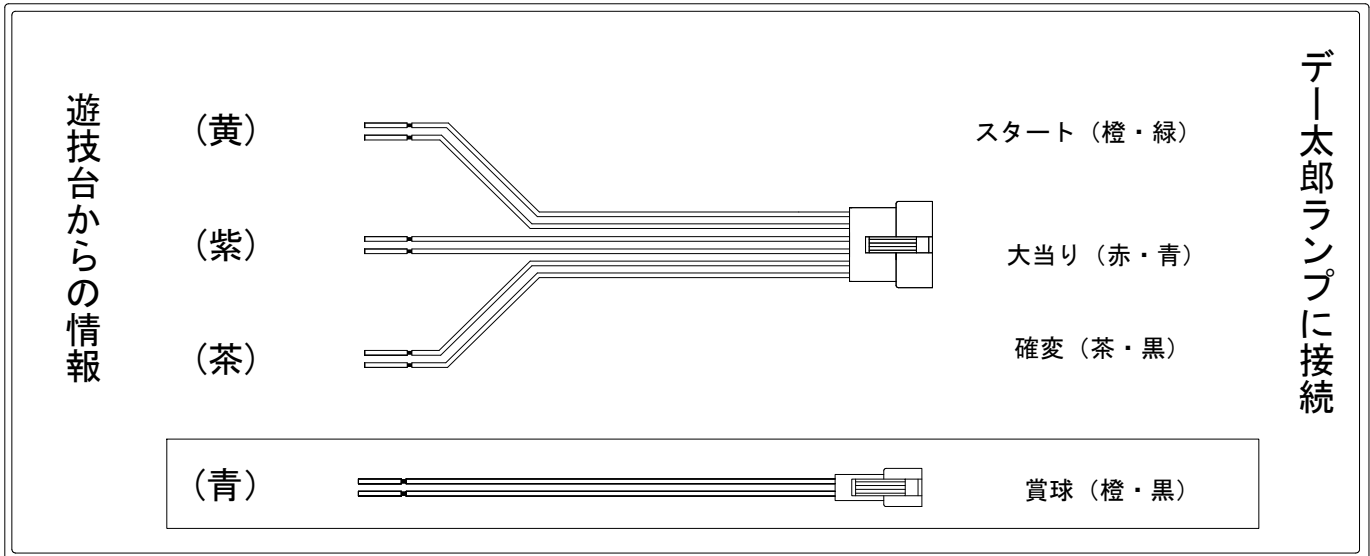

外部端子板

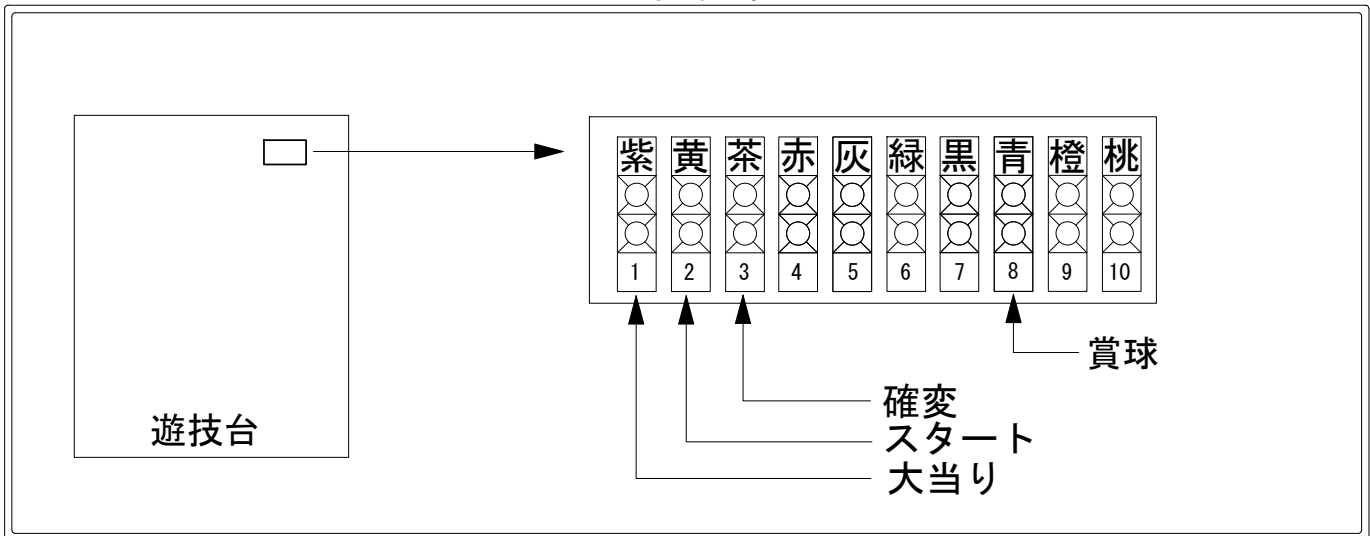

出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当	役物
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	○
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力			
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○
4 (赤)	大当り3	役物当り時にのみ出力			○
5 (灰)	始動口1入賞	左の始動口入賞時に出力			
6 (緑)	始動口2入賞	右の電動チューリップ入賞時に出力			
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力			
8 (青)	賞球	賞球を10個払い出すごとに出力			
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力			
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力			

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続
→賞球線に接続