



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年11月27日 38

メーカー名	高尾		
機種名	CRベノムの逆襲M		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

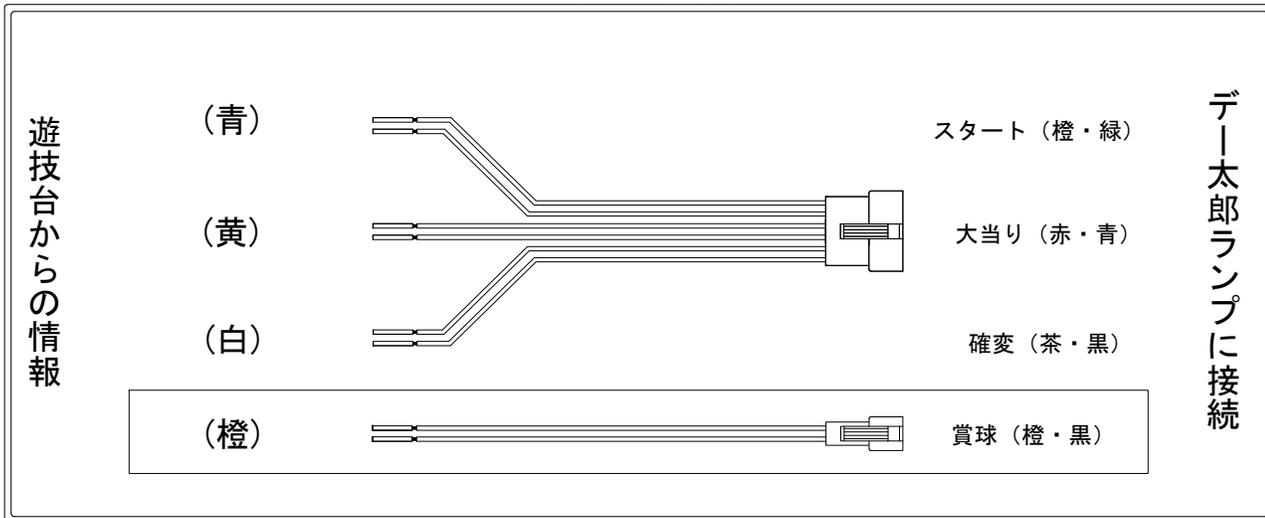

外部端子板

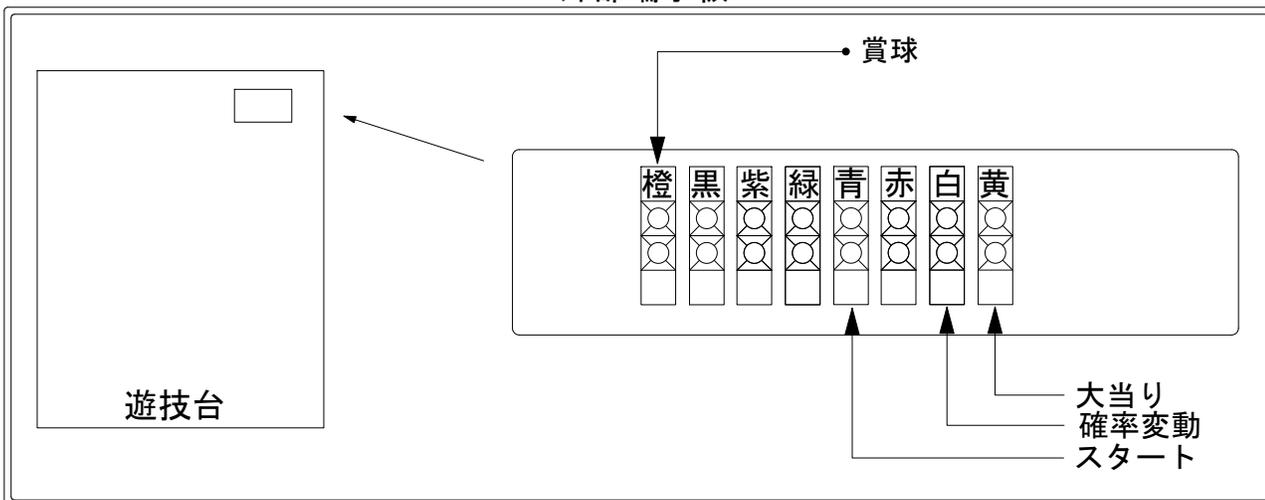

出力情報

色	情報名	出力内容	電サポ	2R大当り			
				全て	初当	特殊	
橙	賞球	賞球出力					→賞球線に接続
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力					
紫	不正	不正情報					
緑	始動口1	始動口					
青	図柄固定回数	図柄確定回数					→スタートに接続
赤	大当り1	大当りする度に出力		○	○	○	
白	大当り2	電サポあり変動短縮中の出力	○				→確変に接続
黄	大当り3	最初の大当り・大当り中の特殊信号・リミッター出力			○	○	→大当りに接続

※大当り1 (赤) で大当りをとる場合、大当り回数が1000回を超えることがあります。

弊社ランプ機種により最大大当り回数が異なります。

※大当り3 (黄) で大当りをとる場合、初当り (パンクを含む) 及び、20ラウンド目の大当り時に出力します。

*ハーネス結線図はメーカー推奨の構成を表示しています。