



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年12月17日 58

| | | |
|--------------|-----------|----------|
| メーカー名 | 高尾 | |
| 機種名 | CR占星少女ななみ | SAA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

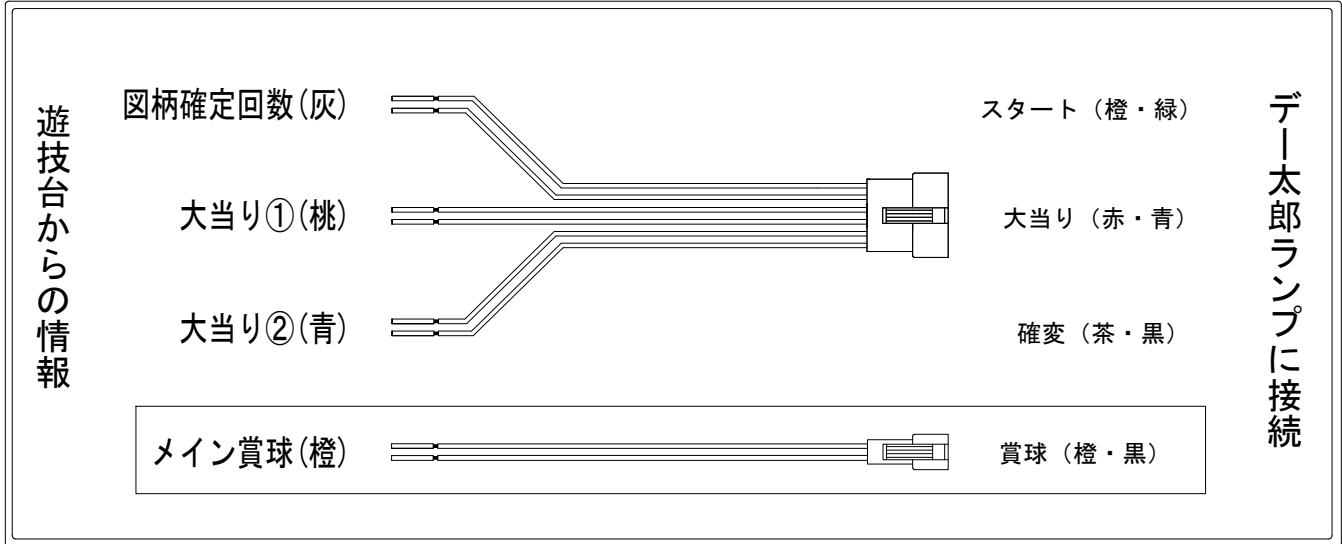

外部端子板

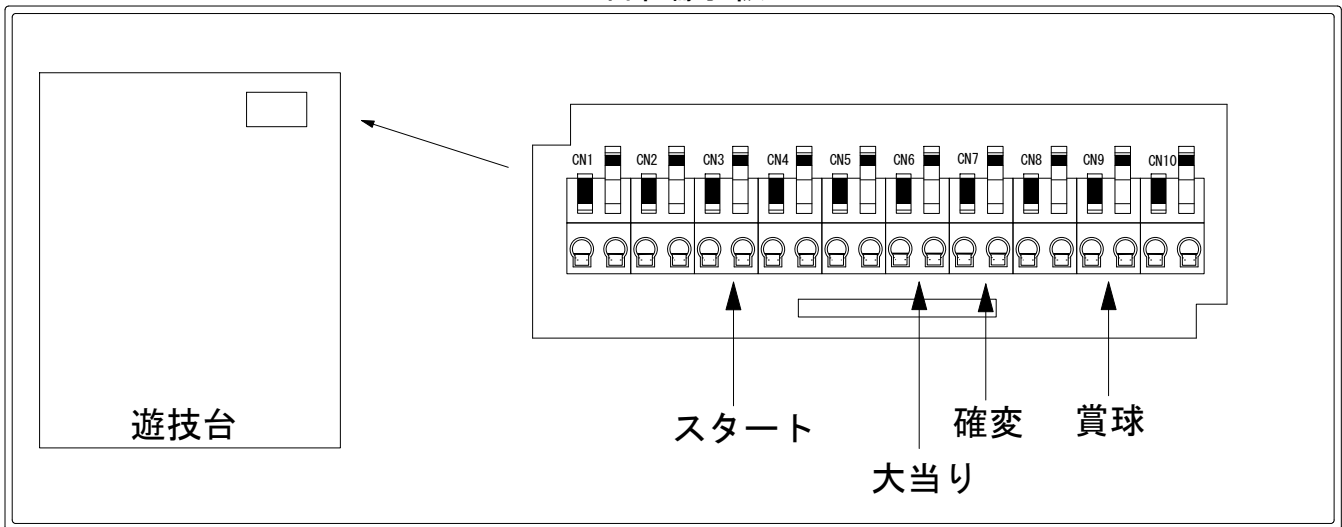

出力情報

| 端子 | 色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 大当り | 小当り | |
|------|---|--------|----------------------------|-----|-----|-----|----------|
| CN1 | 白 | 賞球 | 賞球払出10個毎に出力 | | | | |
| CN2 | 緑 | 扉・枠開放 | 内枠またはガラス枠が開放中に出力 | | | | |
| CN3 | 灰 | 図柄確定回数 | 特別図柄1、または特別図柄2の変動1回につき出力 | | | | →スタートに接続 |
| CN4 | 黄 | 始動01 | ヘソ入賞1個につき出力 | | | | |
| CN5 | 黒 | 始動02 | 電チュー入賞1個につき出力 | | | | |
| CN6 | 桃 | 大当り① | 大当り中に出力 | | ○ | | →大当りに接続 |
| CN7 | 青 | 大当り② | 大当り中に出力 ※電サポ中の間出力 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| CN8 | 赤 | 大当り③ | 大当り中・小当り中に出力 | | ○ | ○ | |
| CN9 | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | | →賞球線に接続 |
| CN10 | 水 | セキュリティ | 異常発生時に出力 | | | | |