



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年2月3日 15-1

| | | | |
|-------------|------------|----------|----|
| メーカー名 | 竹屋 | | |
| 機種名 | CR Mr Bean | BLM2 | BA |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

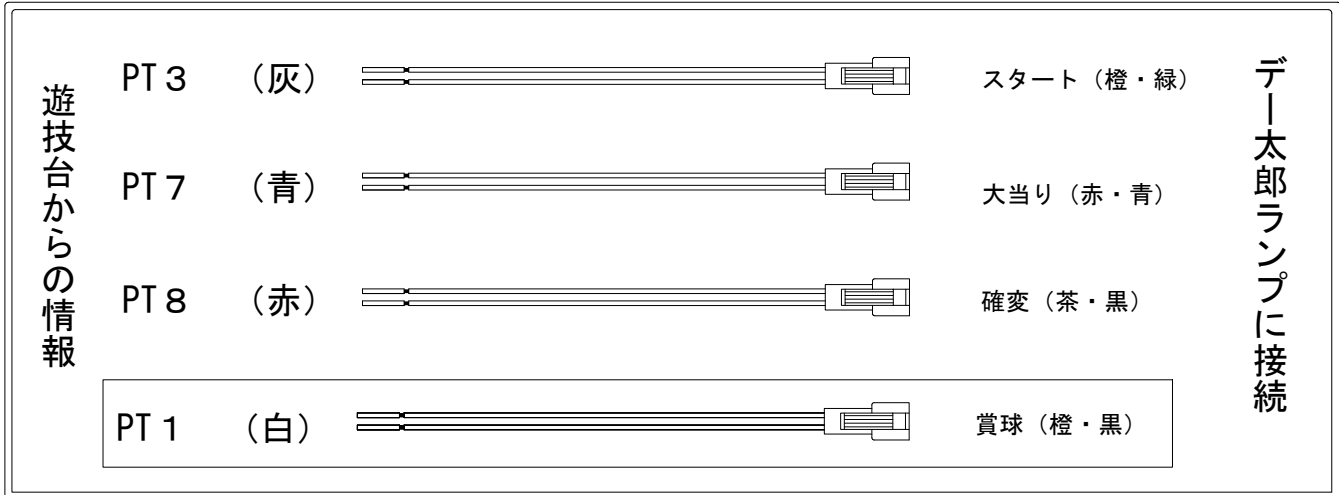

外部端子板

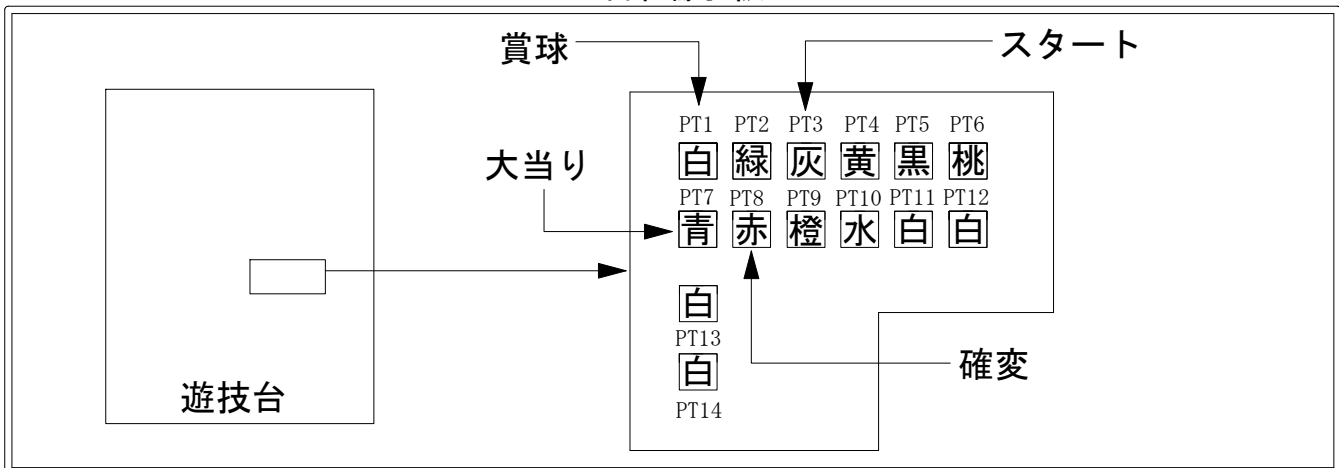

出力情報

| PT | 色 | 機能 | 説明 | 変動短縮 | 大当り | | | |
|------|---|---------|---------------------------------------|------|-----|----|----|------------|
| | | | | | ※1 | ※2 | 小当 | |
| PT1 | 白 | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | | | →賞球入力に接続 |
| PT2 | 緑 | 扉・枠開放 | 扉及び枠が開放状態の間出力 | | | | | |
| PT3 | 灰 | 図柄確定回数1 | 特別図柄1又は特別図柄2の停止毎に1パルス出力 | | | | | →スタート入力に接続 |
| PT4 | 黄 | 始動口1 | 電チュー及び、ヘソ入賞毎に1パルス出力 | | | | | |
| PT5 | 黒 | 大当り1 | 大当り中に出力 (小当り含む) | | | ○ | ○ | →大当り入力に接続 |
| PT6 | 桃 | 大当り2 | 大当り中及び、変動時間短縮中に出力 (小当り含む) | ○ | | ○ | ○ | |
| PT7 | 青 | 大当り3 | 大当り中に出力 | | | ○ | ○ | →確変入力に接続 |
| PT8 | 赤 | 大当り4 | 大当り中及び、変動時間短縮中に出力 | ○ | | ○ | ○ | |
| PT9 | 橙 | ゲート | ゲート通過毎に1パルス出力 | | | | | |
| PT10 | 水 | 不正 | RAMクリア、払出し異常、不正入賞、電波、磁気検出時に出力 | | | | | |
| PT11 | 白 | 大当り5 | 大当り中に出力 (電サボ無2R大当り、小当りを除く) | | | ○ | | |
| PT12 | 白 | 大当り6 | 大当り中及び、変動時間短縮中に出力 (電サボなし2R大当り、小当りを除く) | ○ | | ○ | | |
| PT13 | 白 | 図柄確定回数2 | 特別図柄2停止毎に出力 | | | | | |
| PT14 | 白 | 始動口2 | ヘソ入賞毎に1パルス出力 | | | | | |