


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2010年10月20日 34

メーカー名	豊丸	
機種名	CR常夏蝶々シリーズ	XRⅢ
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

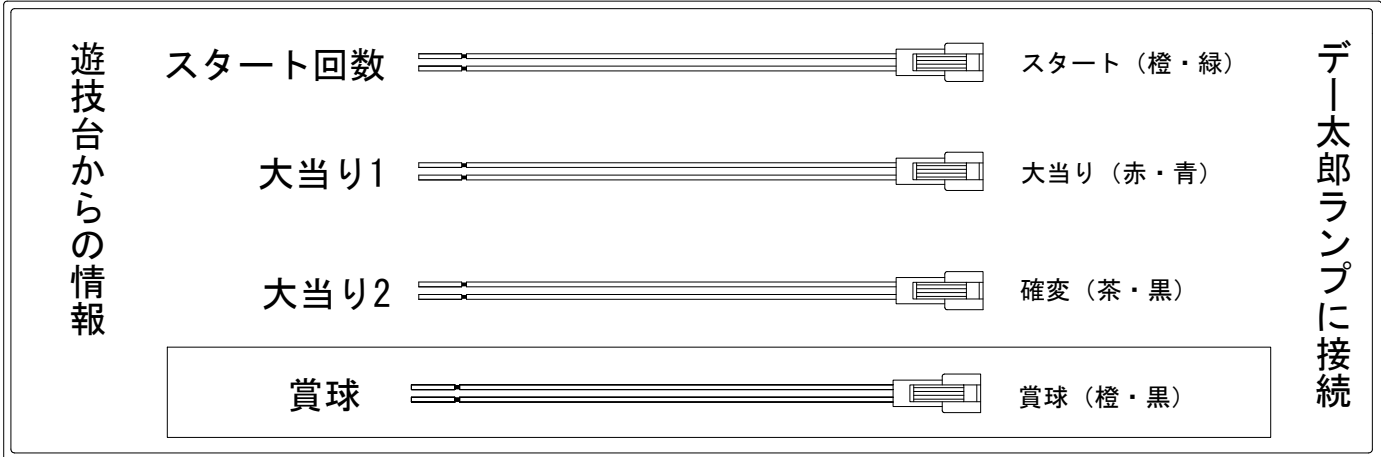

外部端子板

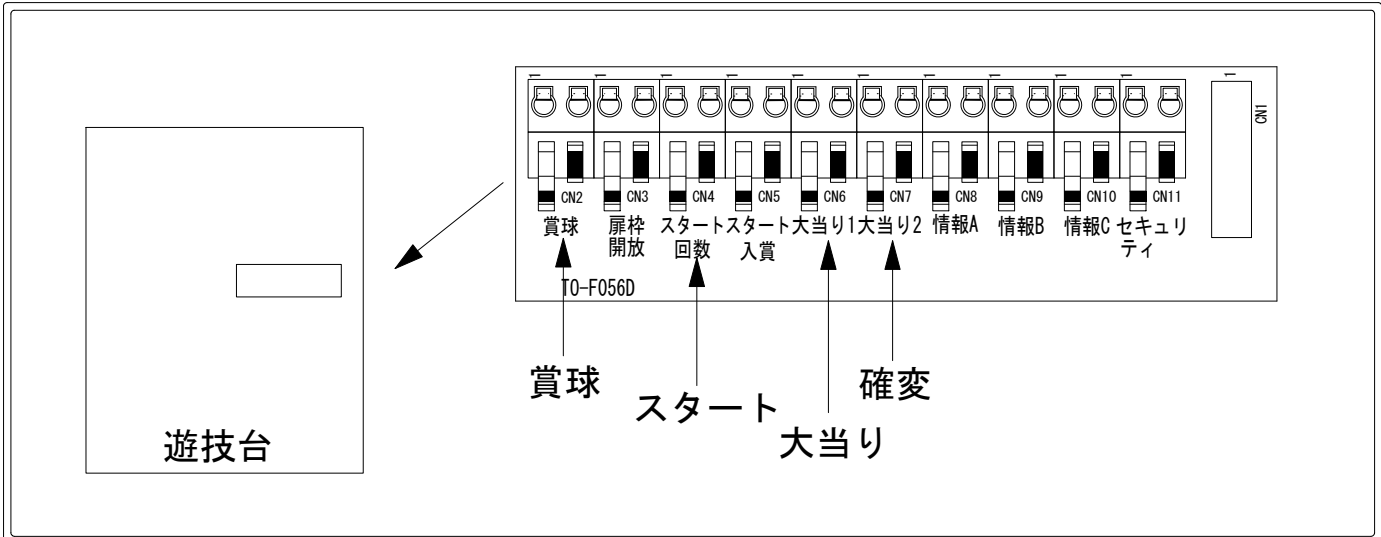

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電チュー	大当	
CN2	賞球	賞球出力			→賞球線に接続
CN3	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF			
CN4	スタート回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
CN5	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力			
CN6	大当り1	通常遊技中の電チューサポートが付く大当り、または電チューサポート中の2R大当りから7R大当り終了まで、もしくは7R大当りを出力		○	→大当りに接続
CN7	大当り2	電チューサポートが付く大当りから電チューサポート終了後80秒間まで出力	○	○	→確変に接続
CN8	情報A	上通過口スイッチを通過する毎に0.1秒幅のパルスを出力			
CN9	情報B	ゲートを通過する毎に0.1秒幅のパルスを出力			
CN10	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON			
CN11	セキュリティ	不正出力			