



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年10月23日 47

メーカー名	豊丸	
機種名	CR竜王伝説3 (ループタイプ)	M299 V99
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

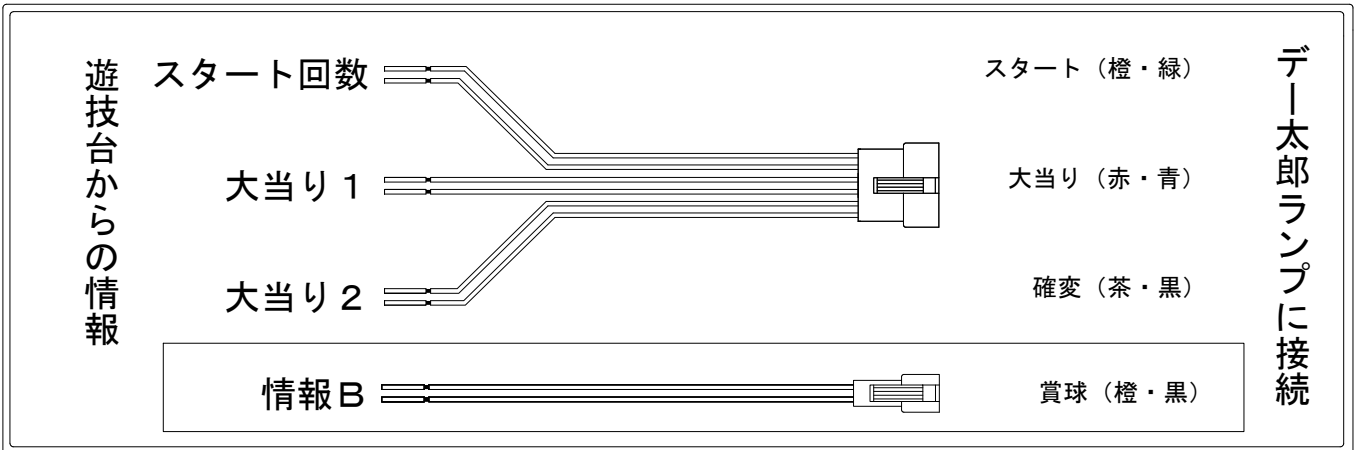

外部端子板

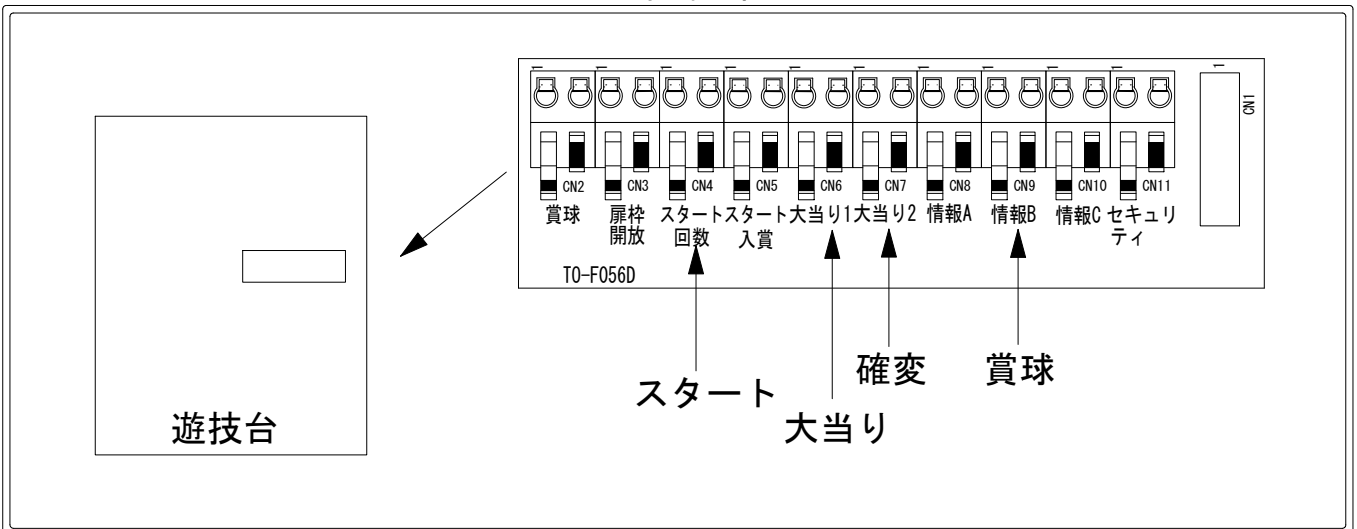

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	出玉有	出玉無	
CN2白	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力				
CN3緑	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放している間OFF				
CN4灰	スタート回数	特別図柄1、特別図柄2が停止する毎に出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	始動口1、始動口2に入賞する毎に出力				
CN6黒	大当り1	全ての当り中に出力		○	○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	全ての当り中と電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
CN8青	情報A	出玉あり当り中のみ出力		○		
CN9赤	情報B	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10橙	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠が開放している間ON				
CN11水	セキュリティ	RAMクリア、右記異常(磁気・誘導磁界・近接スイッチ・各入賞口・大入賞口)に出力				