



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年04月09日 104

メーカー名	大一商会	
機種名	CRウルトラジャンボ	AC-N
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

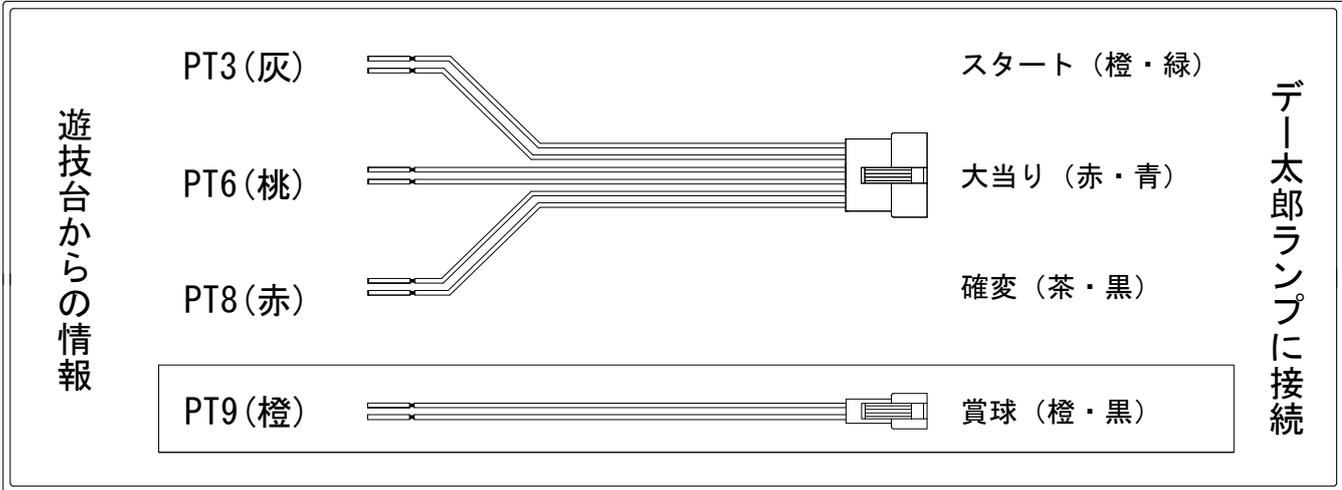

外部端子板

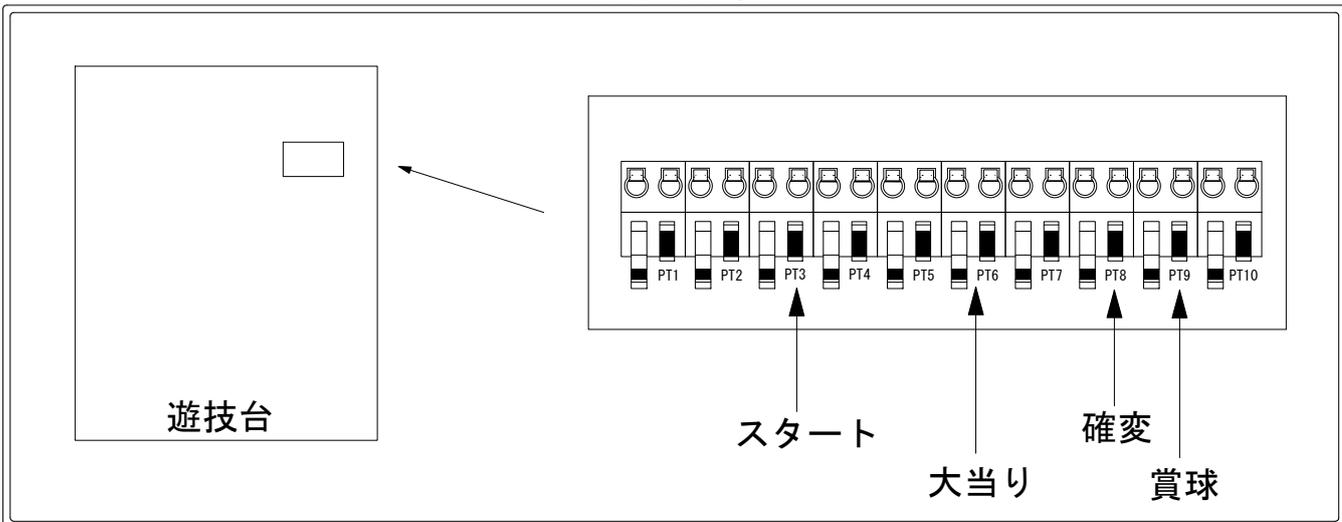

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当	
PT1	(白)	賞球	賞球10個払い出し毎に出力			
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉 (ドア)・本体枠 (内枠) 開放中に出力			
PT3	(灰)	通過信号1	上飛び込み口入球、特図1図柄確定、特図2図柄確定時に出力			→スタートに接続
PT4	(黄)	通過信号2	上飛び込み口入球時に出力			
PT5	(黒)	通過信号3	下左振分確認スイッチ、または下右振分確認スイッチを通過時に出力			
PT6	(桃)	大当り	大当り中に出力		○	→大当りに接続
PT7	(青)	セキュリティ2	振動センサ異常時に出力			
PT8	(赤)	時短中	時短中、全ての大当り中に出力	○	○	→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力			→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ1	セキュリティ信号			