



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年11月27日 90-3

メーカー名	大一商会		
機種名	CR天下一閃	AC-V4500	AC1200 AC7000
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

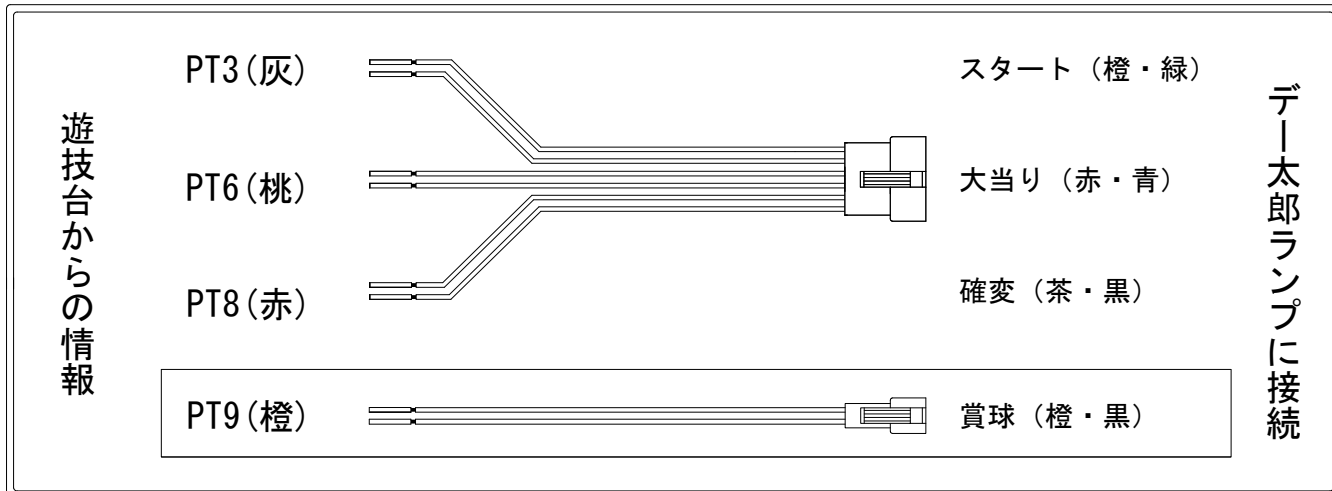

外部端子板

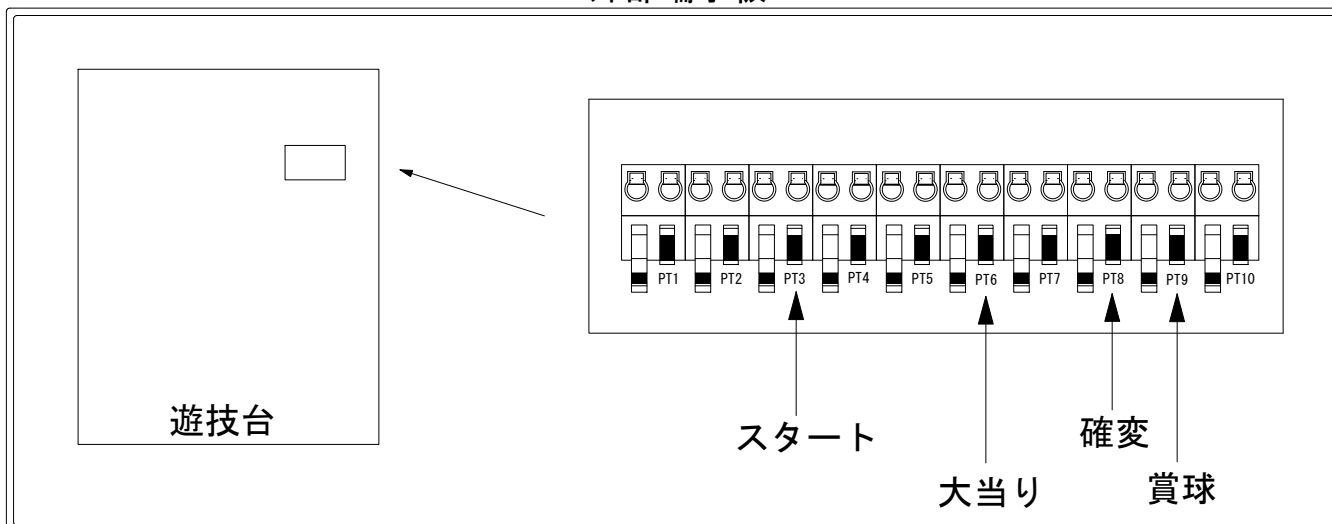

出力情報

コネクタ	色	名称	情報内容	時短	大当		
PT1	(白)	賞球	賞球10個毎に出力				
PT2	(緑)	扉・枠開放	扉開放中・枠開放中に出力				
PT3	(灰)	通過信号1	上飛び込み口入球+特図1図柄確定+特図2図柄確定時に出力				→スタートに接続
PT4	(黄)	通過信号2	上飛び込み口入球時に出力				
PT5	(黒)	通過信号3	遊技球が下左振分け又は下右振分けを通過時に出力				
PT6	(桃)	大当り	全ての当り図柄停止から大当り中に連続出力		○		→大当りに接続
PT7	(青)	入賞情報	非時短時の賞球有効中の電チュー入賞を3回検出した時出力				
PT8	(赤)	時短中	時短中、全大当り開始から終了まで連続出力	○	○		→確変に接続
PT9	(橙)	メイン賞球	全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力				→賞球に接続
PT10	(水)	セキュリティ	RWMクリア、異常時に出力				