



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月29日 02

メーカー名	大都技研	
機種名	CR. 吉宗	C2J4
ワンタッチ台接続ハーネス	AO	DSH-H020
賞球入力変換ハーネス	N	DYR-H449

ハーネス結線図

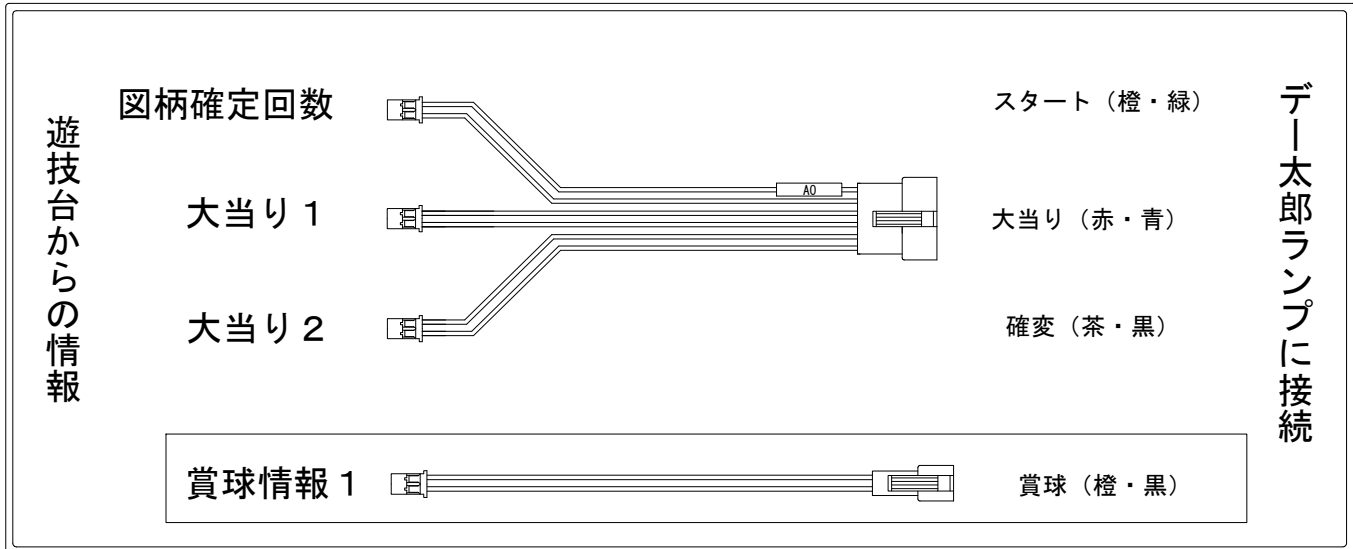

外部端子板

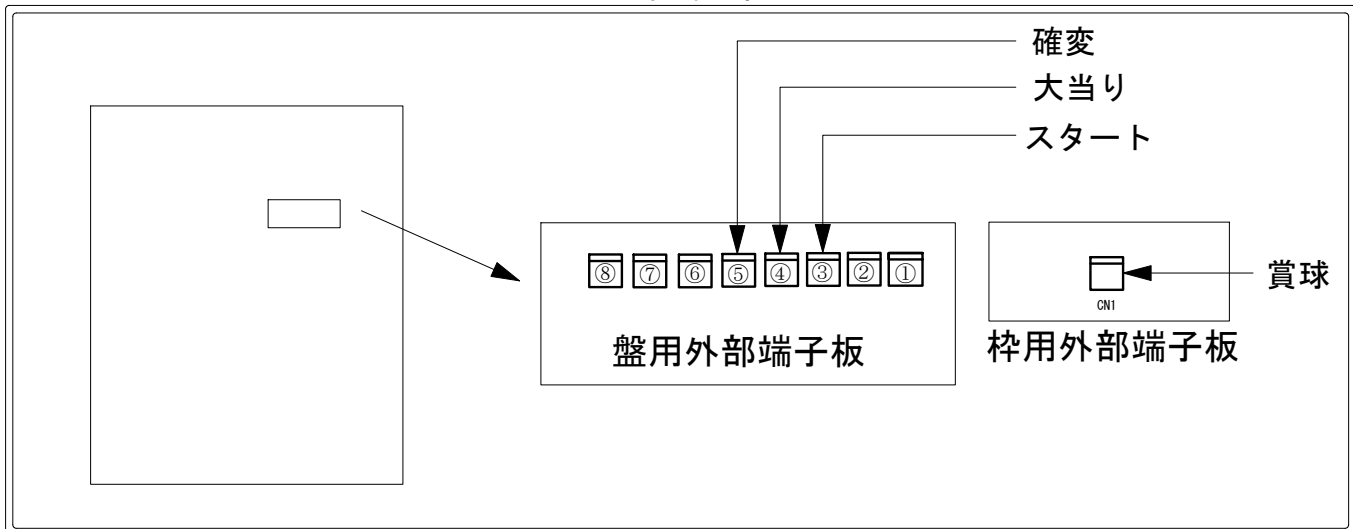

出力情報

コネクタ	信号名	詳細	電サポ	大当り		
				15R	2R	小当
①CN1	始動口情報 1	始動口 1 に入賞した時に出力				
②CN2	始動口情報 2	始動口 2 に入賞した時に出力				
③CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出力				→スタートに接続
④CN4	大当り情報 1	15R・2R当たり・小当たり中に出力		○	○	○
⑤CN5	大当り情報 2	電チューサポート中に出力	○			
⑥CN6	大当り情報 3	15R・2R当たり中に出力		○	○	
⑦CN7	大当り情報 4	15R当たり中に出力		○		
⑧CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力				

小当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続してください。

2R大当り、小当りを大当りに含めない場合はCN7大当り情報4に接続してください。

CN4は時短・確変中の小当りも出力します。

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続