デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2014年03月15日　10

メーカー名	大都技研	
機種名	ＣＲ楓魂	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

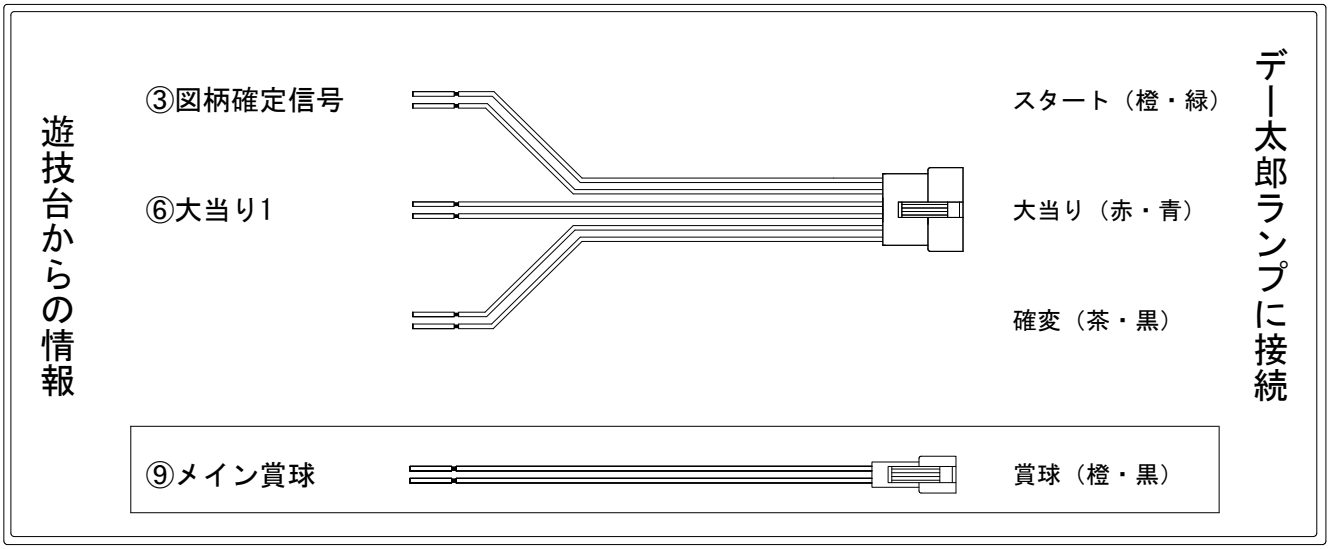

外部端子板

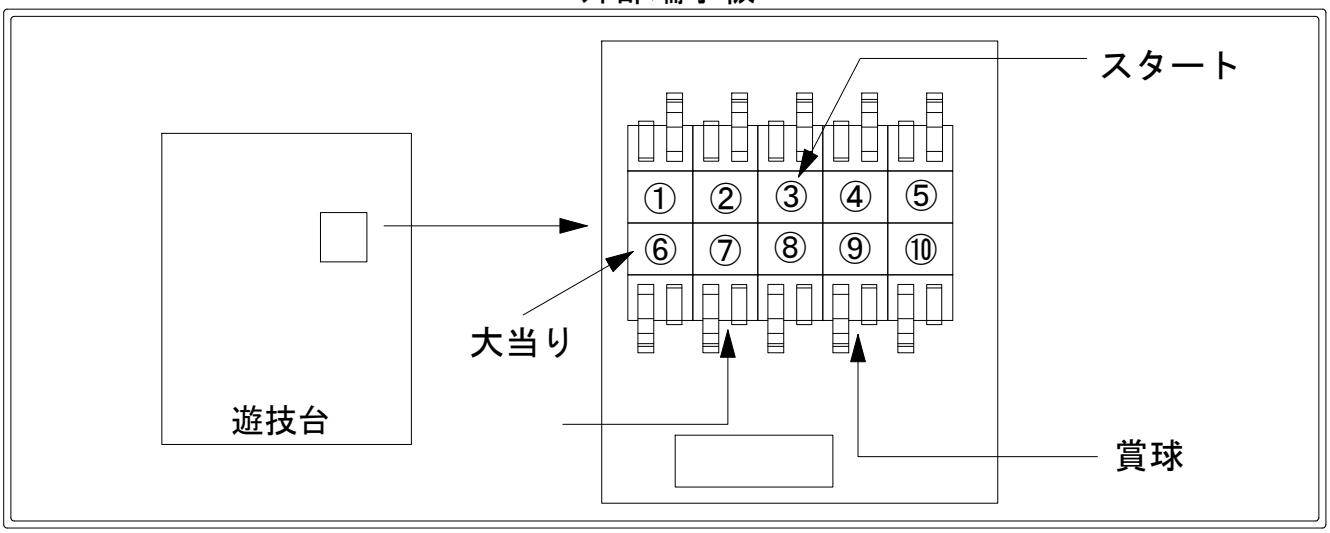

出力情報

番号	端子色	出力情報	内容	電サポ	大当				
①	白	賞球信号	賞球払出しが10個完了時						
②	緑	扉・枠開放	ガラス枠・内枠開放時						
③	灰	図柄確定信号	通常時の普通図柄変動停止時(スタート)						→スタートに接続
④	黄	へそ入賞口	ヘソ入賞口入賞時						
⑤	黒	始動口	通常時の電チュー入賞時						
⑥	桃	大当り1	特別図柄当り中・電サポ中　※電サポ中の初回普通図柄当選まで非出力	○	○				→大当りに接続
⑦	青	大当り2	電サポ中の普通図柄当り中		○				
⑧	赤	右ゲート	右ゲート通過時						
⑨	橙	メイン賞球	賞球予定個数が10個到達時						→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常検出時						

※⑦を使用する場合は大当りオンタイマ・オフタイマ設定を合算で0.7秒以下にしてください