



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年12月10日 118

| | | | |
|-------------|--------------|------|----------|
| メーカー名 | 藤商事 | | |
| 機種名 | P 貞子 v s 伽椰子 | 頂上決戦 | FUZ |
| 入力変換ハーネスセット | A | | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

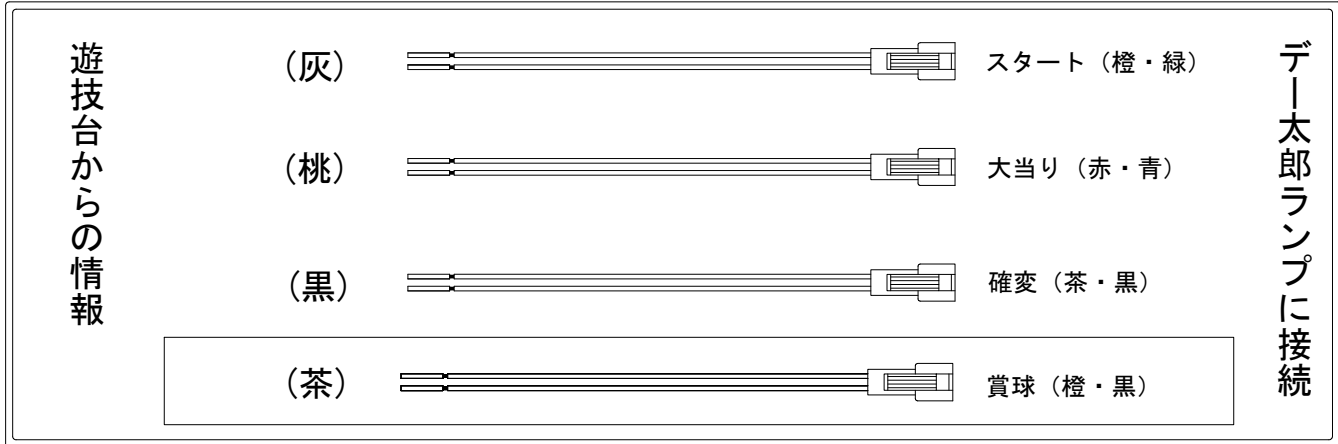

外部端子板

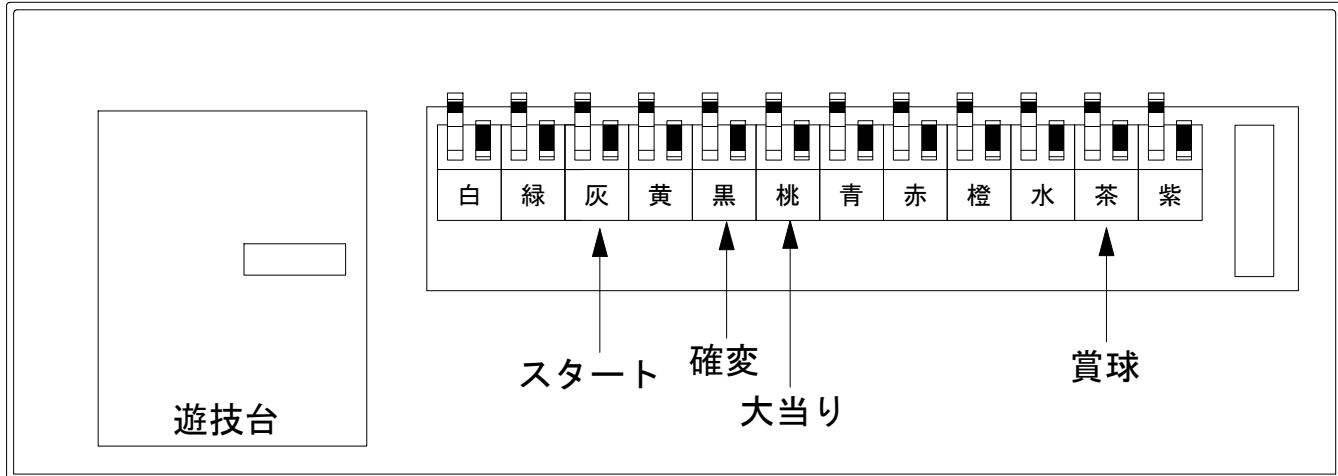

出力情報

| 外部出力端子 (色) | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 大当 | 小当 | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----|----|----|--|----------|
| (白) | 賞球 | 賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 | | | | | |
| (緑) | 扉・枠開放 | ガラス扉及び内枠開放中に出力 | | | | | |
| 情報端子1 (灰) | 特別図柄確定回数 | スタート回数を出力 | | | | | →スタートに接続 |
| 情報端子2 (黄) | 始動口 | ヘソ・電チューの入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子3 (黒) | 特殊遊技状態 | 特殊遊技状態中に出力 | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| 情報端子4 (桃) | 大当り | 役物連続作動装置作動中に出力 | | ○ | | | →大当りに接続 |
| 情報端子5 (青) | 小当り | 小当り中に出力 | | | ○ | | |
| 情報端子6 (赤) | 大当り及び小当り | 条件装置作動中及び特別電動役物作動中に出力 | | | | | |
| 情報端子7 (橙) | 普通電動役物 | 電チューの入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子8 (水) | 右入賞口 | 右入賞口の入賞数を出力 | | | | | |
| 情報端子9 (茶) | メイン賞球 | 入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| 情報端子10 (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力 | | | | | |