



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年11月14日 93-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR戦国恋姫	FPL FPW
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

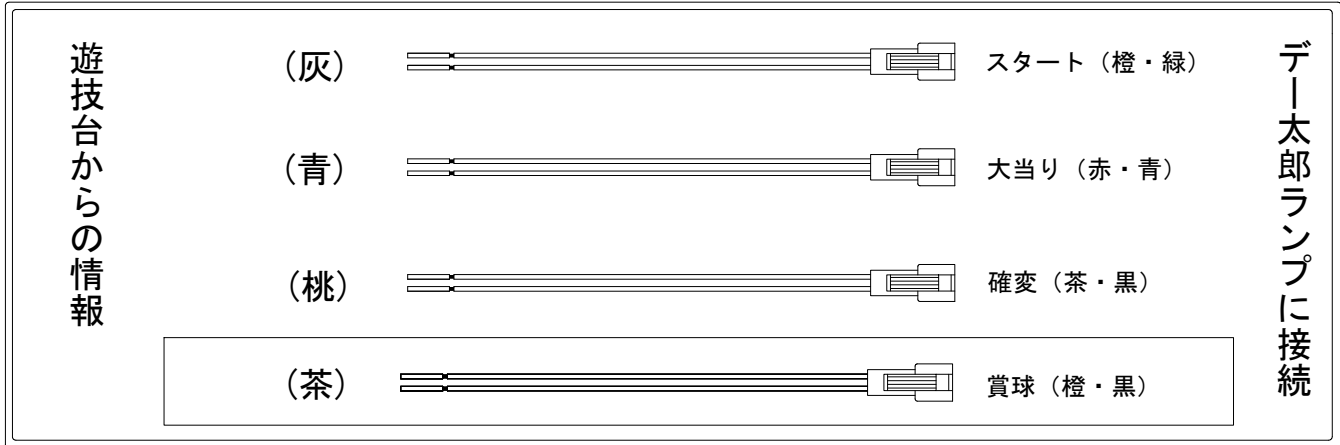

外部端子板

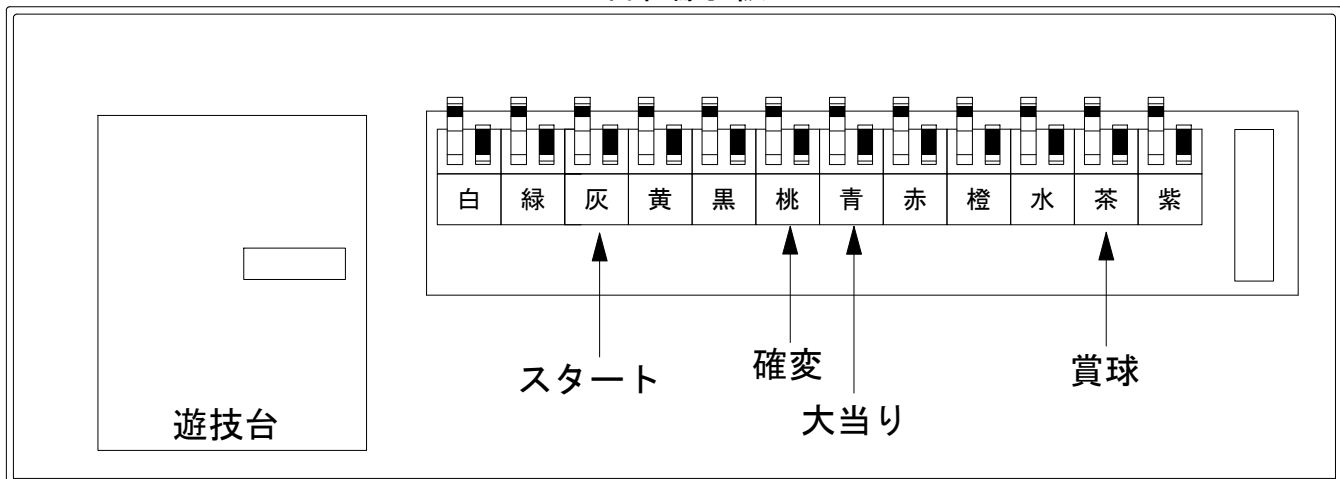

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当	※1	※2	
(白)	賞球	賞球払出し数10個毎に1回出力					
(緑)	扉・枠開放	前枠及び内枠開放中に又は受け皿開放中に出力					
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力					
情報端子3 (黒)	特図2遊技中	特図2遊技状態中を出力	○				
情報端子4 (桃)	大当り 特図2遊技中	大当り中、特図2遊技状態中を出力	○	○			→確変に接続 →大当りに接続
情報端子5 (青)	大当り	大当り中を出力		○			
情報端子6 (赤)	大当り 特図2小当り	大当り中、特図2小当り中を出力		○	○		
情報端子7 (橙)	大当り 全ての小当り	大当り中、全ての小当り中を出力		○	○	○	
情報端子8 (水)	非時短時 特図2入賞	非時短時特図2入賞を出力					
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力					→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					

※1：特図2小当り ※2：全ての小当り