



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年12月25日 103

メーカー名	藤商事	
機種名	C R 地獄少女 宵伽	FPU
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

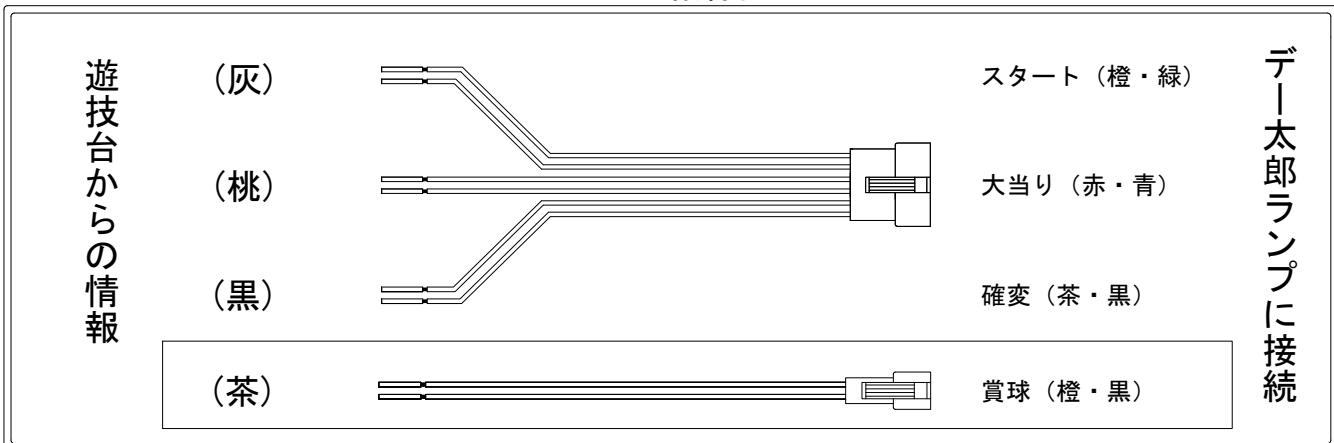

外部端子板

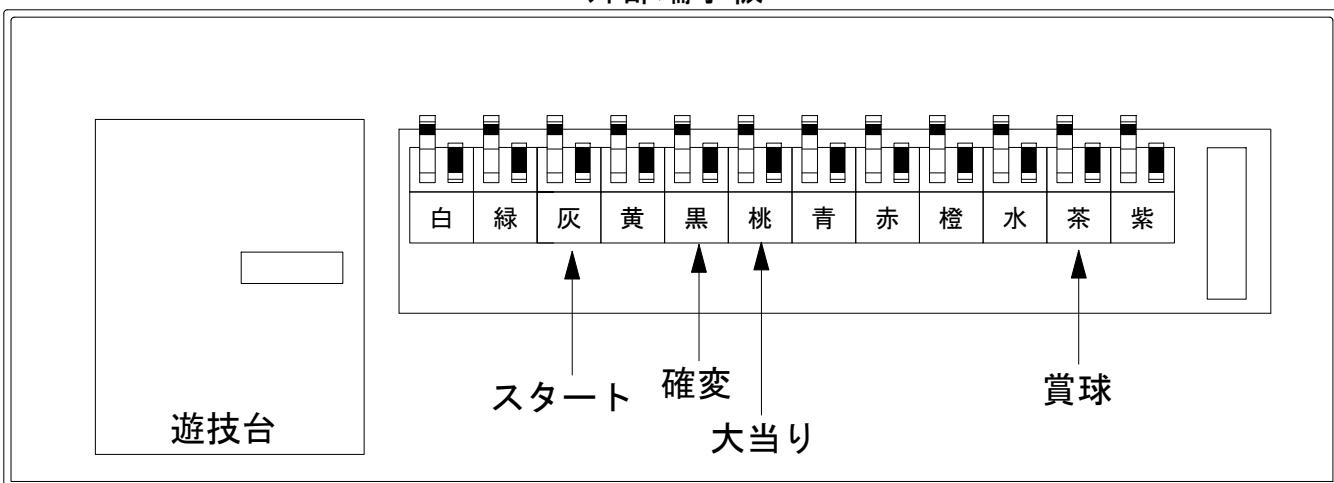

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当		
	(白)	賞球	賞球払い出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力				
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別回路 確定回数	スタート回数を出力				
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チューアップ数を出力				
情報端子3	(黒)	大当たり 変動短縮	大当たり中及び電チューサポート状態中を出力	○	○		
情報端子4	(桃)	大当たり	大当たり中を出力		○		
情報端子5	(青)	特別回路1 始動口	特別回路1始動口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子6	(赤)	特別回路2 始動口	特別回路2始動口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子7	(橙)	特別回路1 確定回数	特別回路1のスタート回数を出力				
情報端子8	(水)	普通回路入賞口	普通回路始動口スイッチが遊技球の通過を出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力				
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当たりに接続

→賞球線に接続