



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年11月21日 97-1

メーカー名	藤商事	
機種名	CR世界でいちばん強くなりた!	FPM FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

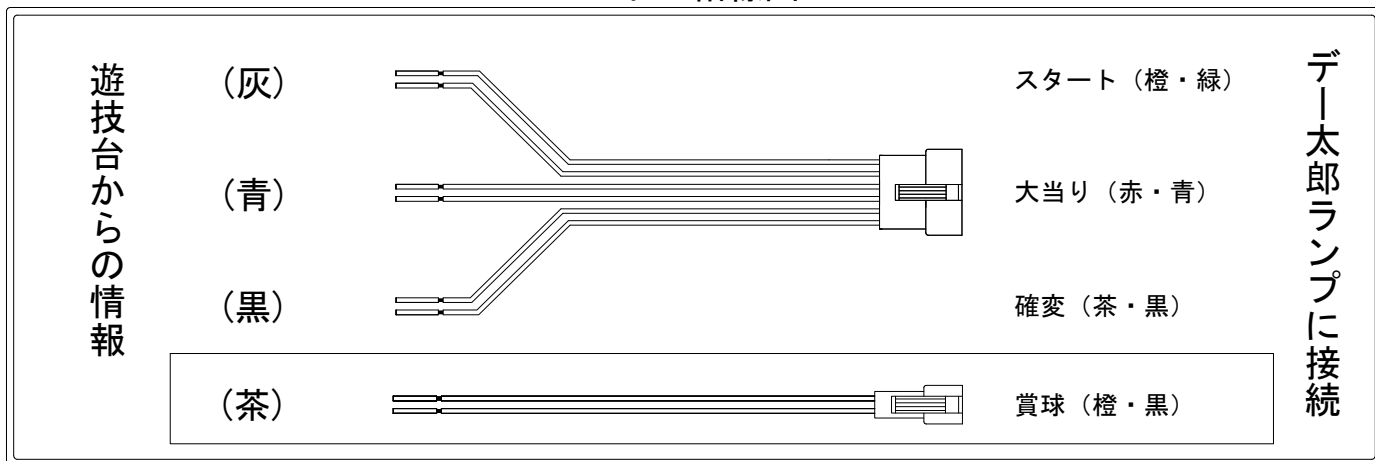

外部端子板

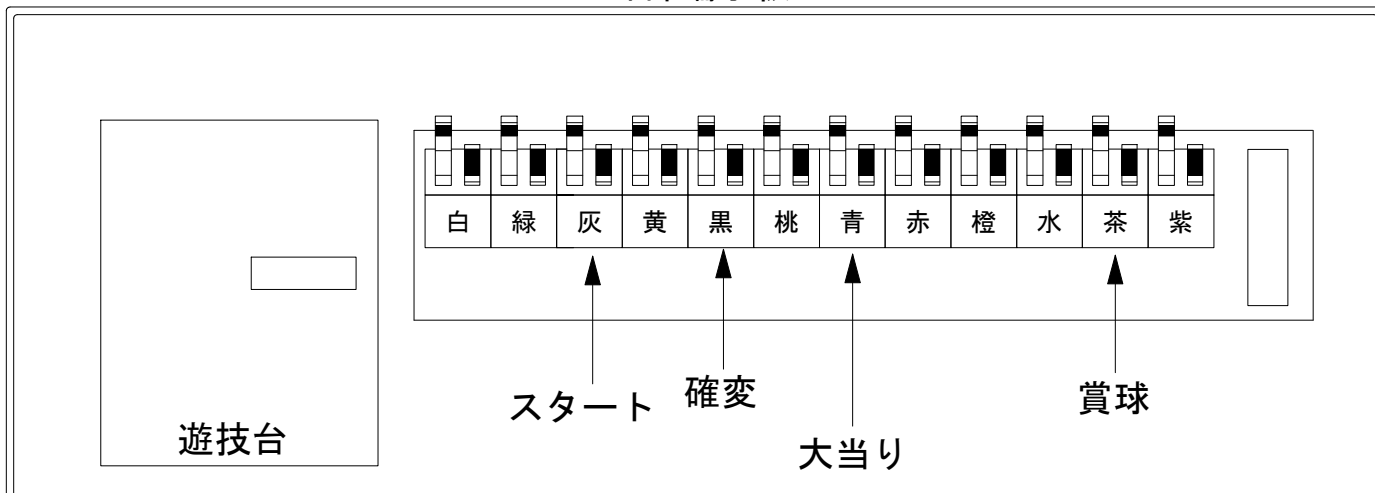

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	電サポ	大当				
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合記憶から10減算し出力						
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力						
情報端子1 (灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力						→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力						
情報端子3 (黒)	大当り及び変動短縮	大当り中及び電チューサポート中を出力	○	○				→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当り1	大当り中を出力(開放延長中の特図2当りのみ1ラウンド開始時出力)						
情報端子5 (青)	大当り2	大当り中を出力		○				→大当りに接続
情報端子6 (赤)	右入賞口	右入賞口スイッチの入賞数を出力						
情報端子7 (橙)	特別図柄2始動口	特別図柄2始動口スイッチの入賞数を出力						
情報端子8 (水)	特別図柄1始動口	特別図柄1始動口スイッチの入賞数を出力						
情報端子9 (茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力						→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力						