



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年06月23日 83

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| メーカー名        | アムテックス(平和) |          |
| 機種名          | C.R. ホー助ミニ |          |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A          | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | B          | DYR-H182 |

ハーネス結線図

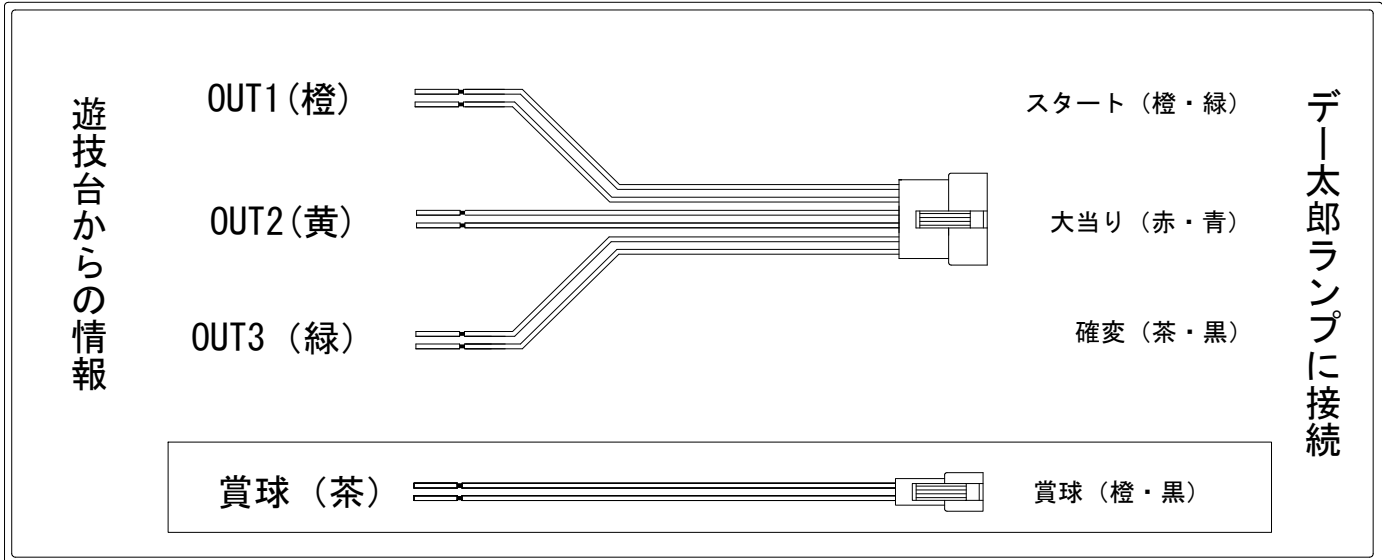

外部端子板

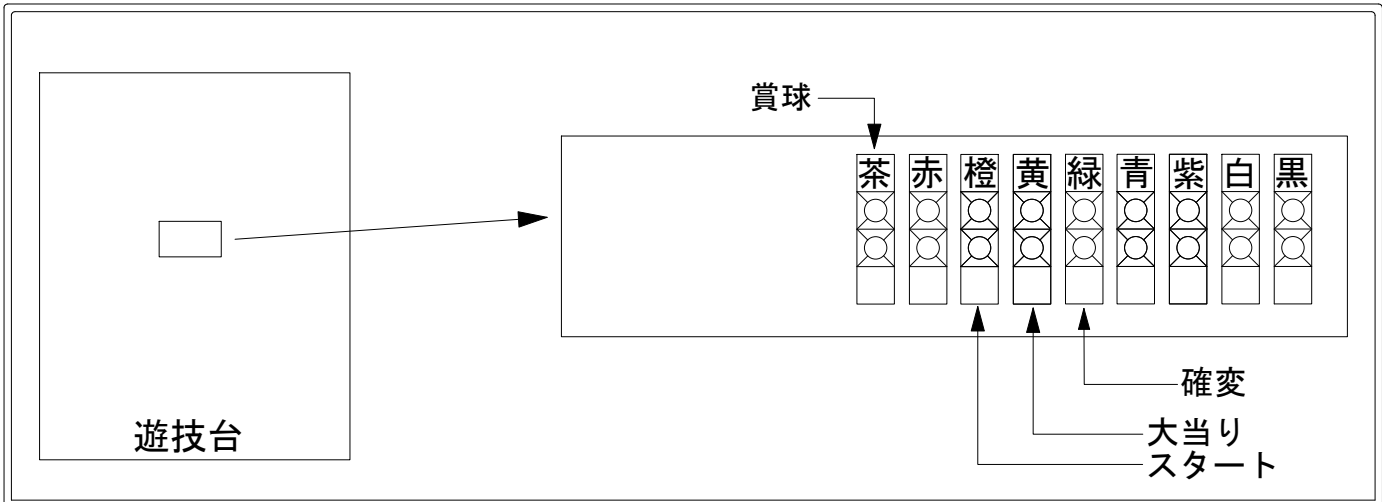

出力情報

| 端子   | 色   | 信号名    | 信号内容                    | 時短 | 大当 |
|------|-----|--------|-------------------------|----|----|
| 賞球   | (茶) | 賞球     | 賞球出力                    |    |    |
| 扉開放  | (赤) | 扉開放    | 遊技機枠またはガラス枠開放時に出力       |    |    |
| OUT1 | (橙) | 役物回数   | 特図1、特図2の合計確定回数 (ハネ開放回数) |    |    |
| OUT2 | (黄) | 大当り1   | 大当り中に出力                 |    | ○  |
| OUT3 | (緑) | 始動口1   | 大当り中時短中に出力              | ○  | ○  |
| OUT4 | (青) | 役物回数1  | 特定領域の通過個数を出力            |    |    |
| OUT5 | (紫) | 役物入賞個数 | 上大入賞口の入賞個数を出力           |    |    |
| OUT6 | (白) | セキュリティ | 不正検出時に出力                |    |    |
| OUT7 | (黒) | 始動口    | 始動口入賞個数を出力              |    |    |

→賞球線に接続  
→スタートに接続  
→大当りに接続  
→確変に接続