

# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年05月14日 68


メーカー名	マルホン	
機種名	P天龍∞	2000
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

## 外部端子板

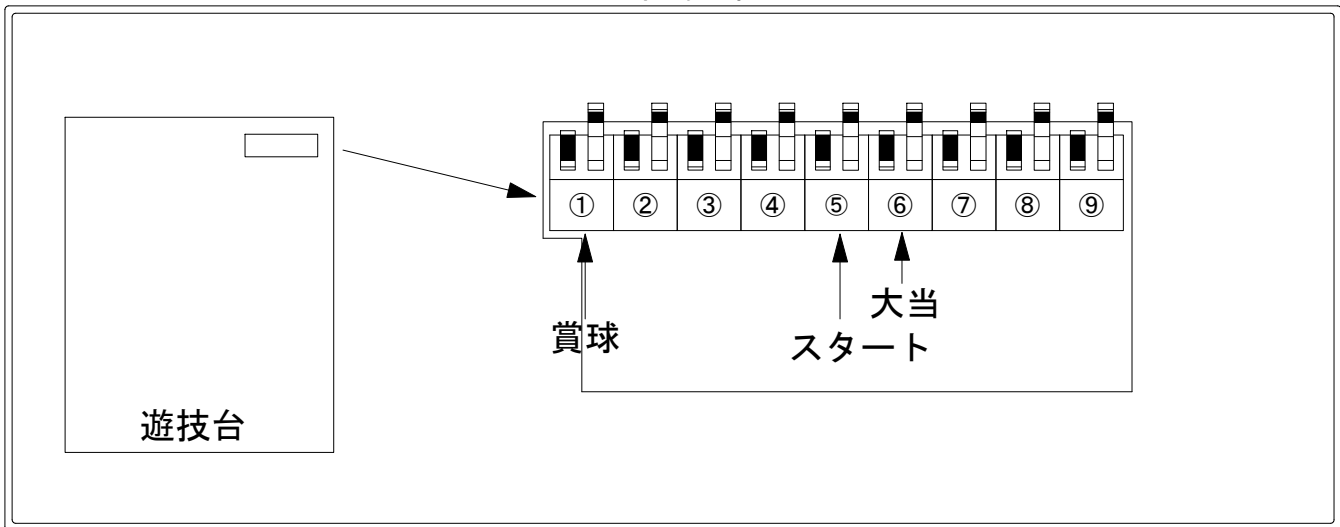

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当	
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力		→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力		
③	灰	通過口1	左打ちルートから飛び込み位置のセンサー通過回数		
④	黄	通過口2	右打ちルートから飛び込み位置のセンサー通過回数		
⑤	黒	通過口3	右打ちルートから飛び込み位置のセンサー通過回数と上部回転体突破後のセンサー通過回数の合計		→スタートに接続
⑥	桃	大当り	全ての大当り中に出力	○	→大当りに接続
⑦	青	始動口1	特別図柄1のスイッチ入賞数		
⑧	赤	始動口2	特別図柄2のスイッチ入賞数		
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力		