



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年5月22日 50

メーカー名	マルホン		
機種名	CR大シャカRUSH7	G KCL	
ワンタッチ入力変換ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

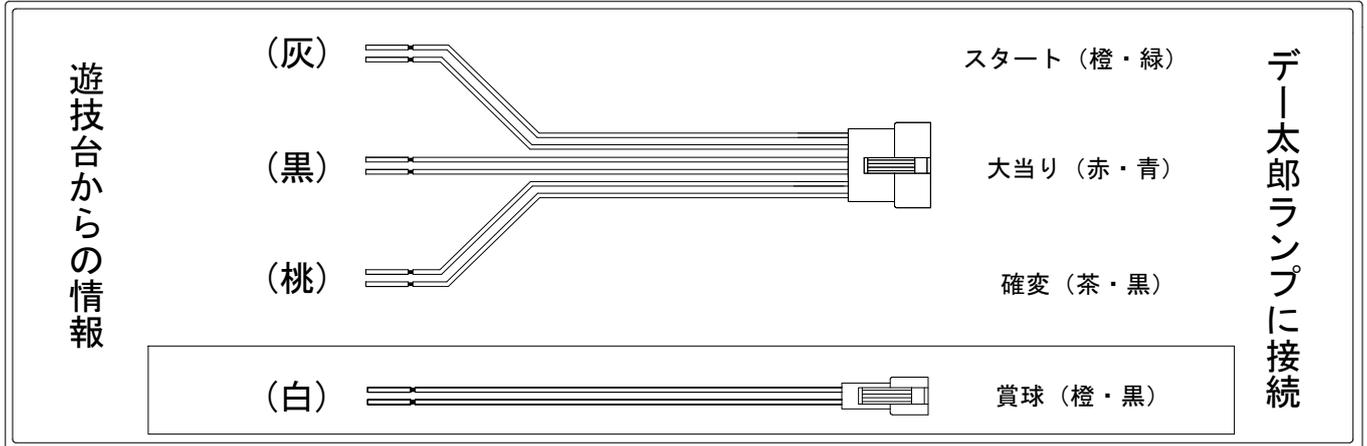

外部端子板

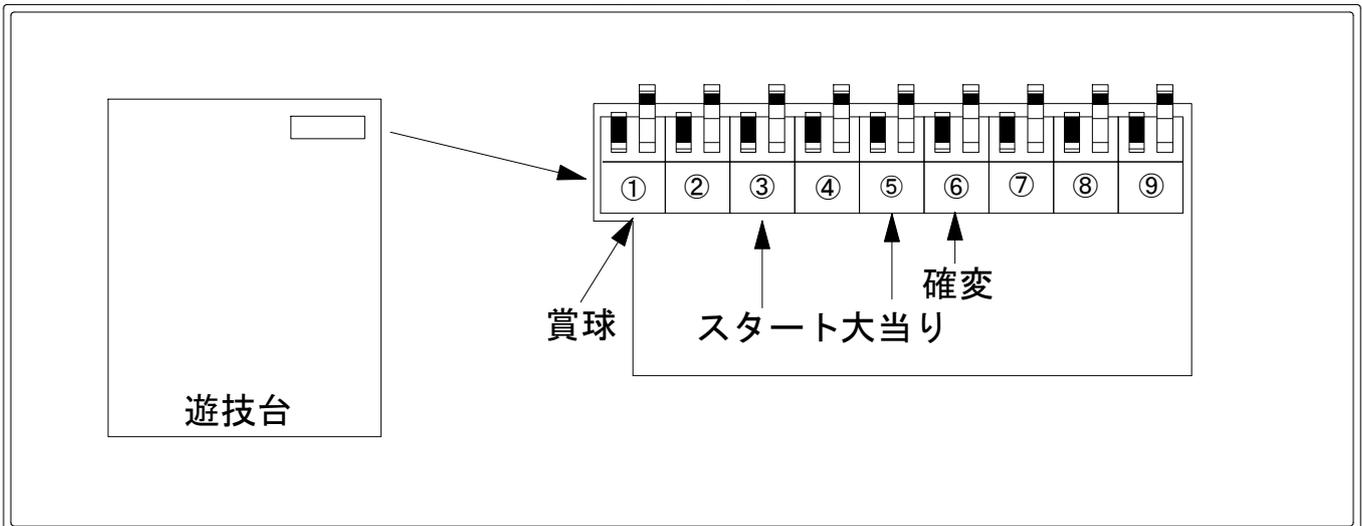

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	電サポ	大当			
①	(白)	賞球	賞球10個払い出しごとに出力					→賞球線に接続
②	(緑)	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力					
③	(灰)	図柄確定回数	スタート出力					→スタートに接続
④	(黄)	始動口	始動口1及び始動口2入賞ごとに出力					
⑤	(黒)	大当り1	全ての大当り中に出力		○			→大当りに接続
⑥	(桃)	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○			→確変に接続
⑦	(青)	大当り3	全ての大当り中及び確率変動中に出力 ※1		○			
⑧	(赤)	大当り4	電チューサポート中に出力 ※2	○				
⑨	(水)	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力					

※1→電サポ93回転大当り中に出力 (KCL) ※2→電サポ93回転大当り及び93回転の電チューサポート中に出力 (KCL)