



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年01月08日 61

メーカー名	マルホン	
機種名	CR野菜の王国	M A A7a
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

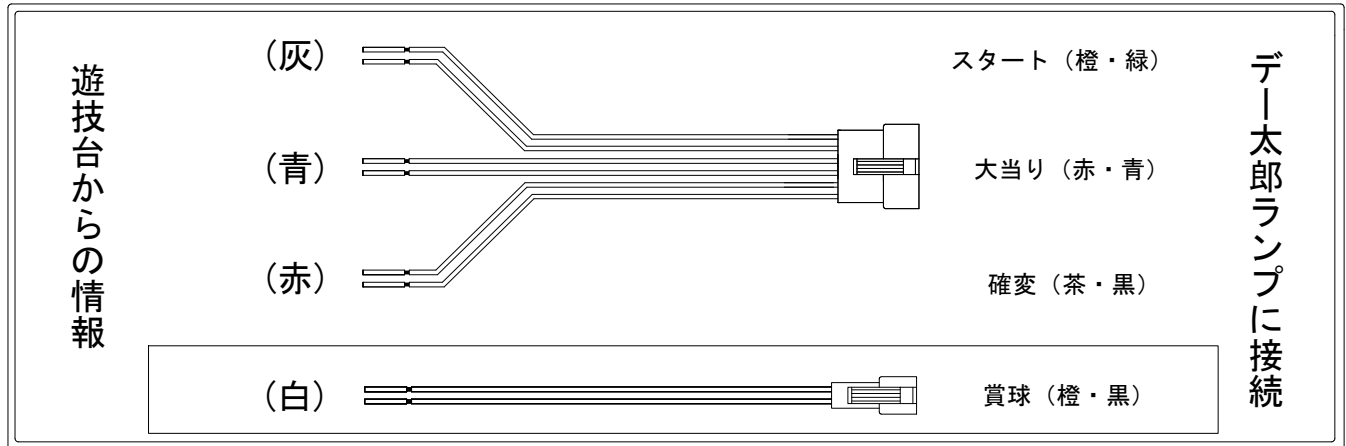

外部端子板

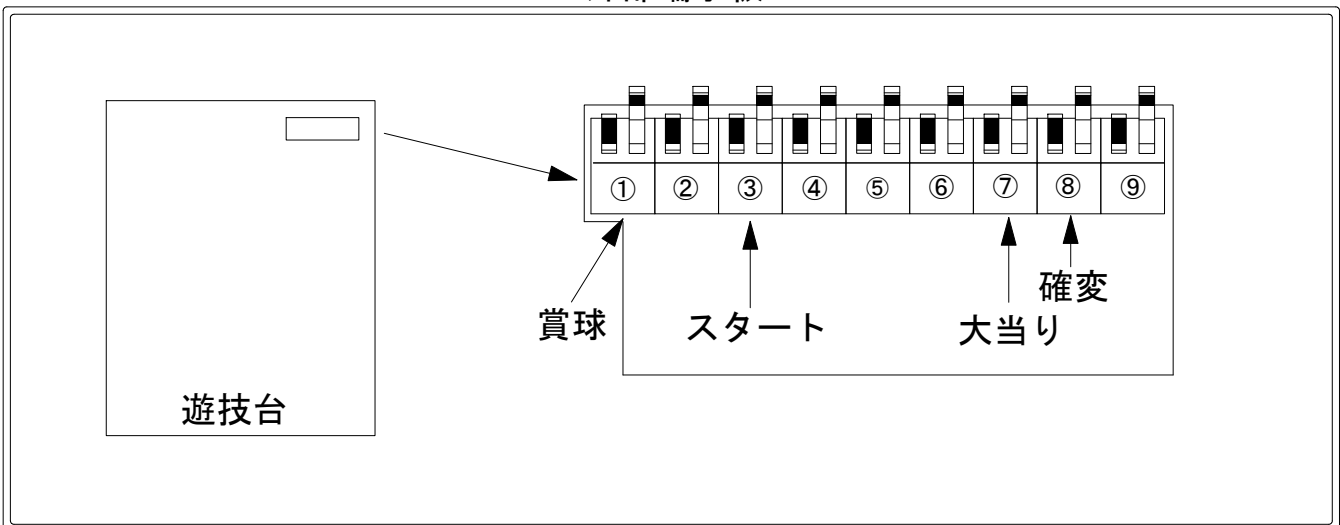

出力情報

コネクト	色	名称	出力内容	電サポ	大当	
①	白	賞球	賞球10個ごとに出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数1	特図1及び特図2のトータルスタート			→スタートに接続
④	黄	図柄確定回数2	特図1のみのスタート			
⑤	黒	始動口1	始動口1入賞ごとに出力			
⑥	桃	始動口2	始動口2入賞ごとに出力			
⑦	青	大当り1	全ての当り中に出力		○	→大当りに接続
⑧	赤	大当り2	全ての当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	→確変に接続
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力			