



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月09日 136-2

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR009 RE:CYBORG S2RK NKD SK1 NRK		
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

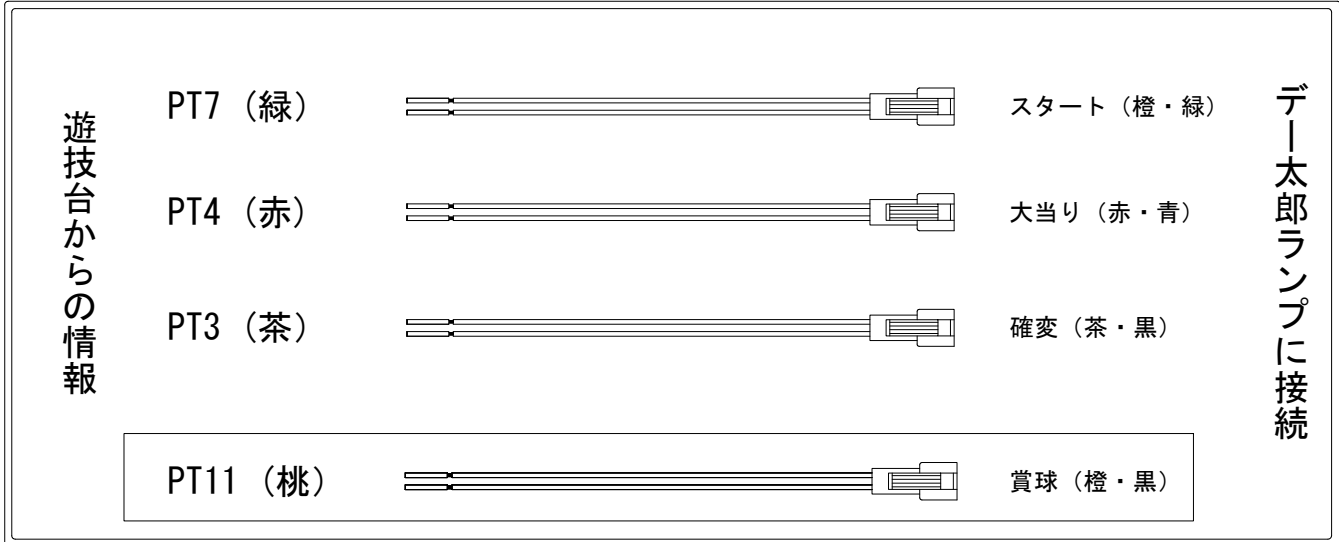

外部端子板

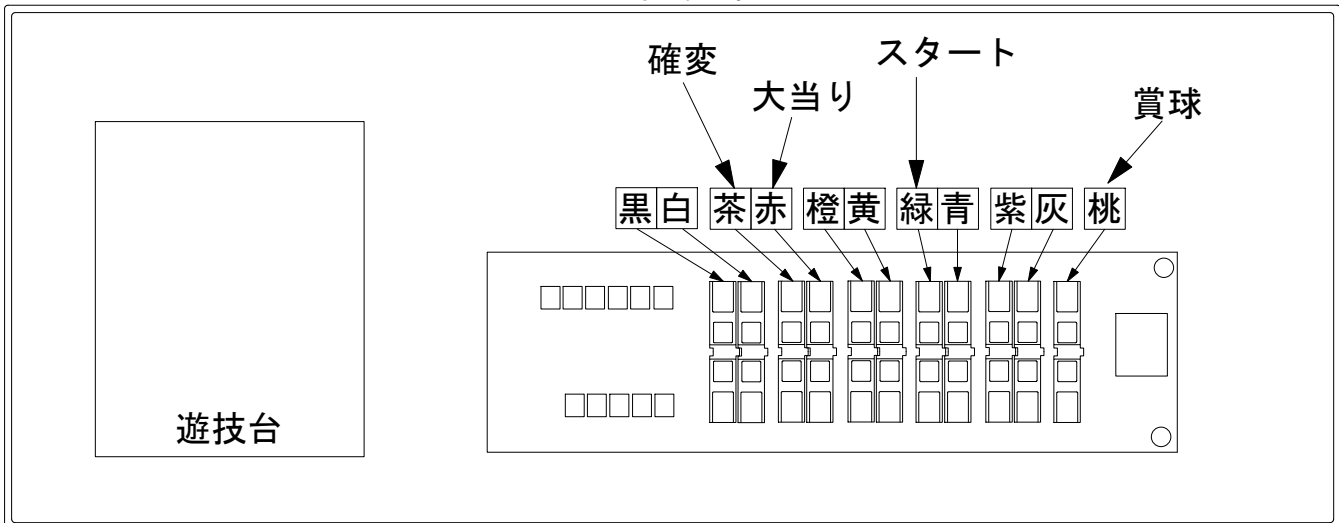

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
PT3	茶 大当り中(全ての大当り)及び、全変動短縮中	○	○		→確変に接続
PT4	赤 大当り中(全ての大当り)		○		→大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中	○			
PT6	黄 中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
PT8	青 大当り中(全ての大当り)及び、小当り中		○	○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT10	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続