



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月09日 133-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CR丹下左膳	S2R-K NR2-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

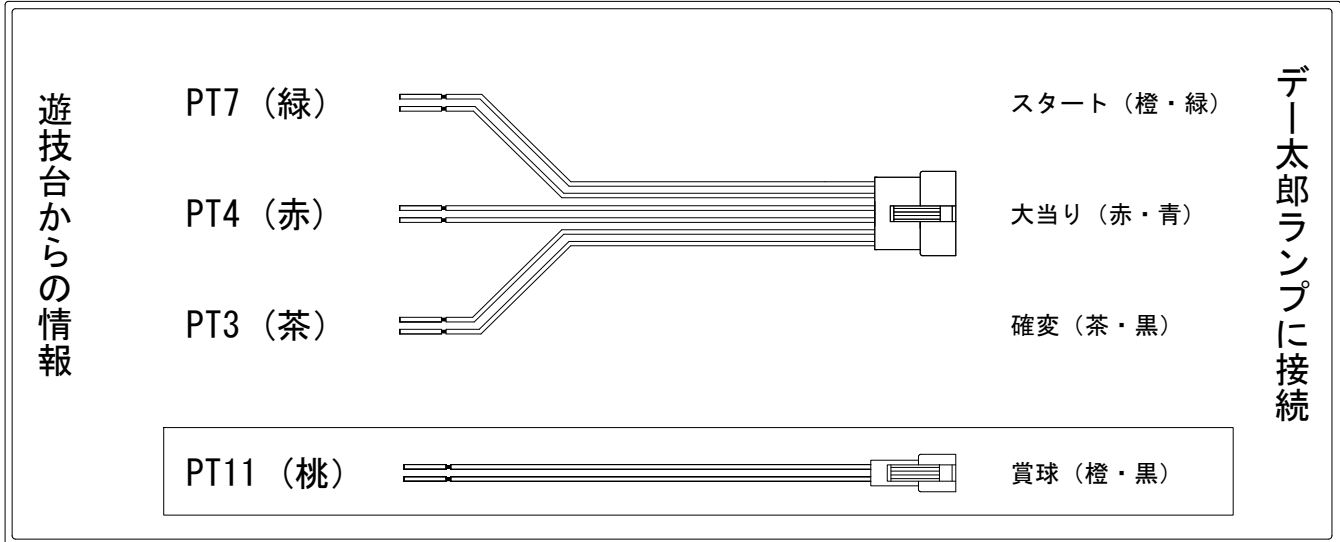

外部端子板

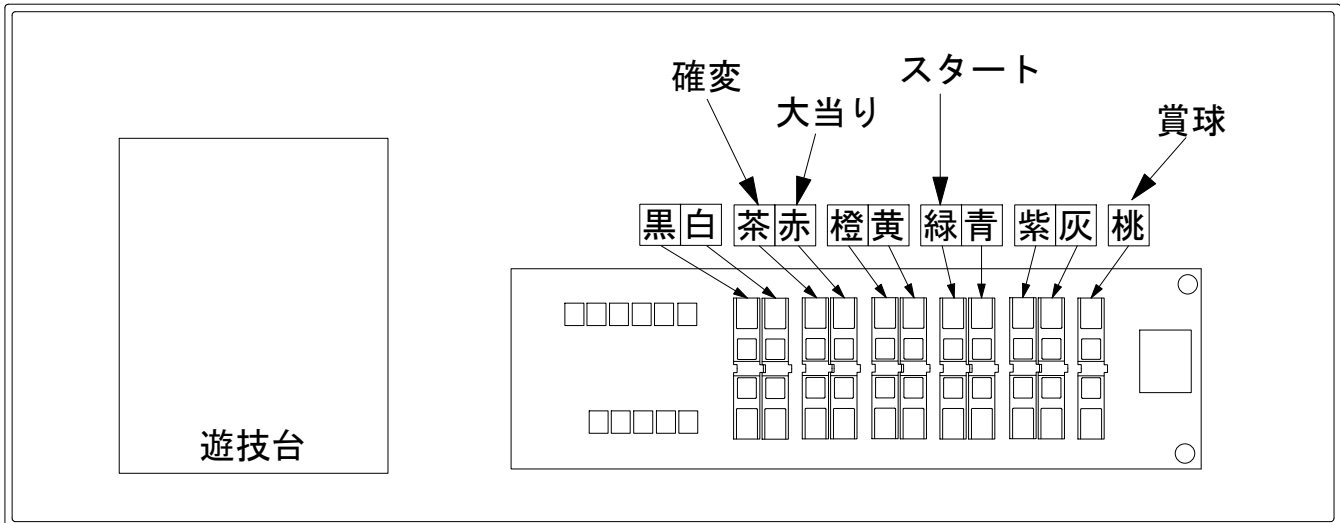

出力情報

信号	情報内容	変短	大当	小当	
PT1	黒 前枠・中枠が開放状態の間				
PT2	白 賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
PT3	茶 大当たり中(全ての大当たり)及び、全変動短縮中	○	○		→ 確変に接続
PT4	赤 大当たり中(全ての大当たり)		○		→ 大当りに接続
PT5	橙 全変動短縮中	○			
PT6	黄 中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
PT7	緑 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→ スタートに接続
PT8	青 大当たり中(全ての大当たり)及び、小当たり中		○	○	
PT9	紫 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
PT10	灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				
PT11	桃 賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→ 賞球線に接続