



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年11月30日 146

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRAワニざんすα	H
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

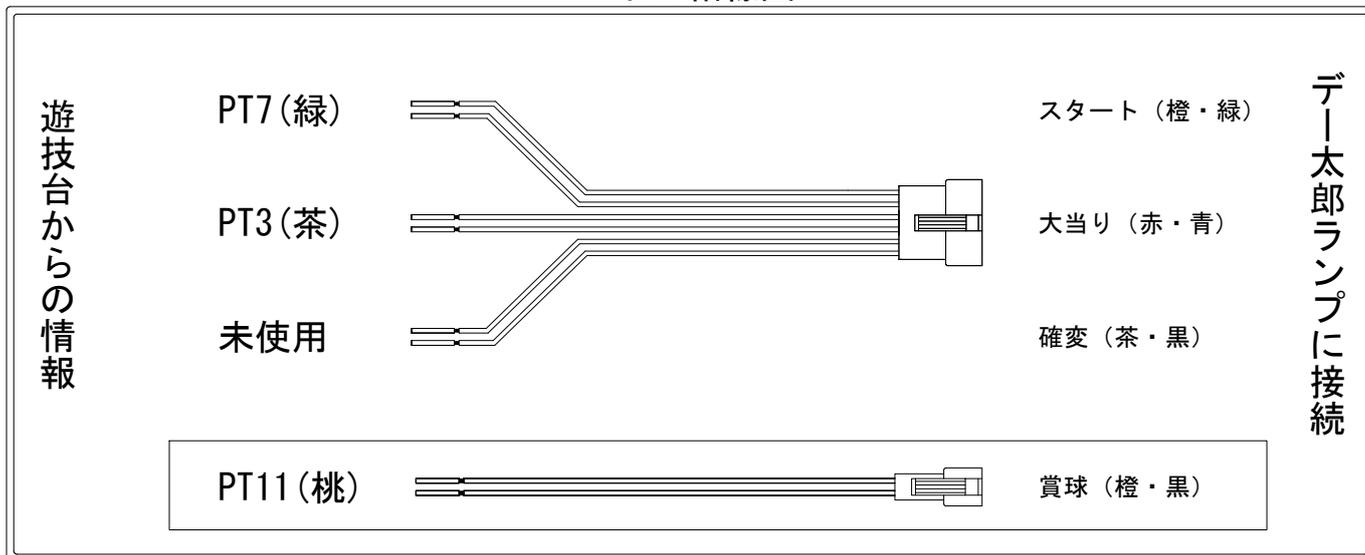

外部端子板

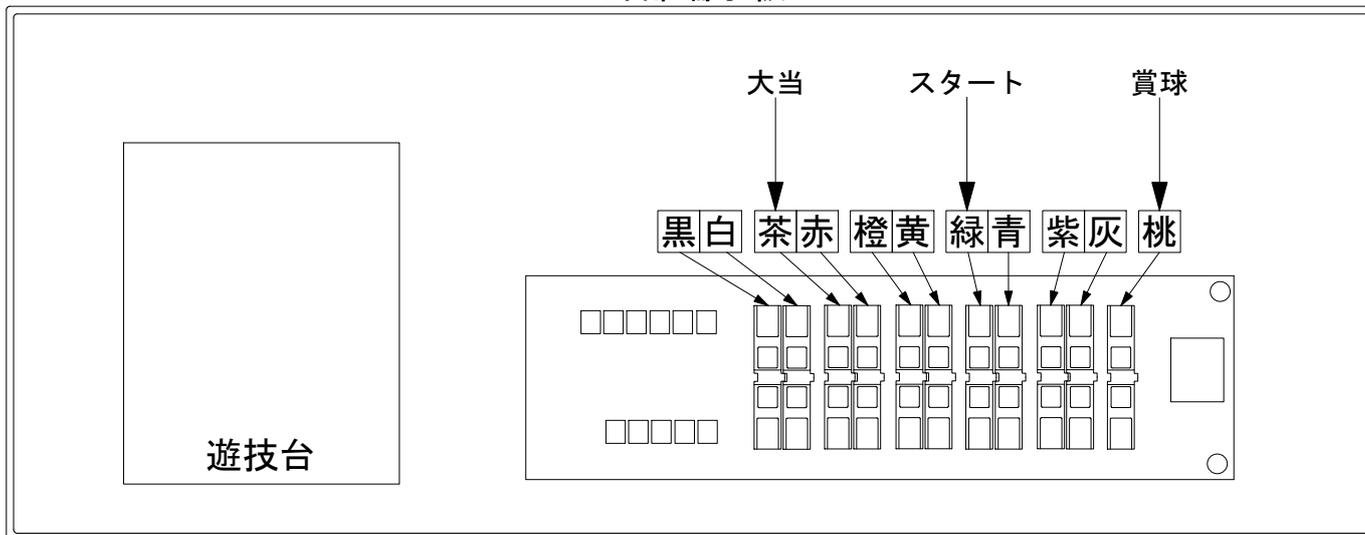

出力情報

信号	情報内容	大当		
PT1 黒	前枠・中枠が開放状態の間			
PT2 白	賞球(払出し完了分)10個で1パルス			
PT3 茶	大当り中に出力	○		→大当りに接続
PT4 赤	左始動口及び右始動口に入賞ごとに1パルス			
PT5 橙	中始動口に入賞ごとに1パルス			
PT6 黄	大入賞口に入賞ごとに1パルス			
PT7 緑	大当り中以外の大入賞口の開放ごとに1パルス			→スタートに接続
PT8 青	大当り中に出力			
PT9 紫	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
PT10 灰	大当り中に出力			
PT11 桃	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続