



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年03月01日 199

メーカー名	ニューギン		
機種名	P 野生の王国～どらむサファリ～	S-K1	YT470 N-K1 YT299
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

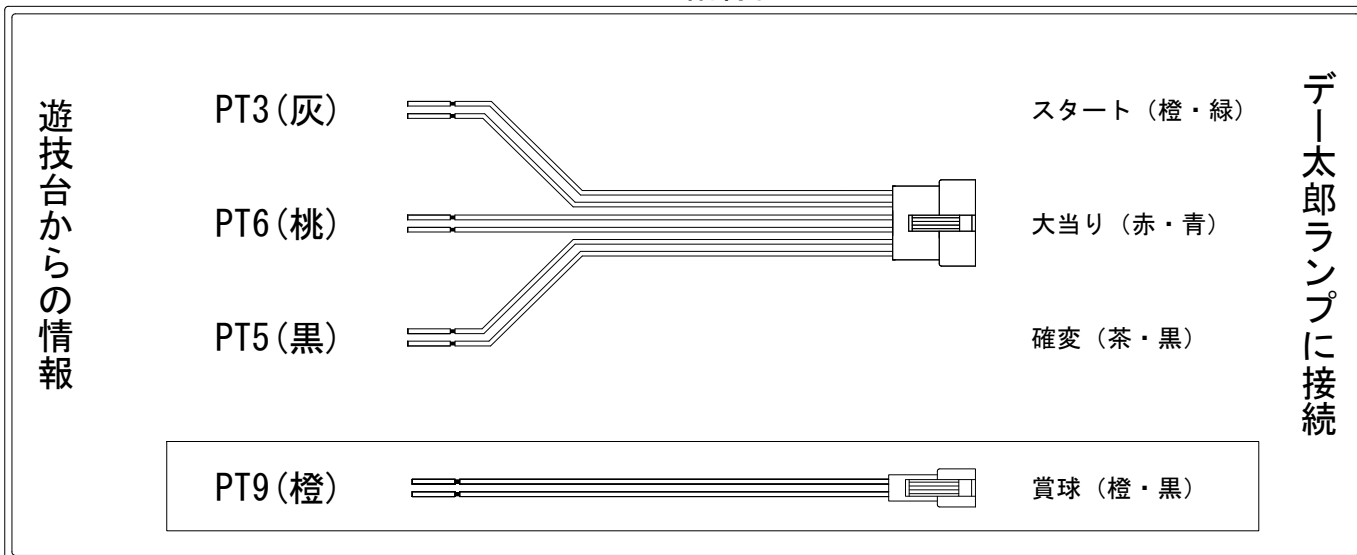

外部端子板

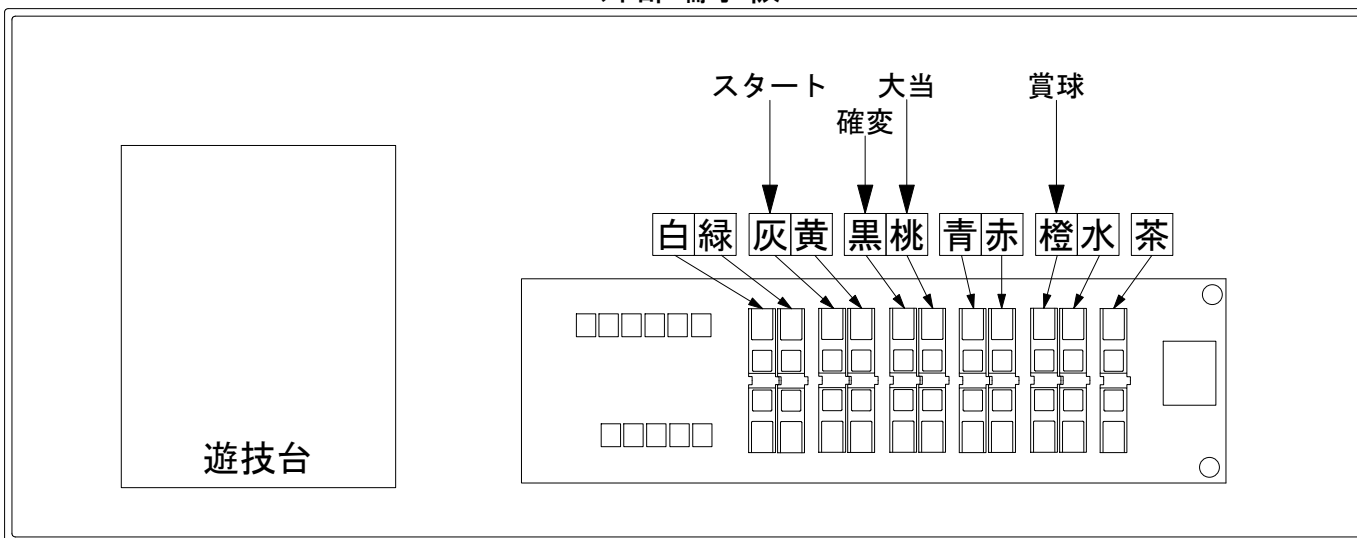

出力情報

信号	情報内容	確変	大当		
賞球 PT1 白	賞球(払出完了分)10個で1パルス				
枠開放 PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1 PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口 PT4 黄	中左始動口、中右始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
大当り17 PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中(b時短中)に出力	○	○		→確変に接続
大当り2 PT6 桃	大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り4 PT7 青	全変動短縮中に出力	○			
アウト PT8 赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定 PT9 橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
大当り34 PT11 茶	大当り中及びb時短突入時128ms出力		○		