


# デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2018年04月03日 93-2

メーカー名	西陣(ソフィア)		
機種名	CR 桃剣斬鬼 あたし! 鬼にはめっぽう強いんです ZA GL FA		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

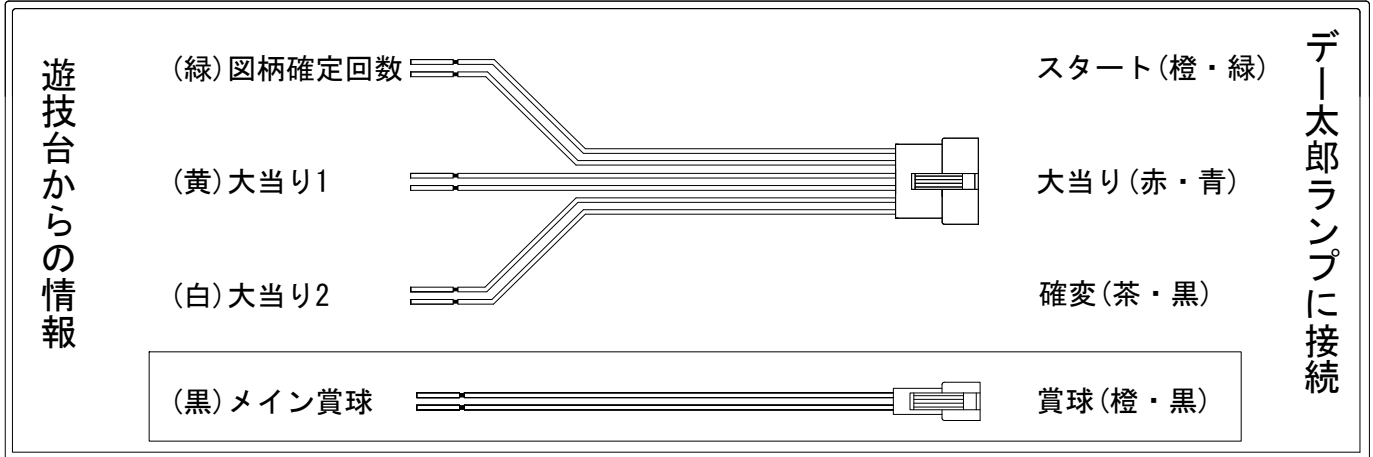

## 外部端子板

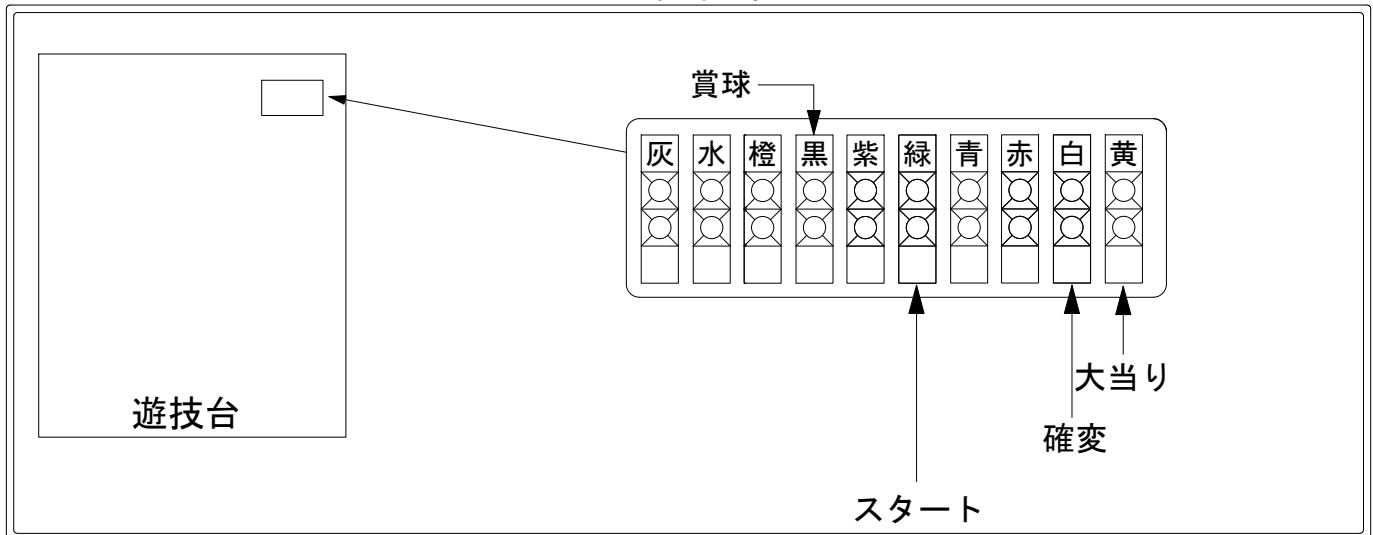

## 出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯*	大当	小当	
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力				
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力				
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力				
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力				→賞球線に接続
始動口1	紫	始動口(ヘソ/電チュー)入賞毎に1パルス出力				
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力				→スタートに接続
始動口2	青	始動口(右始動口)入賞毎に1パルス出力				
普通作動口	赤	普通作動口入賞毎に1パルス出力				
大当り2	白	大当り動作中+電サポ中+小当りRUSH中に出力	○	○	○	→確変に接続
大当り1	黄	大当り動作中に出力		○		→大当りに接続