



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年1月23日 62

|             |                |          |
|-------------|----------------|----------|
| メーカー名       | 奥村遊機           |          |
| 機種名         | CR暴君の竜 ティラノキング |          |
| 入力変換ハーネスセット | <b>A</b>       | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス  | <b>B</b>       | DYR-H182 |

ハーネス結線図

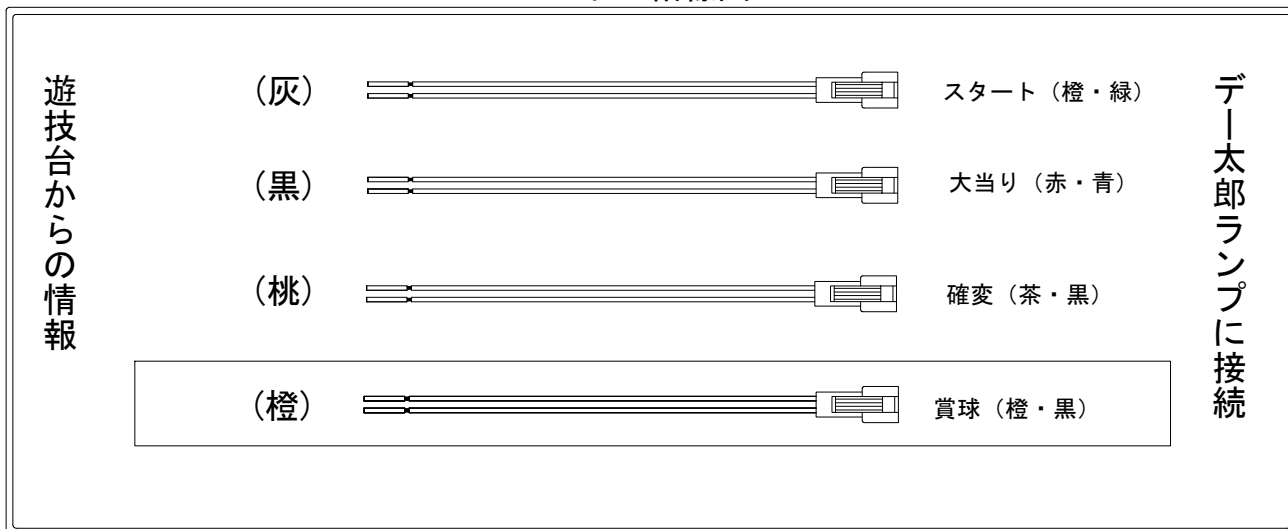

外部端子板

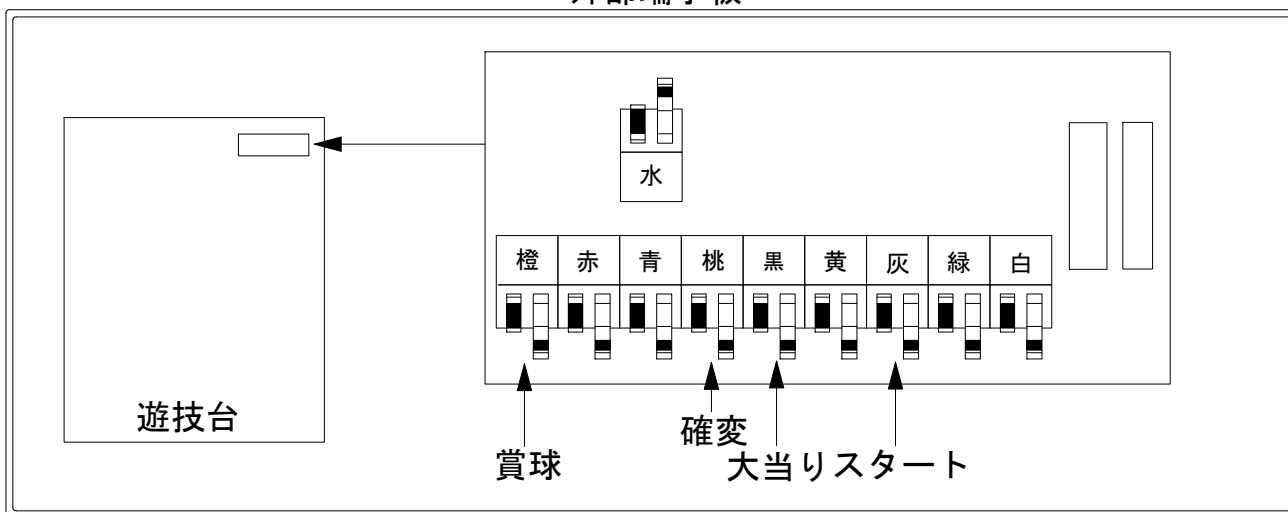

出力情報

| コネクタ | 色   | 名称     | 出力内容                              | 電サポ | 大当 | 小当 |          |
|------|-----|--------|-----------------------------------|-----|----|----|----------|
| CN1  | (白) | 賞球     | 賞球10個払い出しごとに出力                    |     |    |    |          |
| CN2  | (緑) | 扉・枠開放  | ガラス枠及び中枠が開放状態の間、閉鎖後30秒間出力         |     |    |    |          |
| CN3  | (灰) | 図柄確定回数 | 有効スタート出力                          |     |    |    | →スタートに接続 |
| CN4  | (黄) | ゲート    | ゲート通過数                            |     |    |    |          |
| CN5  | (黒) | 大当り1   | 全ての大当り中、小当り中 (小当りのある機種のみ) に出力     |     | ○  | ○  | →大当りに接続  |
| CN6  | (桃) | 大当り2   | 全ての大当り中及び電サポ中に出力                  | ○   | ○  | ○  | →確変に接続   |
| CN7  | (青) | 大当り3   | 全ての大当り中                           |     | ○  |    |          |
| CN8  | (赤) | 始動口    | 電チュー入賞数                           |     |    |    |          |
| CN9  | (橙) | メイン賞球  | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力               |     |    |    | →賞球線に接続  |
| CN10 | (水) | セキュリティ | RAMクリア・異常入賞・電波検知・磁気検知・断線エラー発生時に出力 |     |    |    |          |