



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月08日 114-1

メーカー名	サミー	
機種名	CR渡る世間は鬼ばかり	LVA SVA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

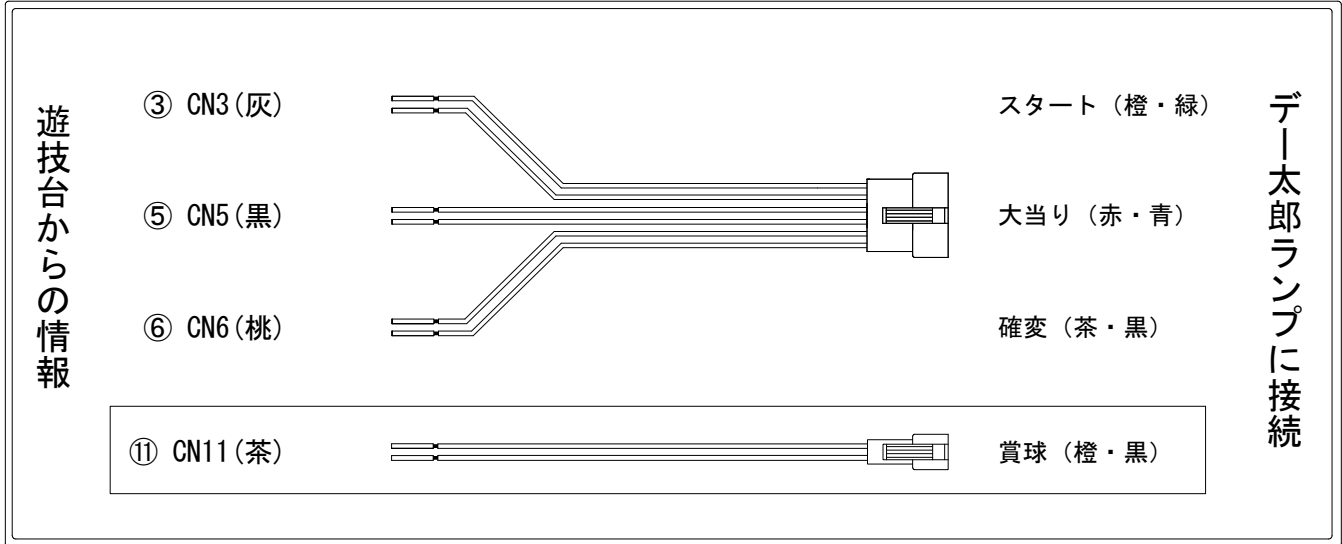

外部端子板

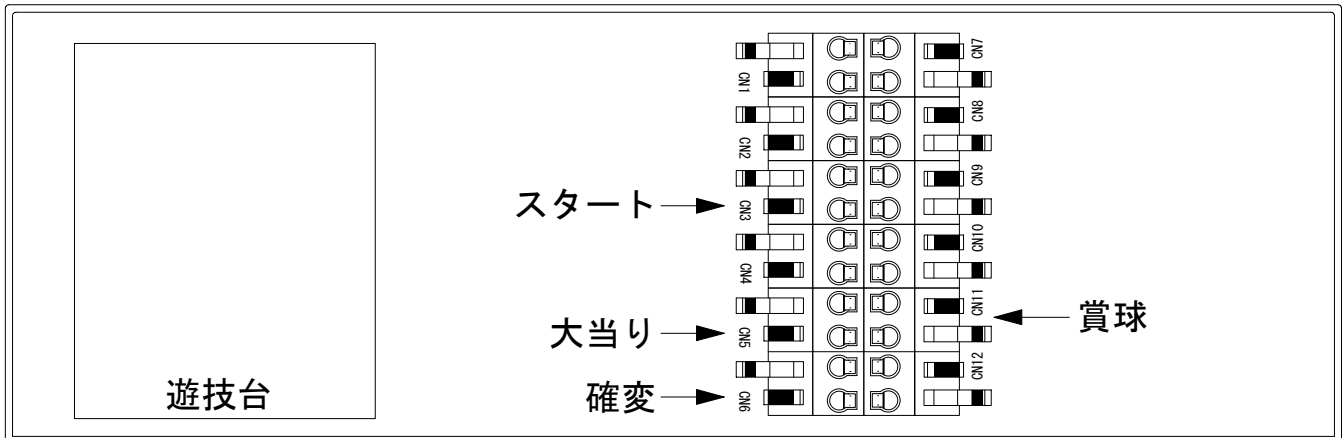

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当	16、7R	10、4R
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止1回につき出力				
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞及び始動口2入賞毎(普通電動役物(電チュー)作動後)に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」の間出力	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「16R大当り」の間信号出力			○	
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	○
⑨	CN9	橙	当り5	「16、7R大当」「10、4R大当」中かつ確変有効中に大当り終了まで信号出力	○		○	○
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力				
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMカ7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続