



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年3月7日 89

メーカー名	サミー	
機種名	CR鉄のラインバレル	LTN/STN
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

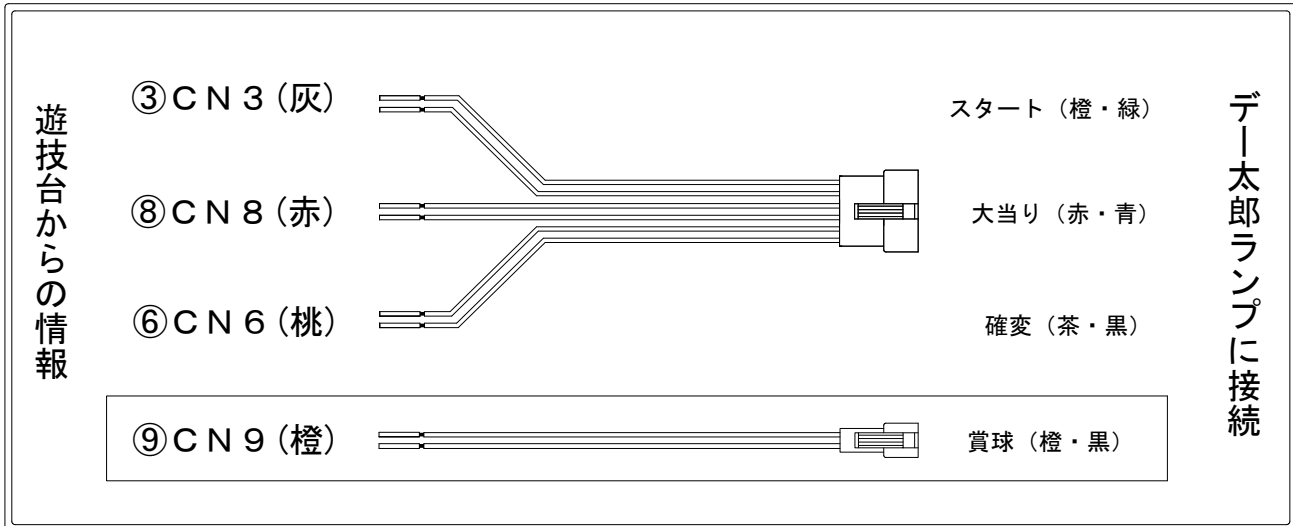

外部端子板

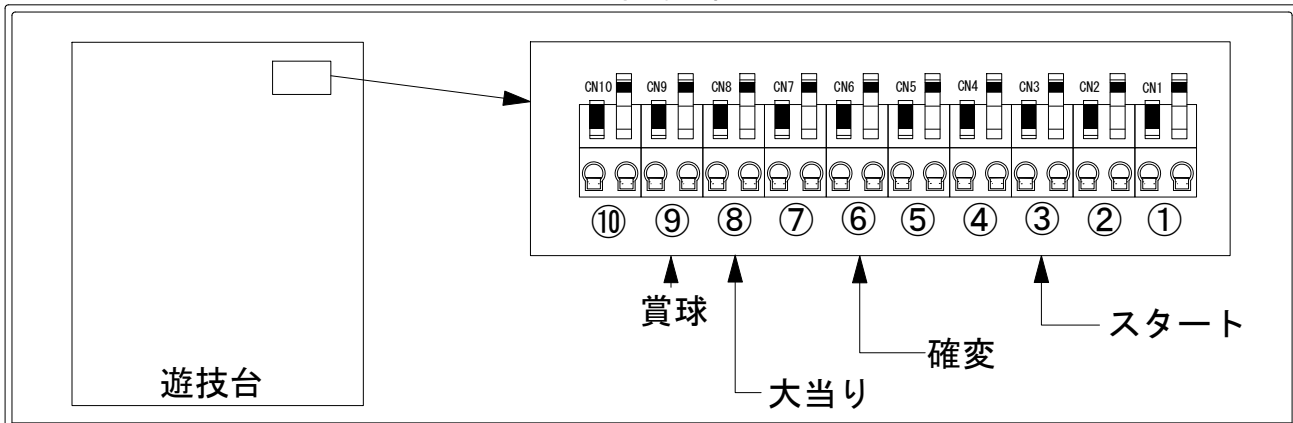

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り		小当
						※1	※2	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	表ユニット・プラ枠ユニット・裏セットユニットが開放している間信号を出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口または下始動口(電チュー)入賞1個毎に出力				
⑤	CN5	黒	当り1	大当り及び確率変動機能未作動時の小当り時に出力		○	○	○
⑥	CN6	桃	当り2	大当り及び確率変動機能作動中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	16R大当りの間出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	大当りの間出力		○	○	→大当りに接続
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RAMクリア・磁気センサ・断線電源・電波センサ・ガラス未検出・異常センサ出力				

※1→16R分大当り ※2→2R分大当り