



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月09日 74-1

メーカー名	サンセイ R&D		
機種名	CR BE-BOP 壇蜜与太郎仙歌	JP2	HH Y2
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

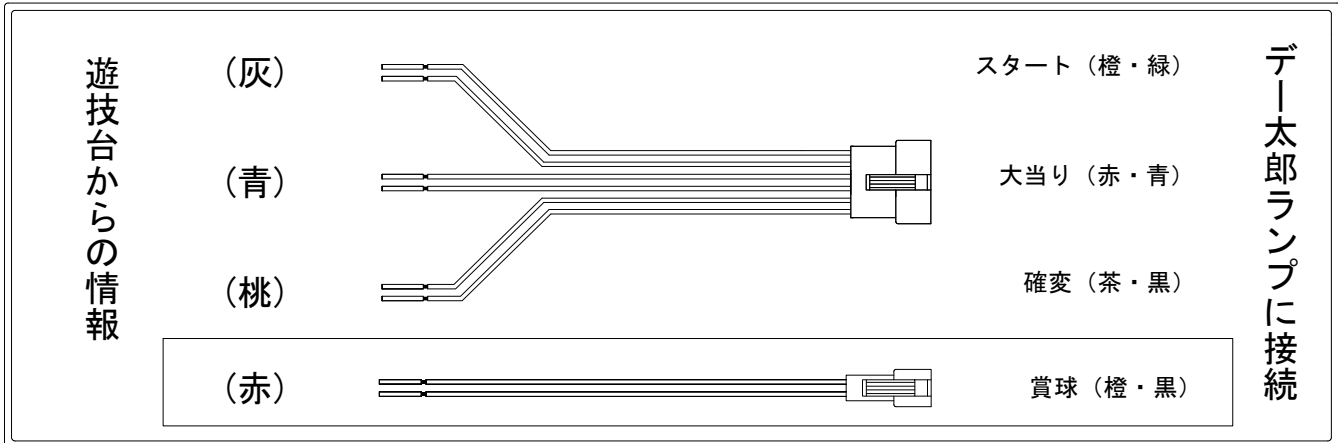

外部端子板

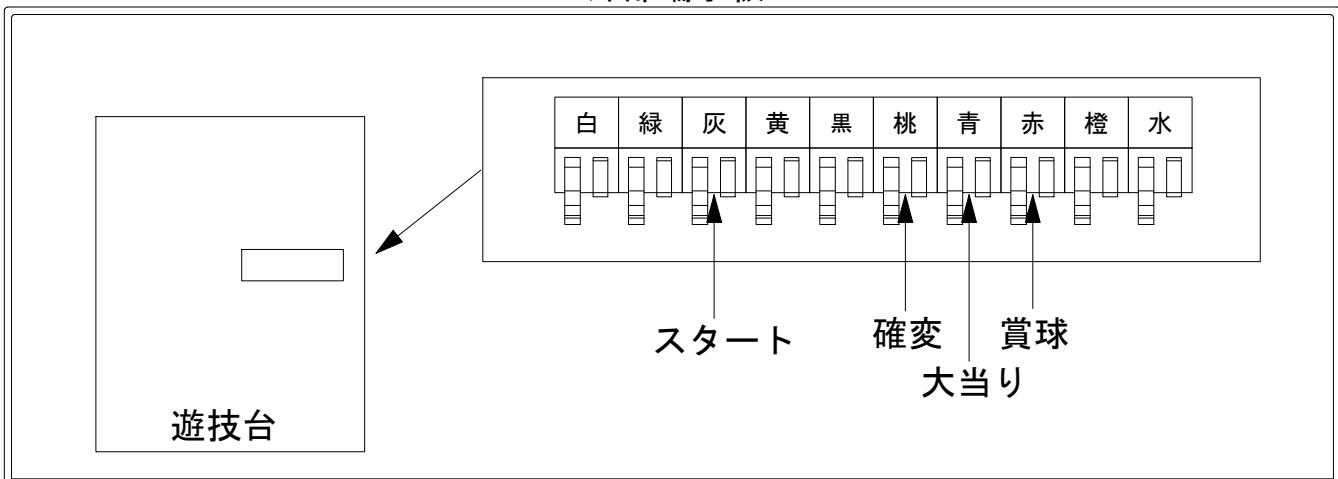

出力情報

端子番号	名称	出力内容	変動短縮	大当	2R		
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力					
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力					
CN3 (灰)	特別図柄確定回数	図柄確定ごとに出力					→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力					
CN5 (黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○			
CN6 (桃)	大当り2	大当り、時短中に出力	○	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	大当り3	全ての大当り中に出力 (2R短開放大当りを含む)		○	○		→大当りに接続
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力					→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ1	異常発生時に出力					
CN10 (水)	セキュリティ2	異常発生時に出力					

※CN5はJACKPOTの回数を大当り1回としてカウント