



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2018年03月23日 105-1

メーカー名	SANYO		
機種名	CR大海物語4		MTB SBC
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

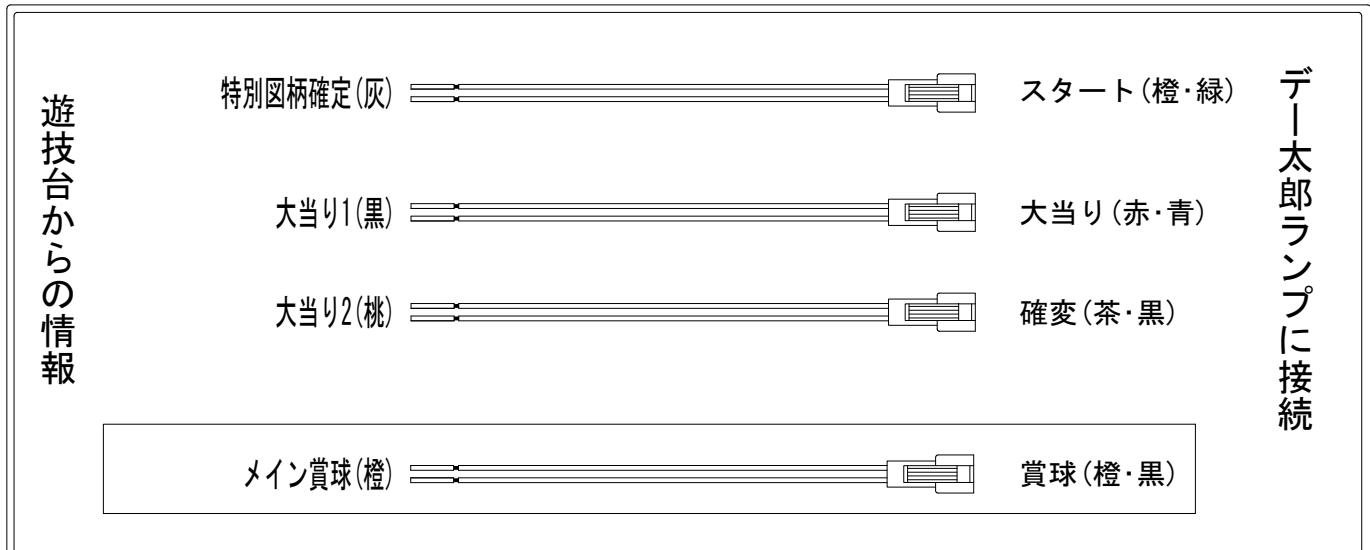

外部端子板

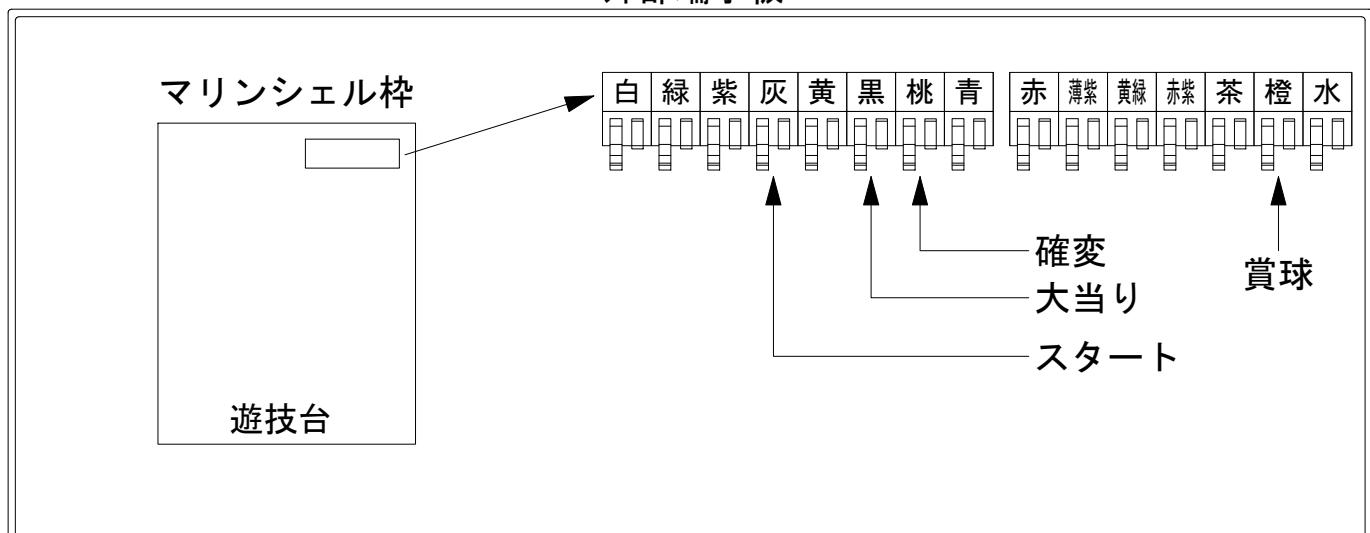

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	白	賞球				
②	緑	枠開放				
③	紫	扉開放				
④	灰	特別図柄確定				
⑤	黄	始動口1入賞				
⑥	黒	大当り1（大当り）		○		
⑦	桃	大当り2（大当り及び時間短縮）	○	○		
⑧	青	予備1				
⑨	赤	予備2				
⑩	薄紫	予備3				
⑪	黄緑	始動口2入賞				
⑫	赤紫	ゲート通過				
⑬	茶	アウト				
⑭	橙	メイン賞球				
⑮	水	セキュリティ				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球に接続