



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年11月1日 60

メーカー名	SANYO	
機種名	C R雪物語 2	MMA YSA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

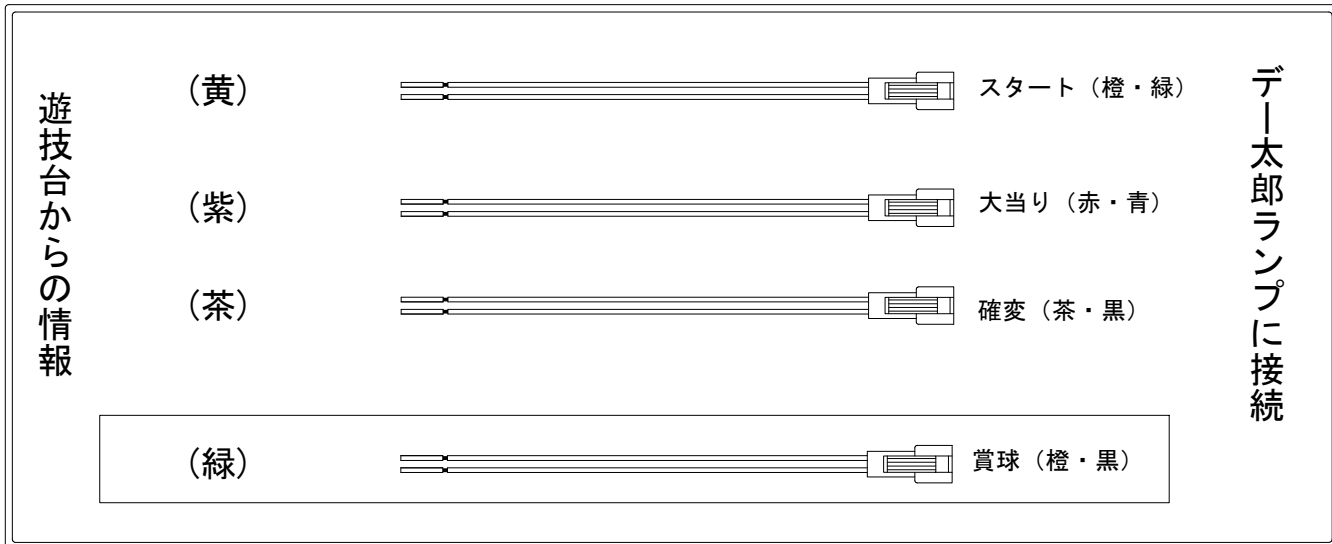

外部端子板

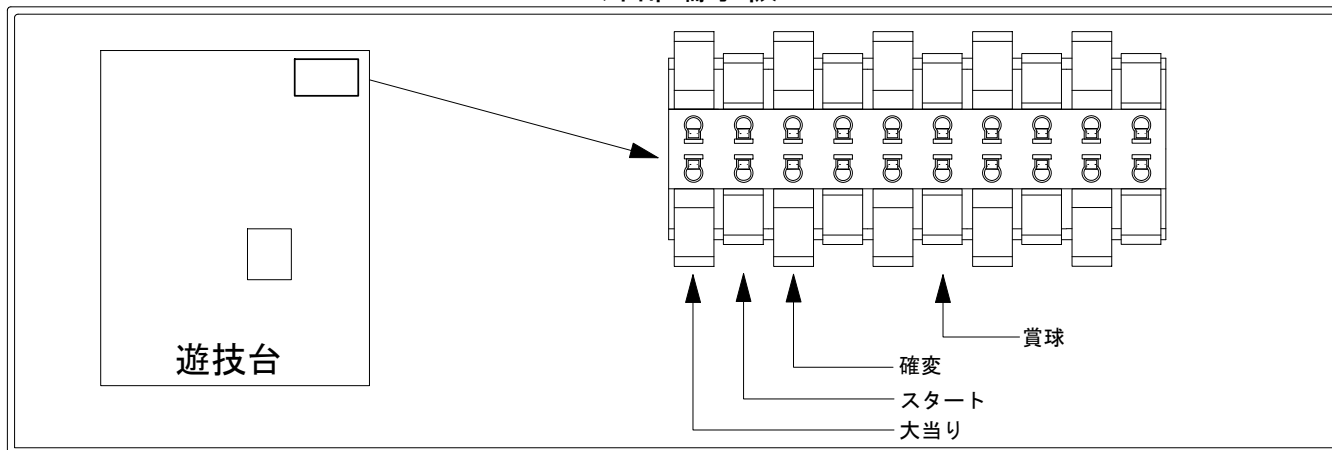

出力情報

外部情報			電サポ	大当			
1 (紫)	大当り①	大当り中に出力		○			
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力					
3 (茶)	大当り②	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○			
4 (赤)	始動口2入賞	始動口2に入賞すること出力					
5 (灰)	始動口1入賞	始動口1、2に入賞すること出力					
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力					
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)					
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すこと出力					
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力					
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力					

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続
→賞球線に接続