


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年06月13日 90-2

メーカー名	SANYO		
機種名	CR海物語(ちよいパチ海物語)	3R	3R1 3R29
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	


ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

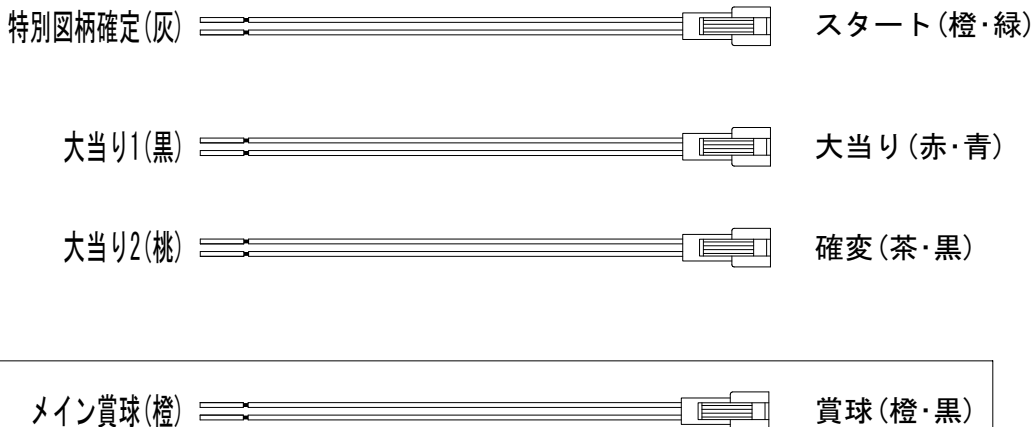

外部端子板

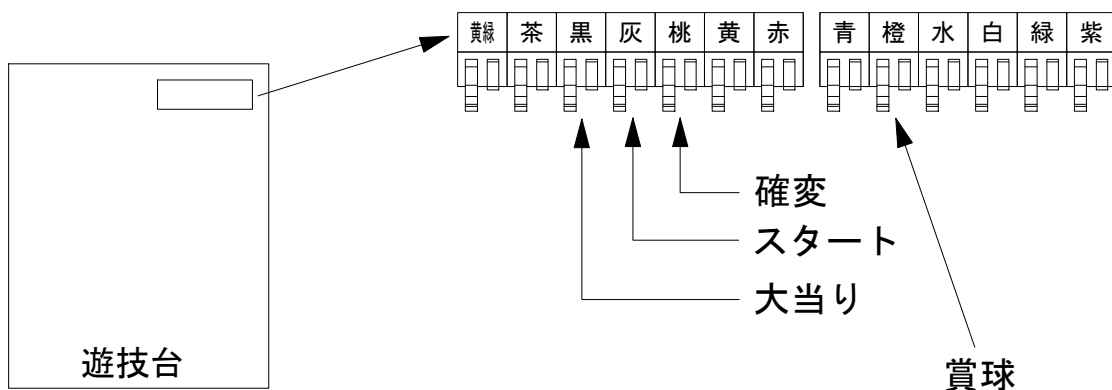

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	黄緑	予備（特別図柄確定2）				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1（大当り）		○		→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	桃	大当り2（大当り及び時間短縮）	○	○		→確変に接続
⑥	黄	始動口2入賞				
⑦	赤	ゲート通過				
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				