



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年04月01日 157

メーカー名	SANYO		
機種名	P大工の源さん 超韋駄天2極源Light		HLB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

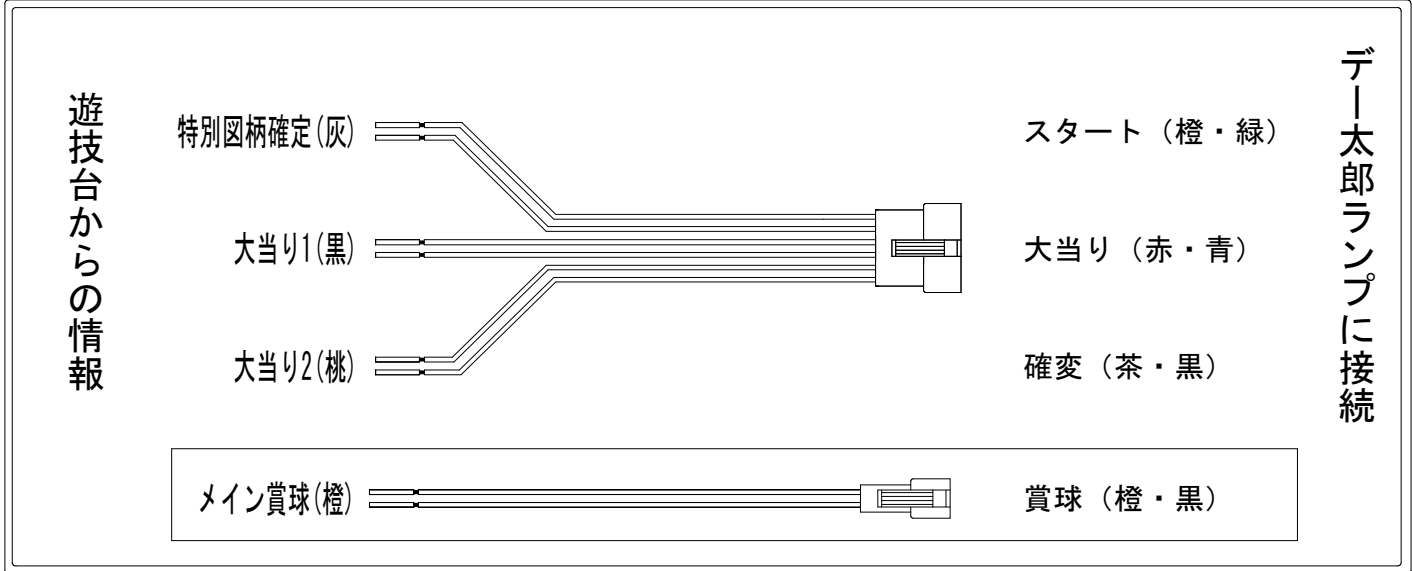

外部端子板

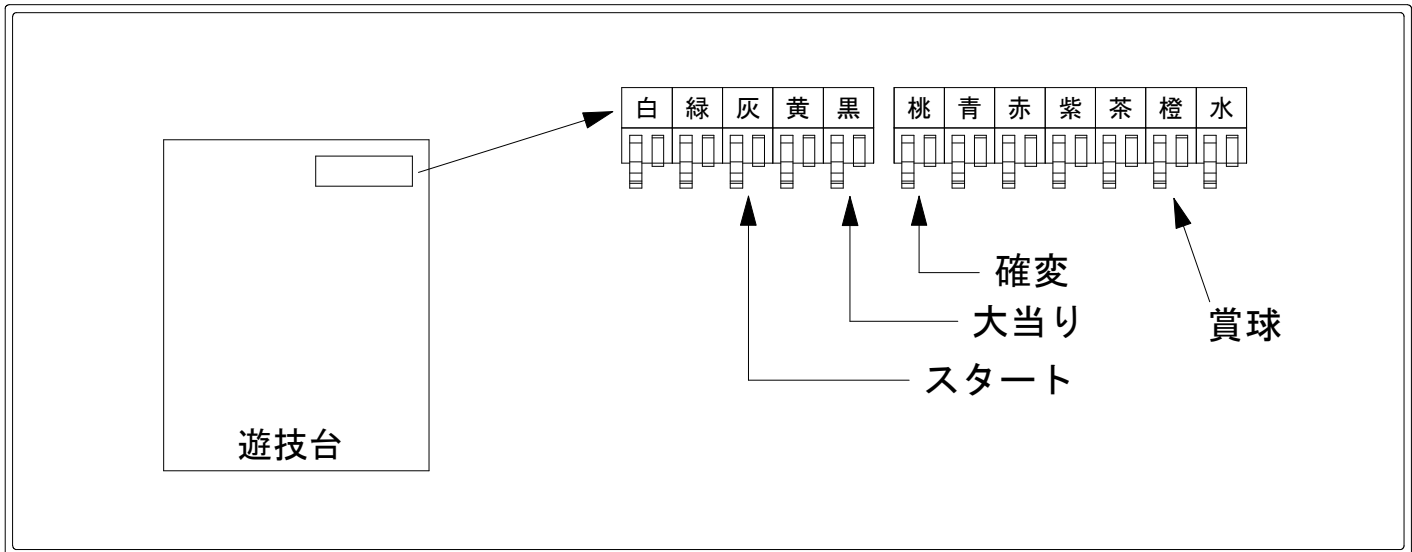

出力情報

端子	色	出力内容	大当	確変	
①	白	賞球			
②	緑	扉・枠開放			
③	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
④	黄	始動口1入賞			
⑤	黒	大当り1 (大当り)	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2 (大当り及び右打ち)	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	○		
⑧	赤	大当り4	○		
⑨	紫	始動口2入賞			
⑩	茶	アウト			
⑪	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑫	水	セキュリティ			