



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年12月22日 41

メーカー名	SANYO	
機種名	CR. 新海物語MSH/CRA新海物語SAG	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

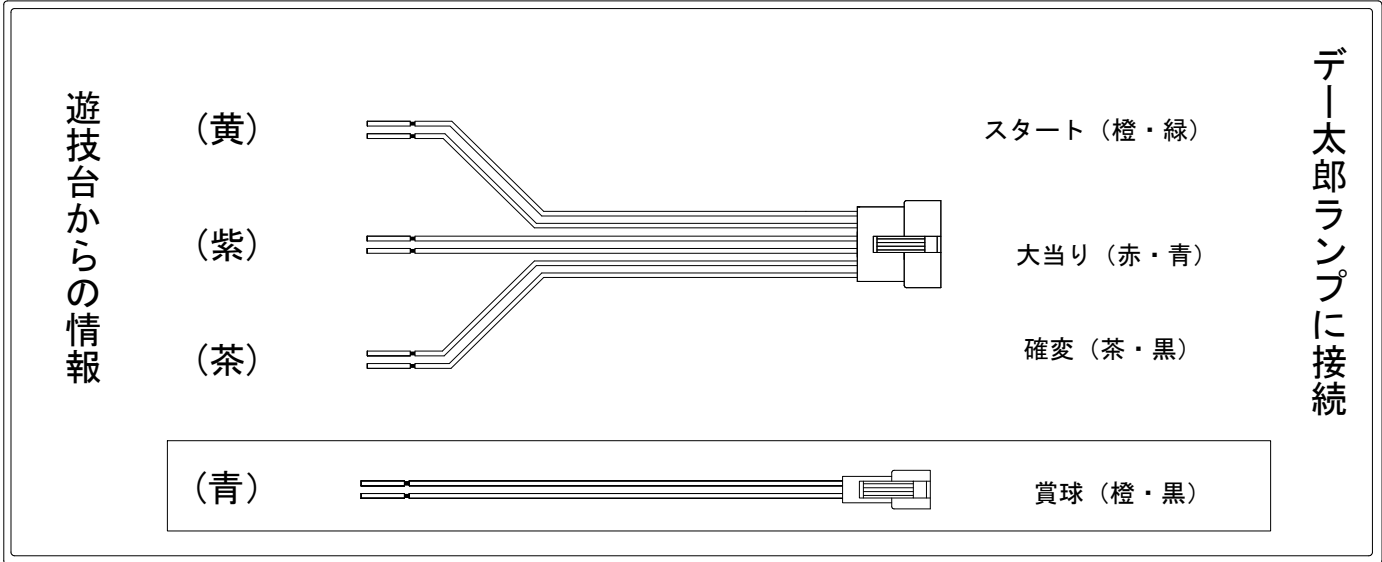

外部端子板

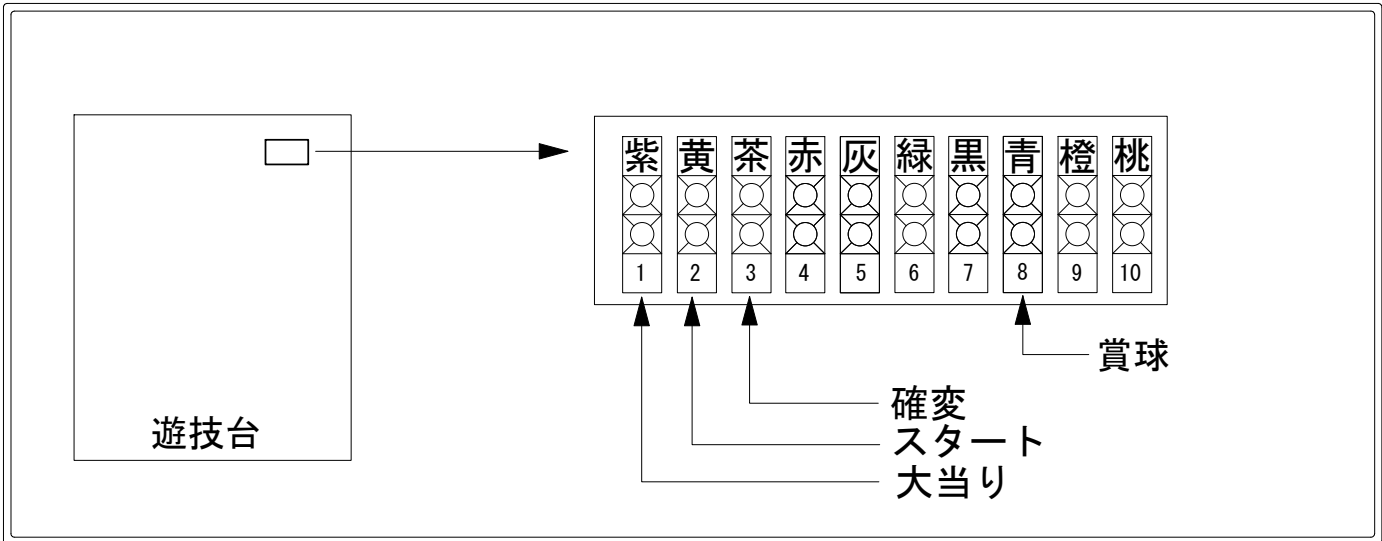

出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力		
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○
4 (赤)	大当り3	図柄の変動時間短縮中に出力	○	
5 (灰)	始動口1入賞	始動口に入賞すること出力		
6 (緑)	始動口2入賞	普通電動役物に入賞すること出力		
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時出力		
8 (青)	賞球	賞球出力		
9 (橙)	枠開放	枠開放時出力		
10 (桃)	扉開放	扉開放時出力		

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続  
  
→賞球線に接続