



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年07月21日 86

メーカー名	SANYO		
機種名	CR大工の源さん外伝 京都もいただき編	XLJ	YLB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

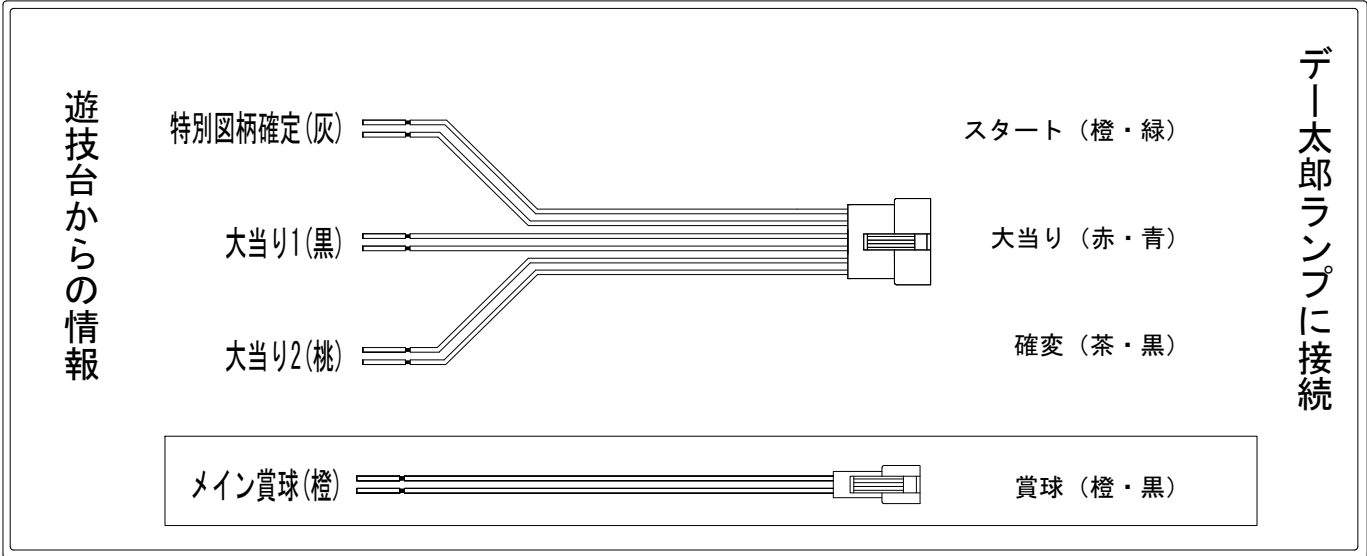

外部端子板

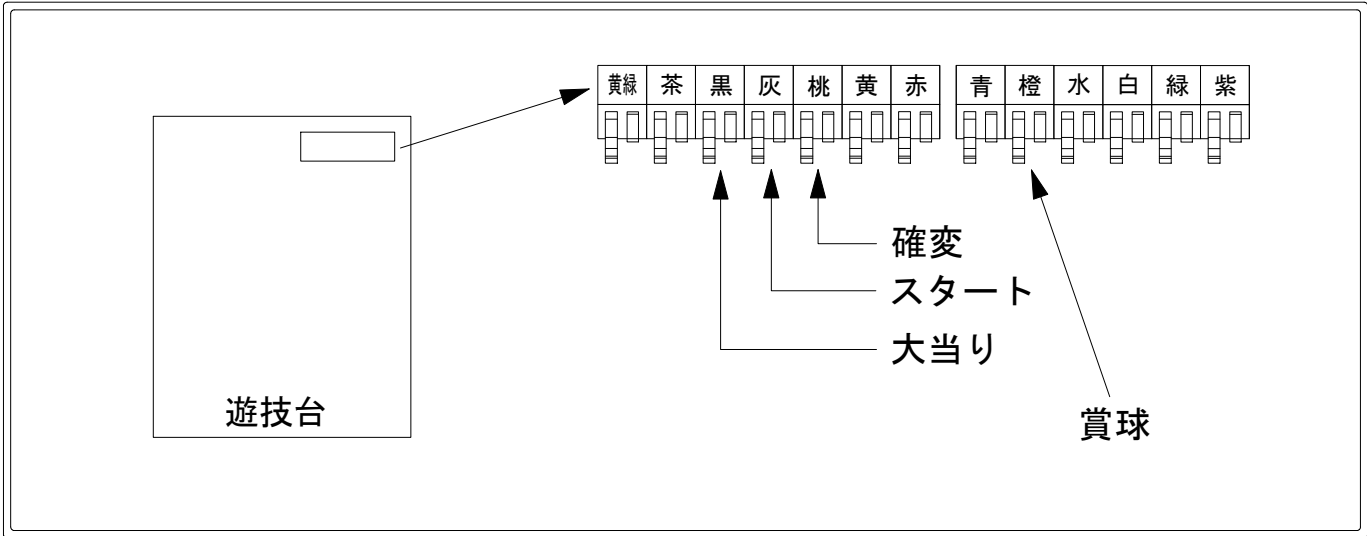

出力情報

端子	色	出力内容	時短	出玉有	出玉無	小当
①	黄緑	右入賞口入賞				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1 (大当り)		○	○	
④	灰	特別図柄確定				
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	○	
⑥	黄	大当り3 (大当り及び小当り)		○	○	○
⑦	赤	大当り4 (出玉有大当り)		○		
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				

→大当りに接続  
→スタートに接続  
→確変に接続

→賞球に接続