



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年01月27日 59-1

| | | | |
|-------------|-------------------|----------|------|
| メーカー名 | タイヨーエレクト | | |
| 機種名 | CR火曜サスペンス劇場2 真相の扉 | LKI | STKA |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 | |

ハーネス結線図

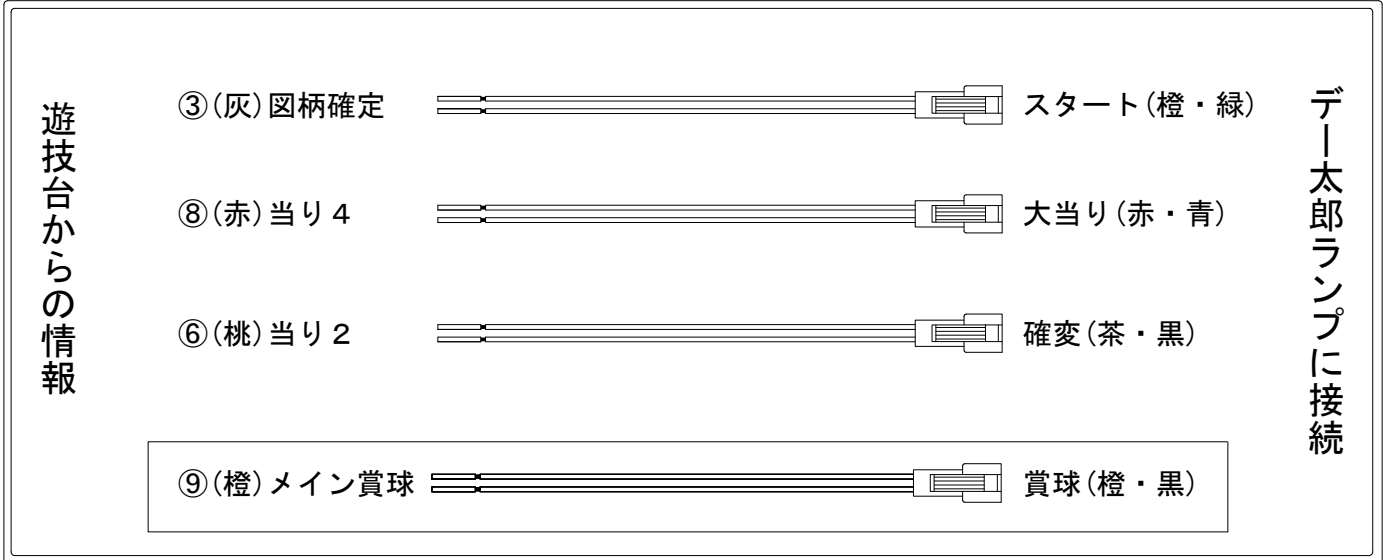

外部端子板

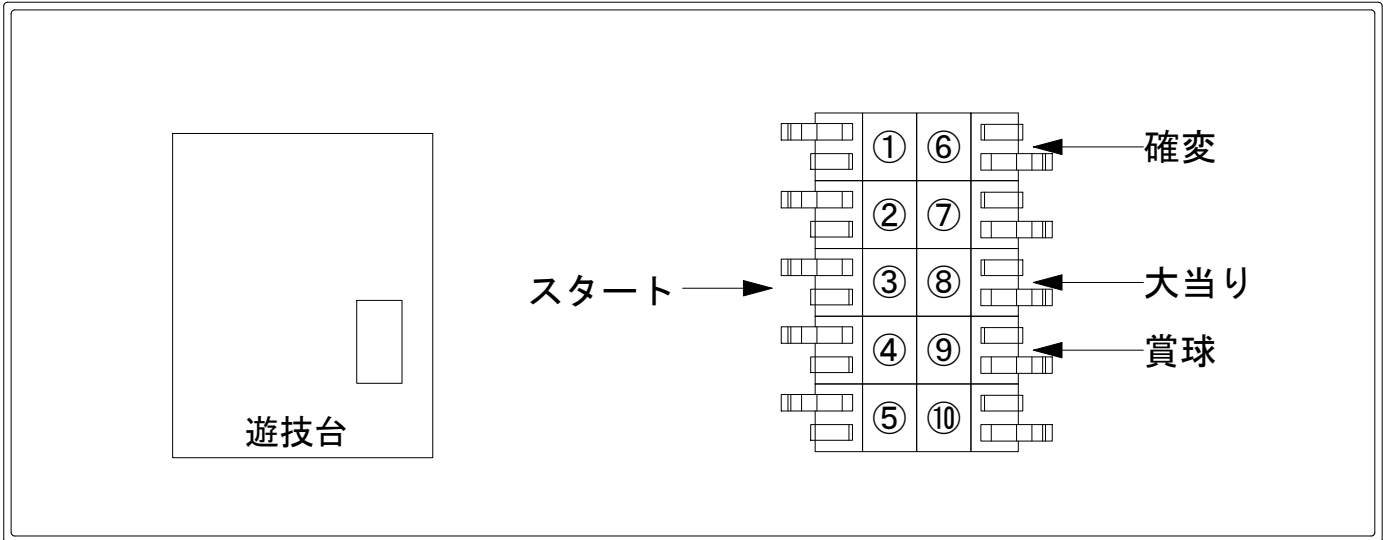

出力情報

| 番号 | 色 | 出力情報 | 内容 | 電サポ | ※1 | ※2 | 小当 | |
|----|---|--------|---|-----|----|----|----|----------|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球払出時(10個毎)に出力 | | | | | |
| ② | 緑 | 扉・枠開放 | 「ガラス枠セット」「遊技盤の枠」「裏セット」が開放している間出力 | | | | | |
| ③ | 灰 | 図柄確定 | 特別図柄1または特別図柄2の変動停止に出力 | | | | | →スタートに接続 |
| ④ | 黄 | 始動口 | 中始動口及び右始動口(普通電役物(電フェー))入賞毎に出力 | | | | | |
| ⑤ | 黒 | 当り1 | 「全ての大当り」+「非電サポ中の小当り」の間出力 | | ○ | ○ | ○ | |
| ⑥ | 桃 | 当り2 | 「全ての大当り」の間又は「電サポ中」出力 | ○ | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| ⑦ | 青 | 当り3 | 「16R大当り」「15R大当り」「10R大当り」の間出力 | | ○ | | | |
| ⑧ | 赤 | 当り4 | 「全ての大当り」の間出力 | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| ⑨ | 橙 | メイン賞球 | 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入・RWMクリア・ドア・枠・裏セット開放、スイッチ、磁気、電波、始動口、大入賞口異常 | | | | | |

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし