



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月18日 46-1

メーカー名	豊丸					
機種名	CR餃子の王将2	メガ盛7000	特盛5000	大盛3000	おかわり777	ミニ500
ワンタッチ台接続ハーネス	A			DSH-H001		
賞球入力変換ハーネス	B			DYR-H182		

ハーネス結線図

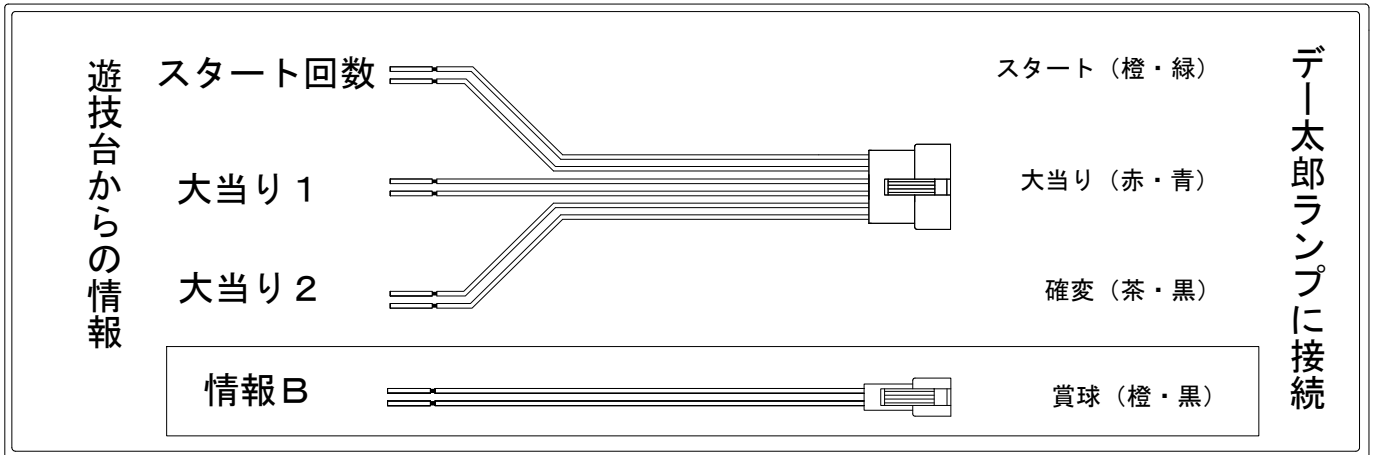

外部端子板

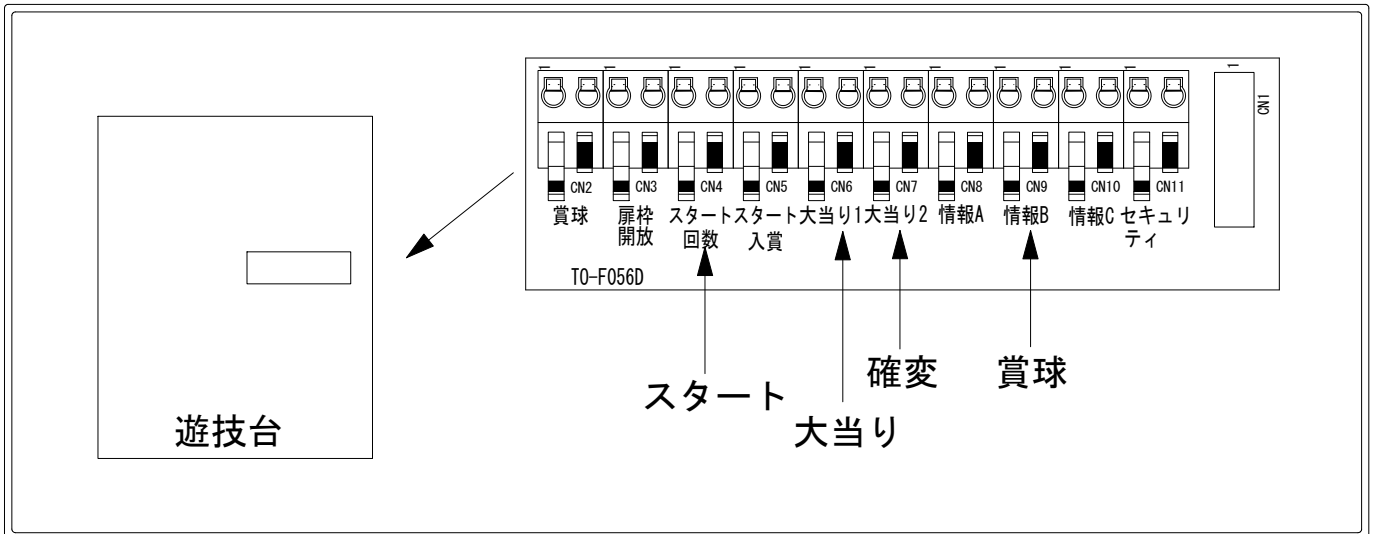

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	出玉有	
CN2白	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力			
CN3緑	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放によりOFF			
CN4灰	スタート回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	始動口1・2の入賞数を出力			
CN6黒	大当り1	全ての大当たり中及び電チューサポート中に出力		○	→大当りに接続
CN7桃	大当り2	全ての大当たり中及び電チューサポート中及び1セット終了後170秒間出力	○	○	→確変に接続
CN8青	情報A	飛び込みを通過する毎に0.1秒間出力			
CN9赤	情報B メイン賞球	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒間出力			→賞球線に接続
CN10橙	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠の開放によりON			
CN11水	セキュリティ	磁気・誘導磁界・振動・各入賞口異常・確変作動領域異常通過・RAMクリア時に出力			