


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2018年01月26日 09

| | | | |
|-------|------------|----|-------------------|
| メーカー名 | タイヨーエレック | | |
| 機種名 | 戦場のヴァルキュリア | | |
| 遊技タイプ | ARTタイプ | | |
| 出力情報 | あり | なし | ワンショット ・ 連続 ・ その他 |

接続方法

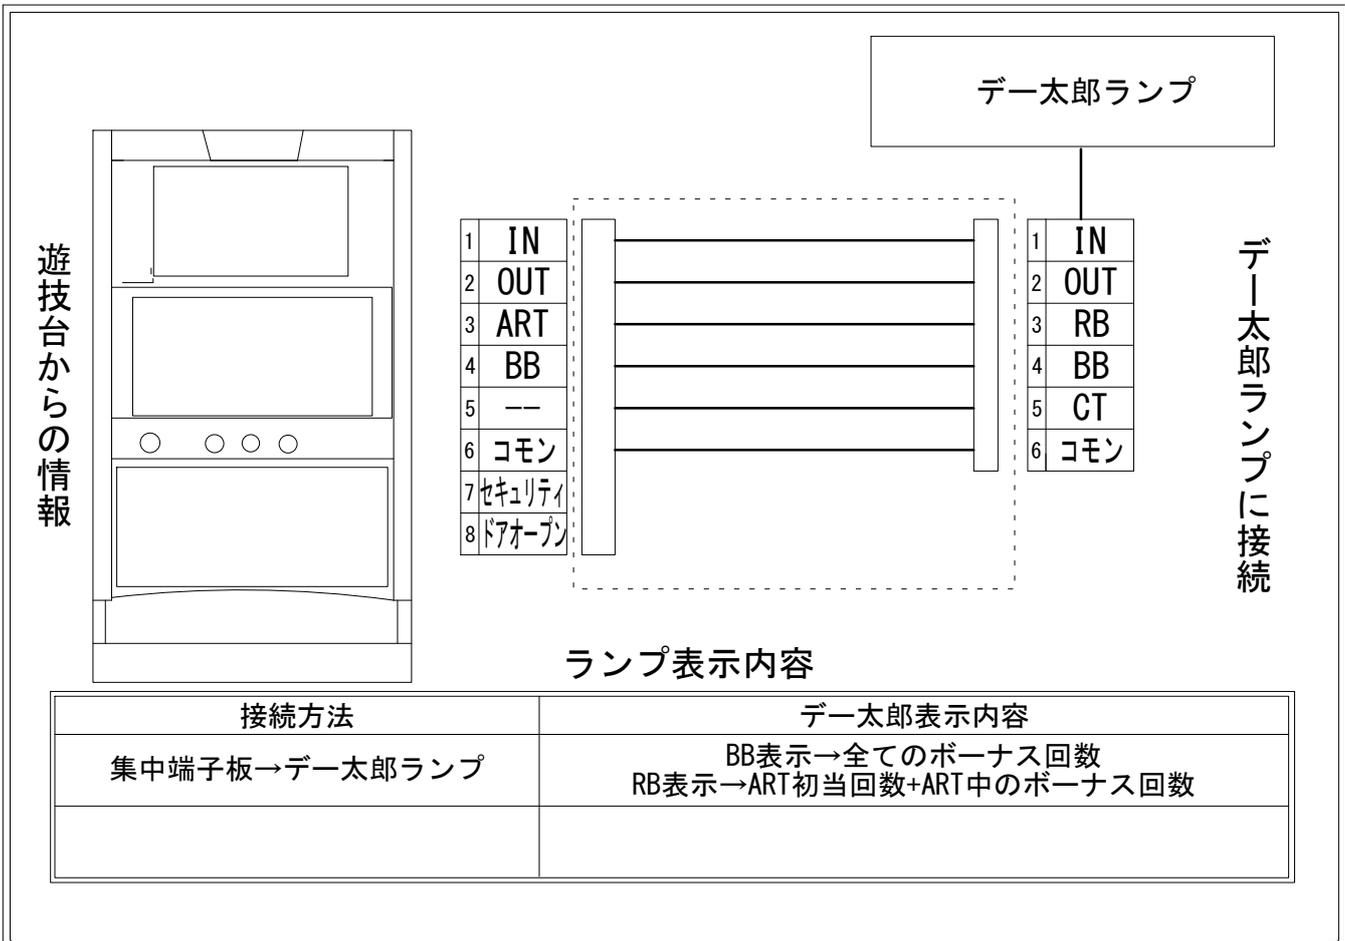

ランプ表示内容

| 接続方法 | デー太郎表示内容 |
|---------------|--|
| 集中端子板→デー太郎ランプ | BB表示→全てのボーナス回数 RB表示→ART初当回数+ART中のボーナス回数 |

台情報出力

| 端子番号 | 情報名 | 出力内容 |
|------|--------|---|
| ① | メダル投入 | メダル投入信号 |
| ② | メダル払出 | メダル払出信号 |
| ③ | 外部出力1 | ART初当回数+ART中のボーナス回数 ART準備中ハズレ揃い告知ゲーム停止からボーナスの回胴停止+ボーナス終了の次ゲーム回胴停止からARTゲームの回胴停止 |
| ④ | 外部出力2 | 全てのボーナス回数 ボーナス揃えたゲームの回胴停止から最終ゲームの回胴停止 |
| ⑤ | 外部出力3 | 出力なし |
| ⑥ | リレーコモン | |
| ⑦ | 外部出力4 | セキュリティ信号 |
| ⑧ | 外部出力5 | ドアオープン信号 |

※外部出力1, 2, 3についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。
 ※外部出力4, 5についての詳細は遊技器メーカーへお問い合わせください。