



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年07月27日 30

メーカー名	大都技研		
機種名	P ぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver.		A03
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

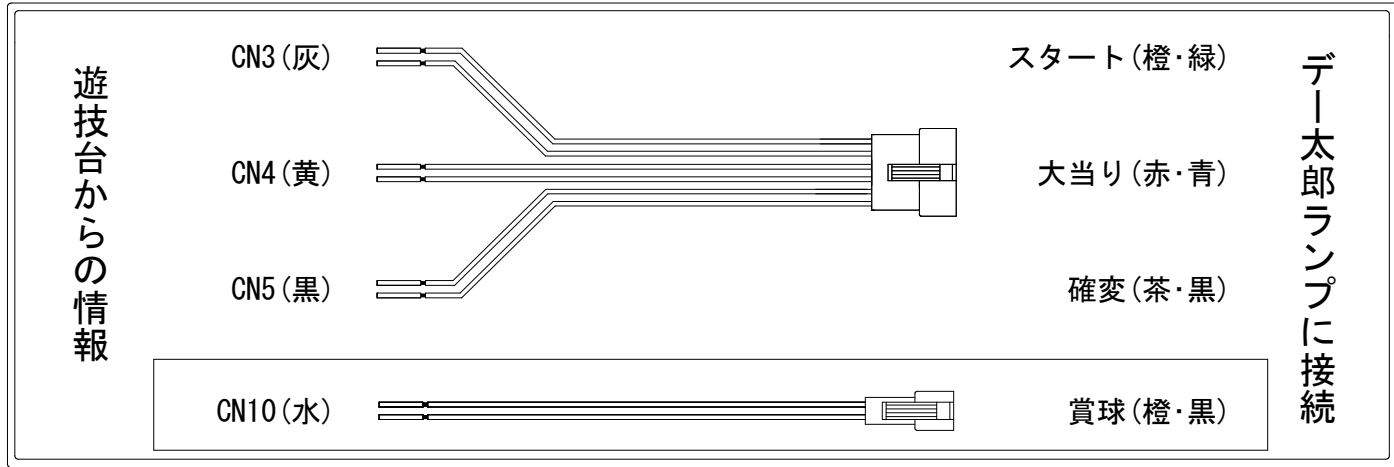

外部端子板

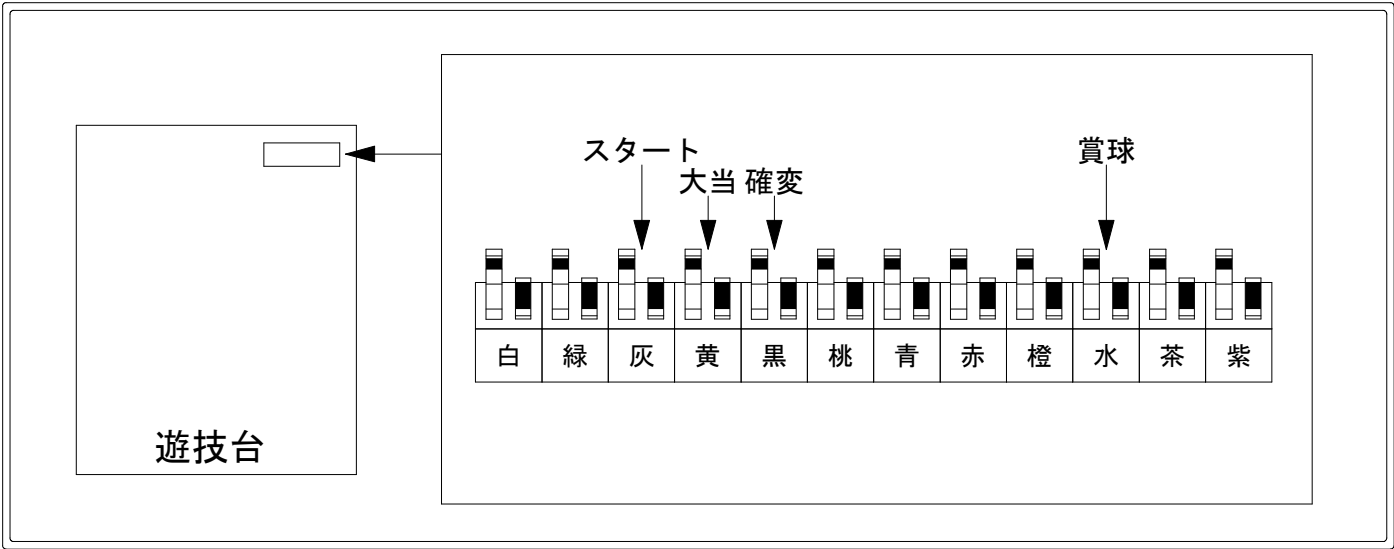

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当	時短	
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON			
CN2	緑	扉開放	ガラス枠、または内枠の開放中にON			
CN3	灰	図柄確定回数	左打ち中：普図の変動停止毎にON 右打ち中：特図の変動停止毎にON			→スタートに接続
CN4	黄	大当り1	大当たり中または小当たり中にON	○		→大当りに接続
CN5	黒	大当り2	大当たり中、小当たり中または時短中にON	○	○	→確変に接続
CN6	桃	始動口1	始動口1入賞時にON			
CN7	青	大当り1	CN4と同様の信号			
CN8	赤	始動口2&3	始動口2、始動口3入賞時にON			
CN9	橙	普図始動口	普図作動口入賞時にON			
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON			→賞球線に接続
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON			
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON			