



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年08月22日 65

メーカー名	マルホン	
機種名	CRカナカナwith桃乃木かな	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

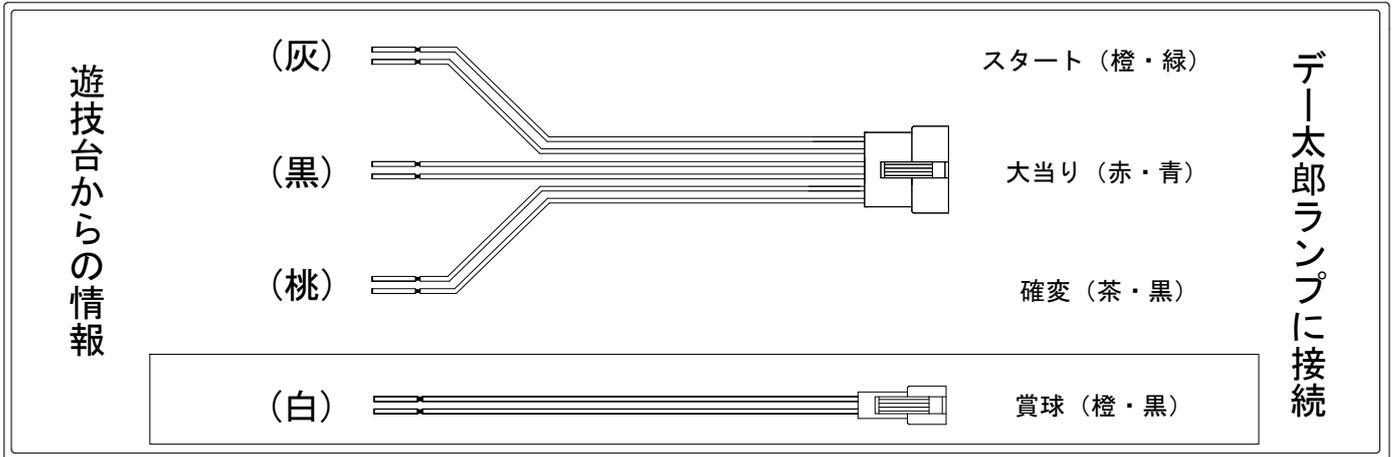

外部端子板

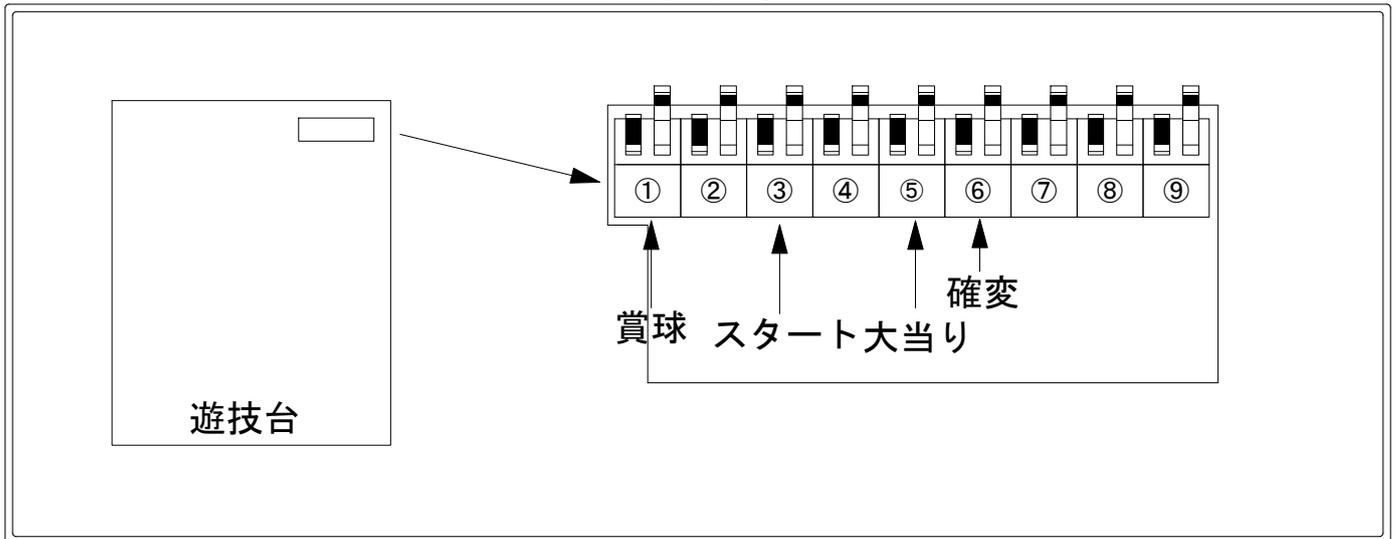

出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2	
① 白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力				→賞球線に接続
② 緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③ 灰	図柄確定回数	スタート				→スタートに接続
④ 黄	始動口	始動口1及び始動口2、始動口3入賞ごとに出力				
⑤ 黒	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○	→大当りに接続
⑥ 桃	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○	→確変に接続
⑦ 青	大当り3	電チューサポート中に出力	○			
⑧ 赤	アウト	アウト10個ごとに出力				
⑨ 水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				

※1: 出玉あり ※2: 出玉なし