



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年10月14日 85

メーカー名	マルホン		
機種名	Pはねものファインプレー		H3
ワンタッチ台接続ハーネス	A B	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス		DYR-H182	

ハーネス結線図

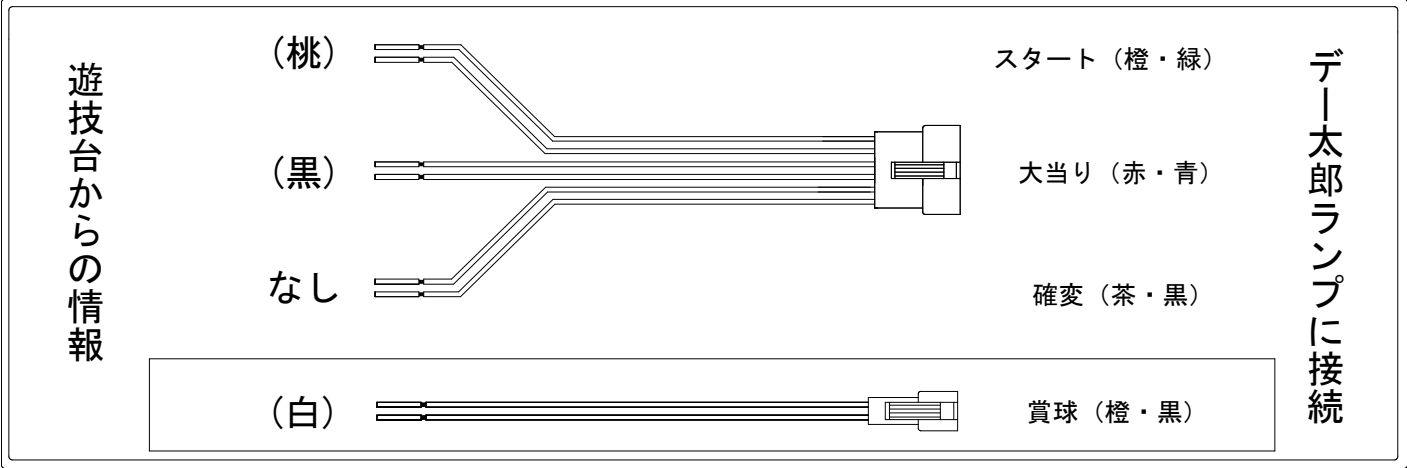

外部端子板

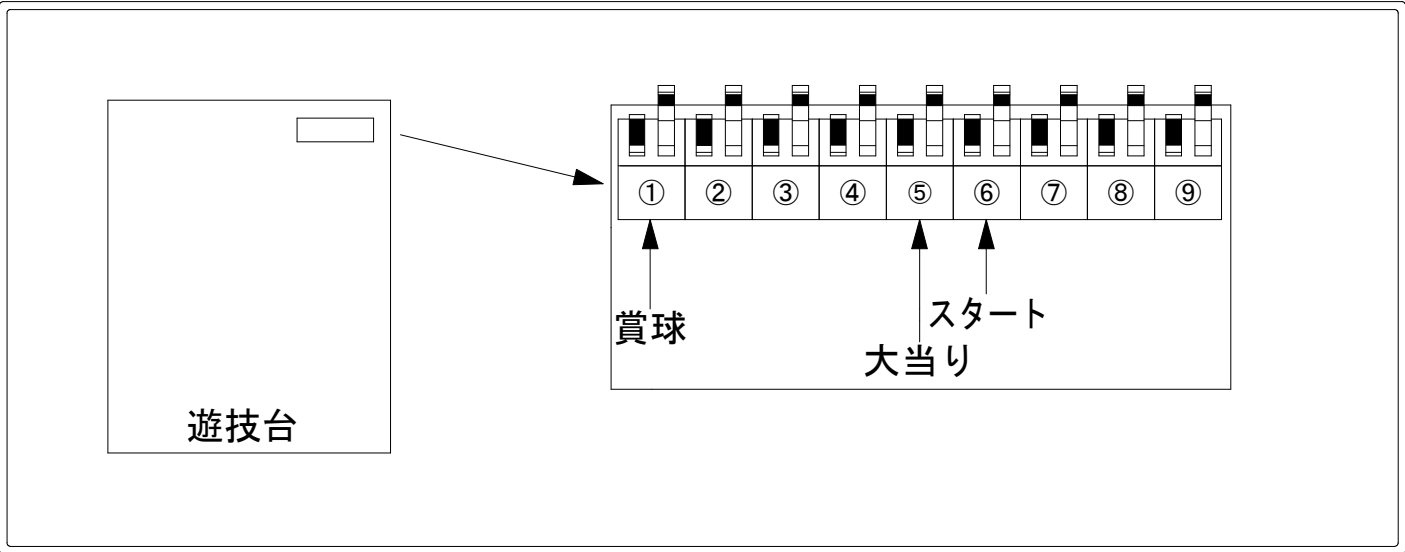

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当	時短	
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個毎に出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	始動口1	特図1(左右始動口)の入賞数の合計			
④	黄	始動口2	特図2(中始動口)の入賞数の合計			
⑤	黒	大当り	全ての大当り中に出力	○		→大当りに接続
⑥	桃	役物回数	1回開き(ロング含む)は1パルス、2回開きは2パルス出力			→スタートに接続
⑦	青	V大入賞口	V大入賞口の入賞時に出力			
⑧	赤	V	特定の領域有効時の通過時に出力			
⑨	水	セキュリティ	大当り・小当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び、不正電波等各種検知時、並びに初期化リセット時に出力			