



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2017年05月02日 151-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	C R 真田純勇士う~いくとり~	MK N3K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

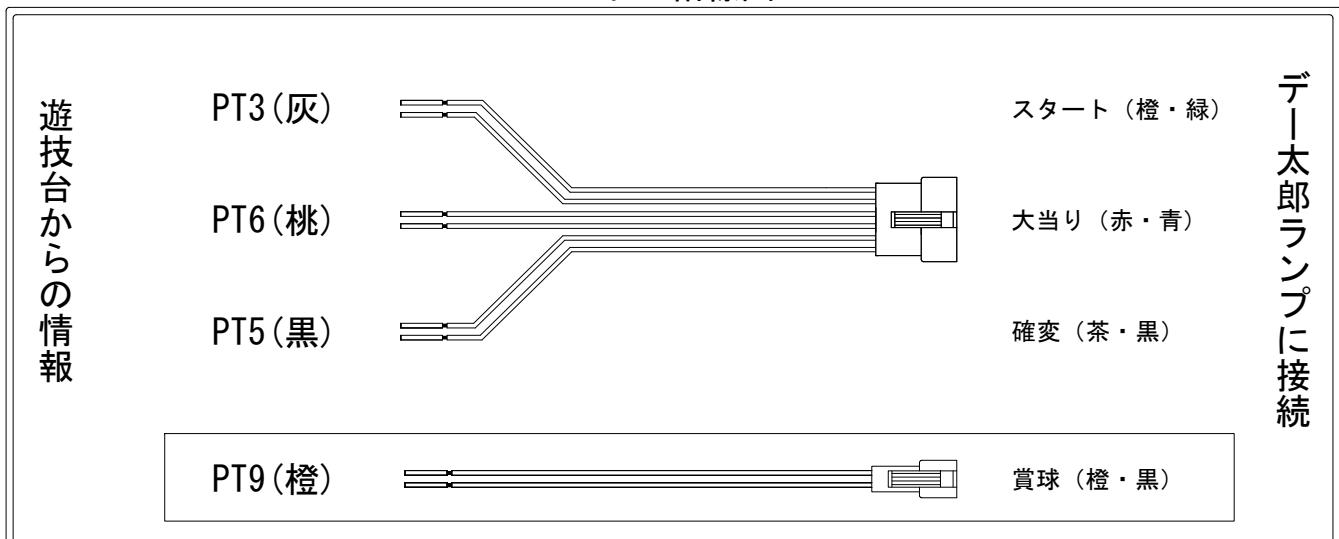

外部端子板

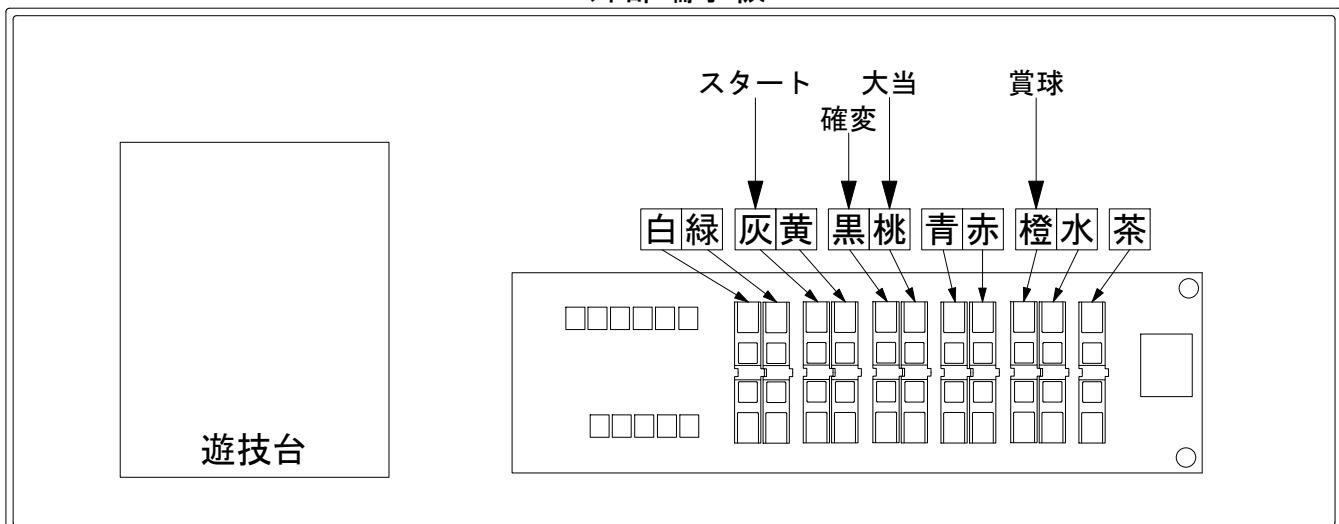

出力情報

信号	情報内容			確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出し完了)10個で1パルス				
扉枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)				
始動口	PT4	黄	始動口に入賞ごとに1パルス				
大当たり1	PT5	黒	全大当たり中及び、全変動短縮中	○	○		
大当たり2	PT6	桃	全大当たり中		○		
大当たり3	PT7	青	全変動短縮中	○			
大当たり4	PT8	赤	全大当たり中		○		
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当たりに接続

→賞球線に接続