

デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2024年11月26日 224


メーカー名	ニューギン	
機種名	P GO! GO! 郷 豪遊の5	N-VYLT
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

遊技台からの情報


デー太郎ランプに接続

PT3(灰)



スタート (橙・緑)

PT6(桃)




大当り (赤・青)

PT5(黒)





確変 (茶・黒)

PT9(橙)



賞球 (橙・黒)

外部端子板

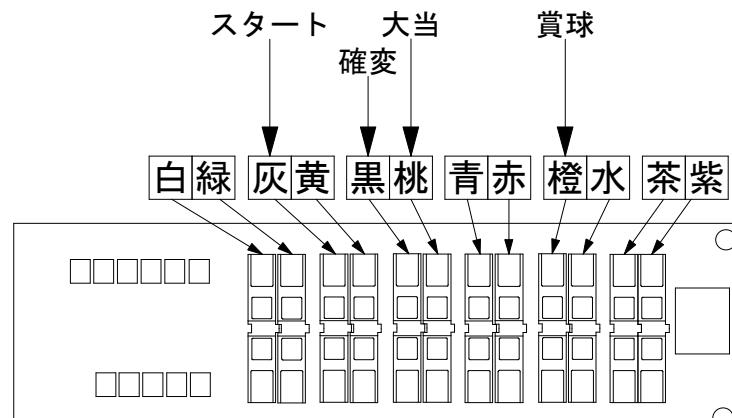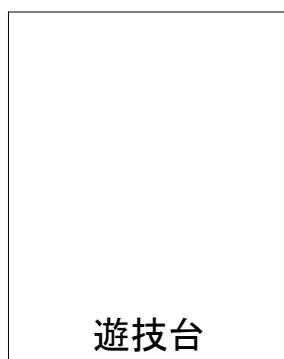

出力情報

信号			情報内容	確変	大当	遊タイム
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス			
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力			
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス			
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り40	PT5	黒	大当り中、入賞容易状態1中及び終了となる変動の図柄停止時間中に出力 また、特別図柄2の変動中・停止中、及びその変動停止後的小当り終了時間を経過するまでの間出力	○	○	
大当り5	PT6	桃	大当り中に出力(ただし下位時短時及びその後の残保留における2R大当りは除く)		○	
大当り41	PT7	青	入賞容易状態1中及び終了となる変動の図柄停止時間中に出力 また、特別図柄2の変動中・停止中、及びその変動停止後的小当り終了時間を経過するまでの間出力	○		
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出手分含む)10個で1パルス			
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
大当り34	PT11	茶	大当り中に出力及び時短突入時128ms出力 ただし下位時短時及びその後の残保留における2R大当りは除く	○	○	
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力			

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

→遊タイム付に接続