



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2026年01月27日 237

メーカー名	ニューギン	
機種名	PAぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season	N G02
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

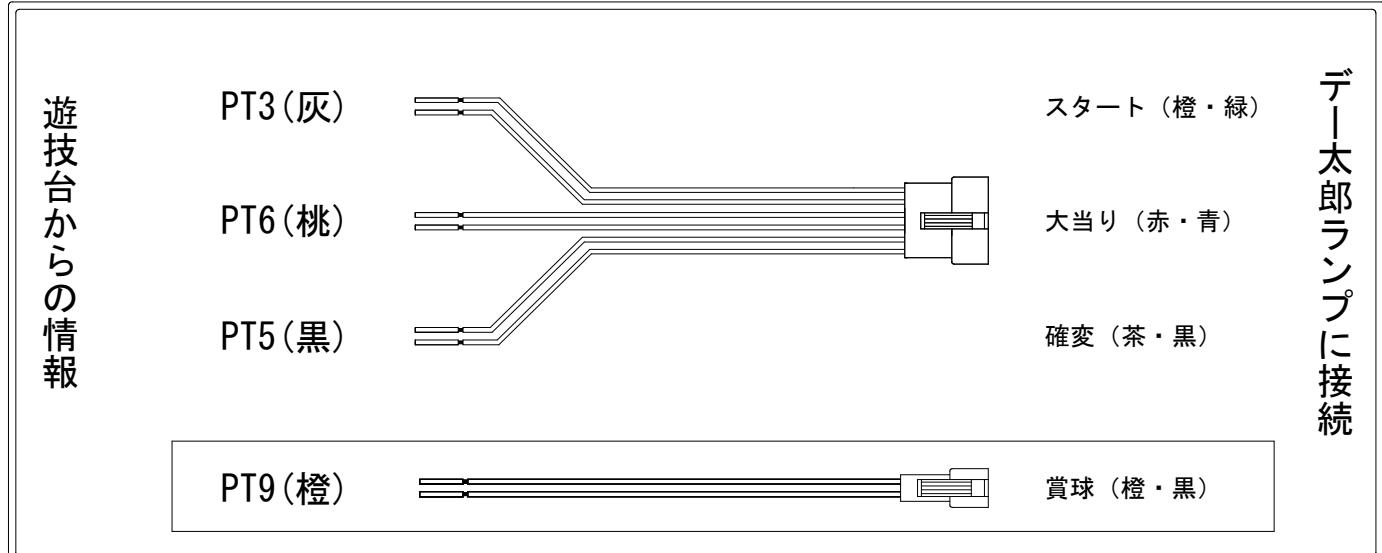

外部端子板

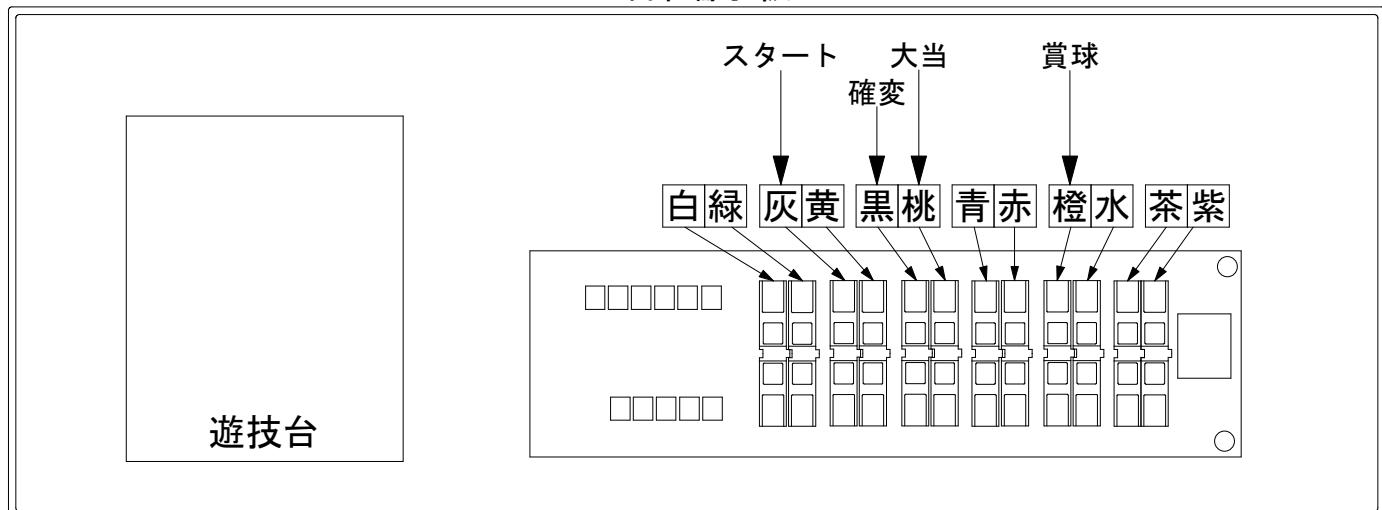

出力情報

信号	情報内容			確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(未払い出し分除く)10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力			
外部情報1	PT3	灰	特別図柄(1+2)が停止ごとに1パルス			
外部情報2	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
外部情報3	PT5	黒	大当り中、及び全変動短縮中に出力	○	○	
外部情報4	PT6	桃	大当り中に出力	○		
外部情報5	PT7	青	全変動短縮中に出力	○		
外部情報6	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出手分含む)10個で1パルス			
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
外部情報7	PT11	茶	大当り中及びb時短突入時128ms出力	○		
外部情報8	PT12	紫	呼び出しボタン押下状態の間出力			

→スタートに接続
→確変に接続
→大当りに接続
→賞球線に接続