



メーカー名	タイヨーエレクト			
機種名	CR	機動新撰組萌えよ剣	疾風怒濤編	STX MTW HTZ
入力変換ハーネスセット	U		DYR-H341	
賞球入力変換ハーネス	G		DYR-H187	

ハーネス結線図

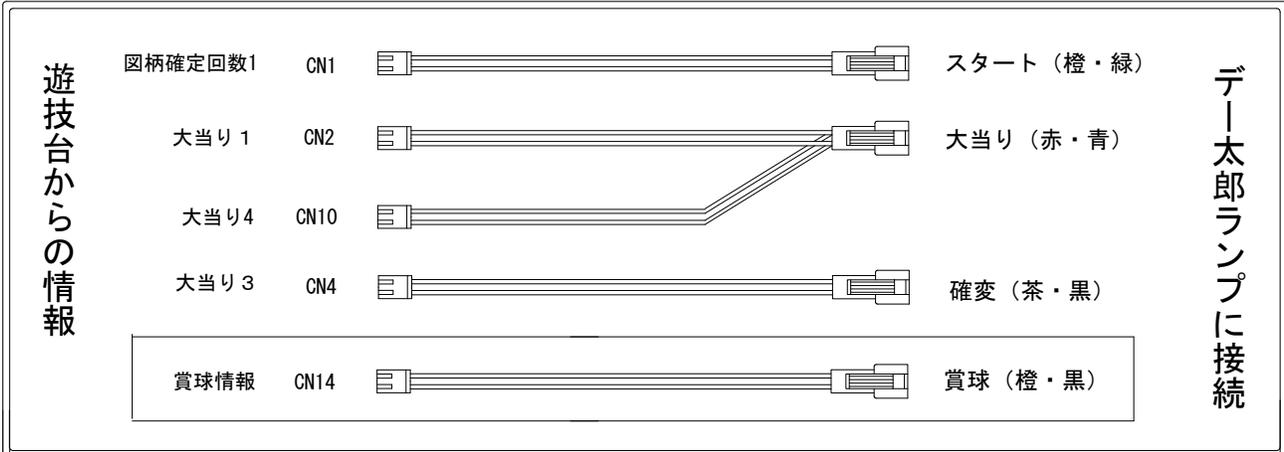

外部端子板

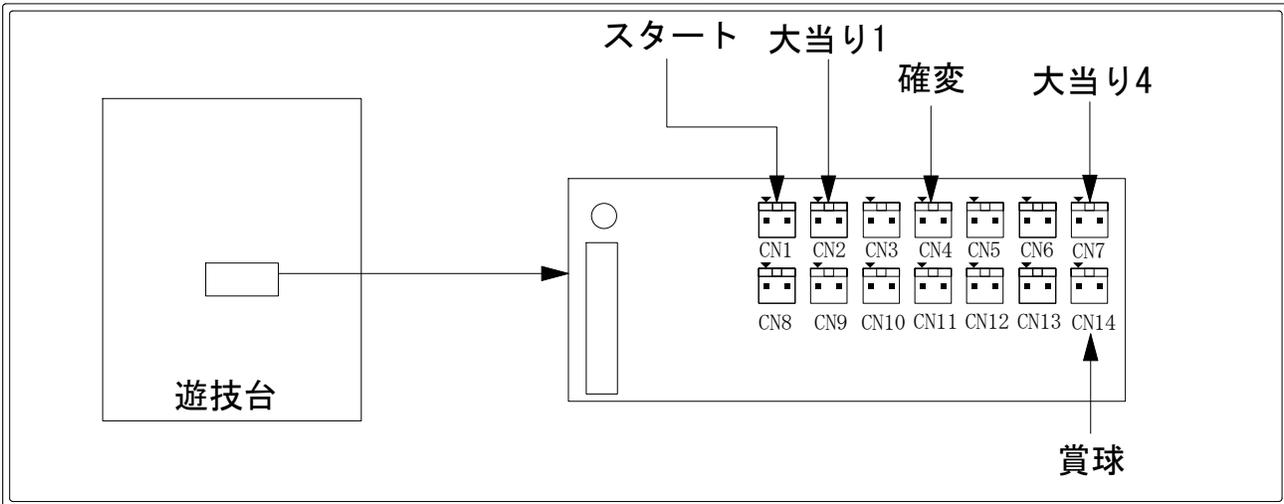

出力情報

コネクタ	機能	開放延長	大当り		接続
			16R	突確潜伏	
CN1	図柄確定回数1 図柄確定回数1・2の変動出力				→スタートに接続
CN2	大当り1 大当り (STXは6R, 15R) 出力		○		→大当りに接続
CN3	大当り2 開放延長出力	○			
CN4	大当り3 大当り、開放延長出力	○	○		→確変に接続
CN5	入賞個数情報 上下始動口入賞出力				
CN6	図柄確定回数2 特別図柄2の変動出力				
CN7	大当り4 2R大当り出力		○	○	→大当りに接続
CN8	大当り5 2R大当り出力		○	○	
CN9	大当り6 2R大当り潜伏確変ナシ出力		○		
CN10	大当り7 2R大当り潜伏確変アリ出力			○	
CN11	大当り8 2R大当り出力		○	○	
CN12	セキュリティ 不正入賞出力				
CN13	扉・枠開放情報 ガラス枠・枠開放中出力				
CN14	賞球情報 賞球出力				→賞球線に接続

※ 2R大当りを大当りにカウントしない場合はCN2(大当り1)のみ大当り線を接続してください。