



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年5月6日 41

メーカー名	高尾	
機種名	CRサブマリン707R	7200トン級 6400トン級
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

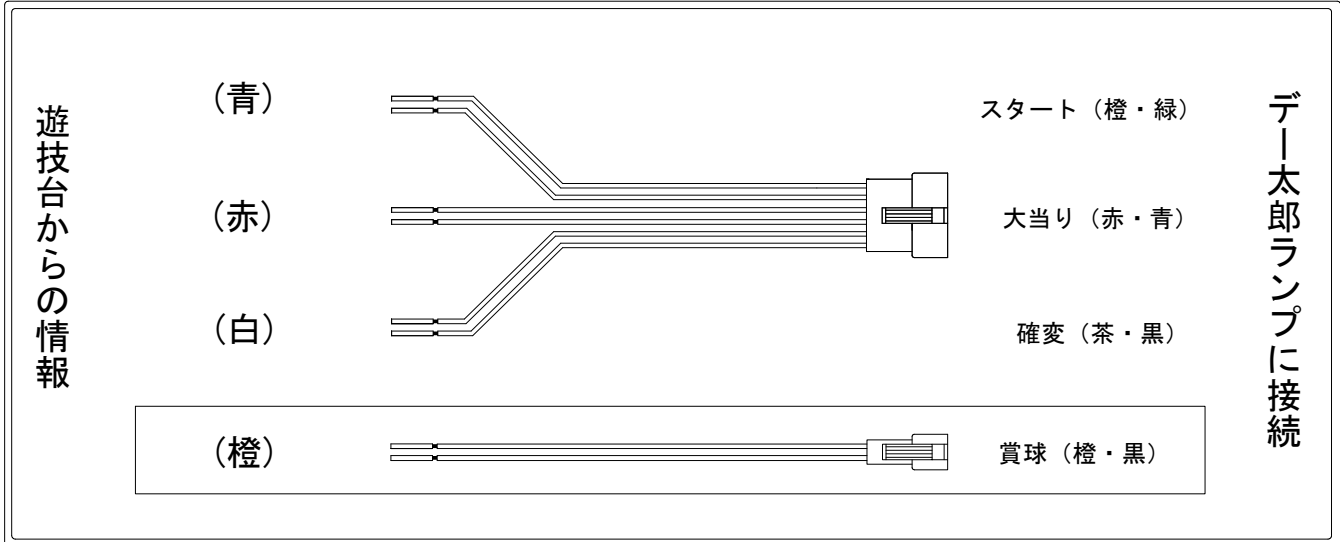

外部端子板

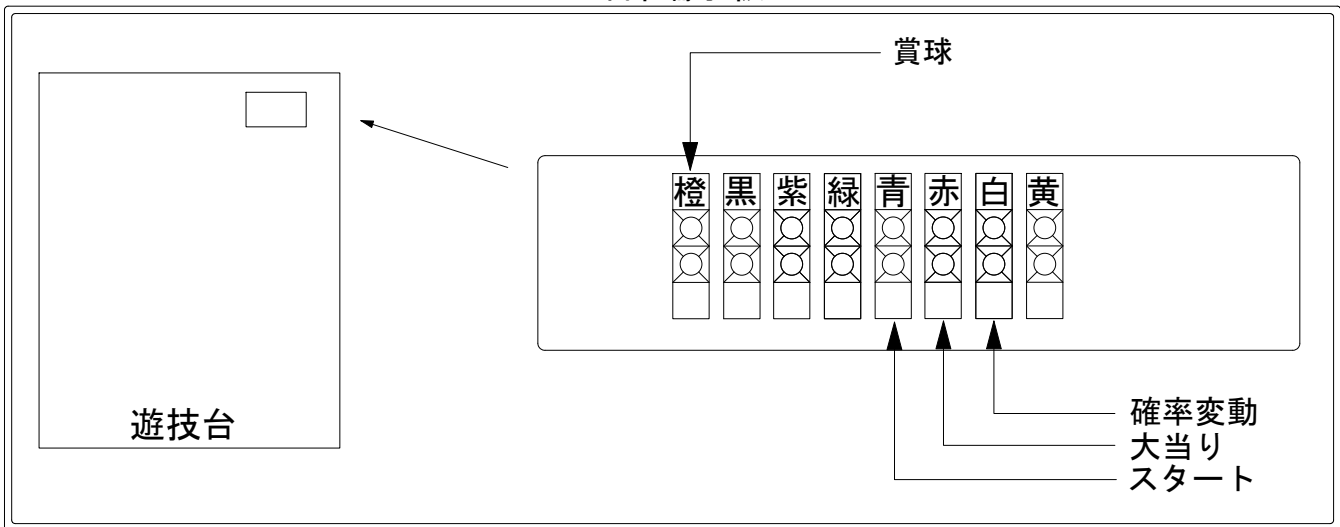

出力情報

色	情報名	出力内容	電サポ	12R大当り		小当
				出玉有	潜伏	
橙	賞球	賞球出力				
黒	枠・ガラス枠	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
紫	不正	不正情報				
緑	始動口1	始動口				
青	図柄固定回数	図柄確定回数				
赤	大当り1	出玉あり12R大当り中に出力		○		
白	大当り2	電サポあり変動短縮中の出力	○			
黄	大当り3	潜伏確変大当り・小当り中に出力します。			○	○

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

※潜伏確変・小当りを大当り回数に含む場合入力変換ハーネスセットARを使用し(赤)大当り1と(黄)大当り3を接続してください。