



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2008年10月7日 25

メーカー名	豊丸	
機種名	CR. トロピカルエンジェル	
入力変換ハーネスセット	F	DYR-H177
賞球入力変換ハーネス	A	DYR-H181

## ハーネス結線図

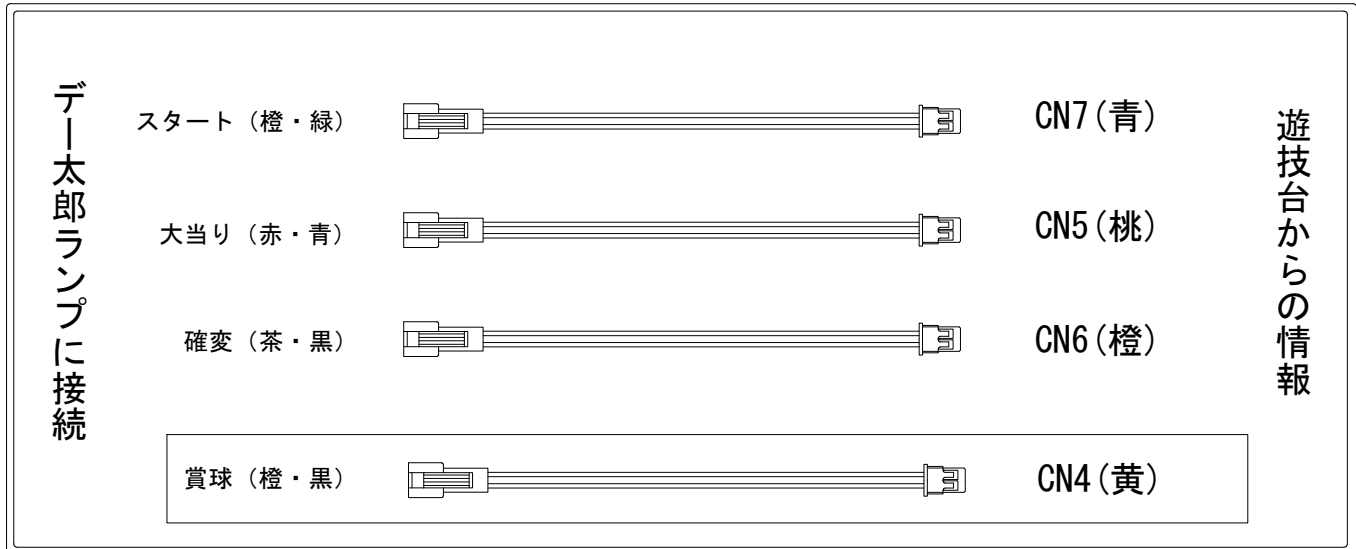

## 外部端子板

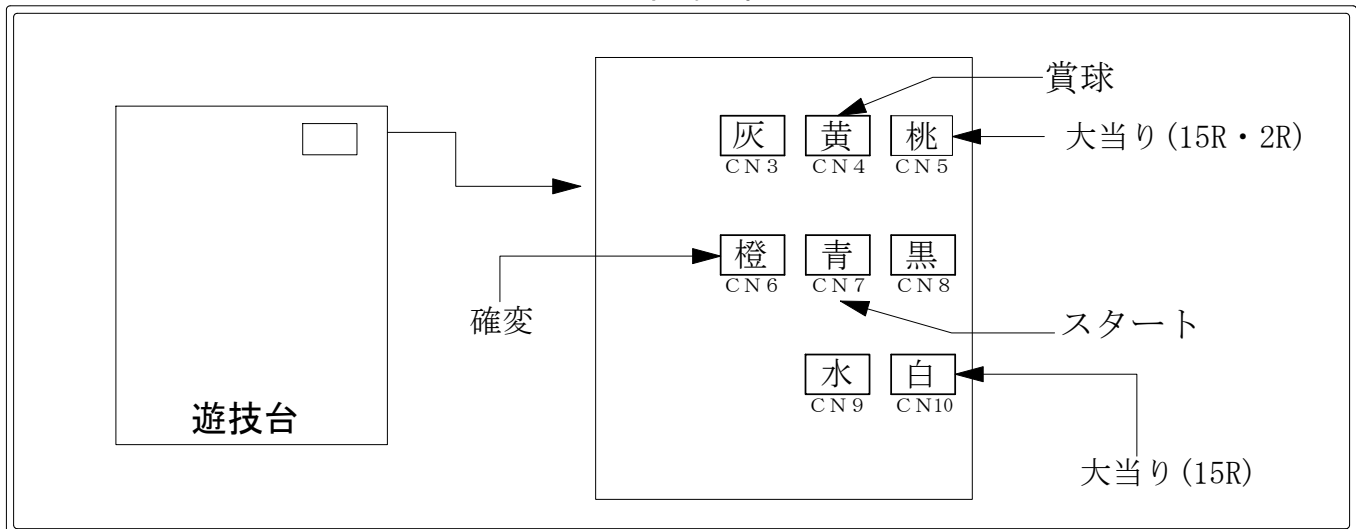

## 出力情報

端子	色	機能	出力	大当り	
				15R	2R
CN1	茶				
CN2	赤				
CN3	灰	表扉開放	扉開放時に出力		
CN4	黄	賞球	賞球		
CN5	桃	大当り1	15R・2R大当り中に出力	○	○
CN6	橙	大当り2	15R・2R大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○
CN7	青	スタート回数	スタート		
CN8	黒	情報A	枠開放時に出力		
CN9	水	情報B	始動口		
CN10	白	情報C	15R大当り中のみ出力	○	

→賞球線に接続

→大当りに接続

→確変に接続

→スタートに接続

※2R大当りを大当りとしてカウントアップしたくない場合は（白）に大当りを接続してください。